エバラMEFP型消火ポンプユニット
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付　吸上げ

外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA3-01-08

機名 MODEL　65MEFP265.5　　周波数 FREQUENCY　60 Hz　　出力 OUTPUT　5.5 kW

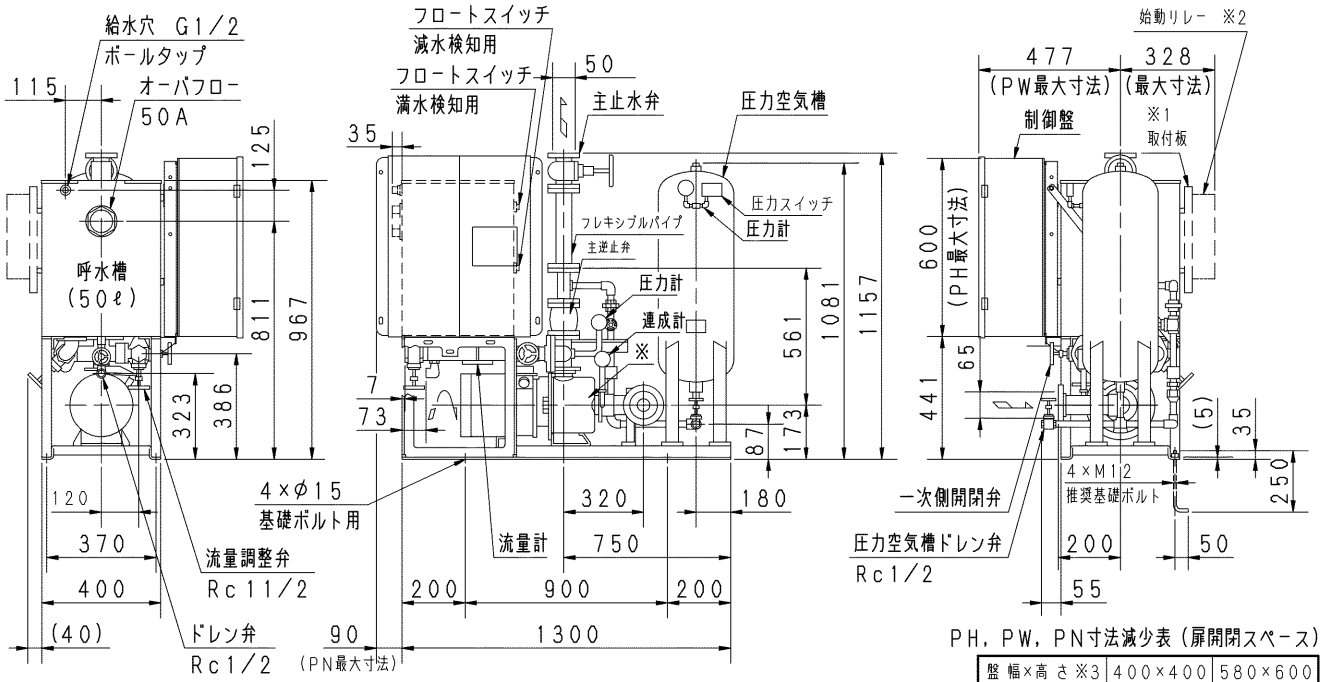

PH，PW，PN寸法減少表（扉開閉スペース）

盤 幅×高 さ ※3	400×400	580×600
PH	−115	0
PW	−137	0
PN	−90	0
扉開閉スペース	400	250

注）1．電動機仕様　：　三相誘導電動機
2．流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3．※　ケーシング材料：鋳鉄製（塗装色：赤）
4．オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
5．制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
6．※1・※2は右記特殊仕様のとき附属します。始動リレー付：※1・※2　始動リレースペース付：※1
7．附属の相フランジを御使用願います。
8．ボールタップ推奨給水圧は0．1〜0．25MPa
（1．0〜2．5kgf/cm²）です。
9．質量は制御盤質量を30kg（搭載可能なEPM2型盤の
最大質量）とした時の値を示します。
10．※3　特殊仕様制御盤で、本表の盤幅×高さに記載のない寸法のものは搭載できません。
別置型となります。盤外形図をご確認ください。



吸込フランジ

附属の特殊相フランジでRc21/2
接続になります



吐出しフランジ

質量	276 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES

1	過熱防止オリフィス（止水弁付）	9	呼水槽（ドレン弁付）	17	圧力空気槽用弁類	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	ユニット配管一式	2	
3	フート弁（鎖付）	11	フレキシブルパイプ（240L）	19	水温上昇防止用逃し配管一式	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置（流量計）	20	制御盤	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	電動機（全閉外扇形（屋外））	5	
6	主逆止弁	14	試験配管用一次側開閉弁	22	特殊相フランジ（50A×21/2B）	6	
7	圧力計	15	サクションユニット	23		7	
8	連成計	16	圧力空気槽（50ℓ）	24		8	

特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG. NO.	U65MEFP265.51P	000

EBARA

EBARA CORPORATION

MMEFP-U03P　000
191219