

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図


浸出性能基準適合品

DIMENSIONS

機名 75PNEMN2.2E
MODEL 75PNEMN3.7E

3台ローテーション
2台並列交互運転方式

ポンプ個別漏電しゃ断器付
ノイズフィルタ付

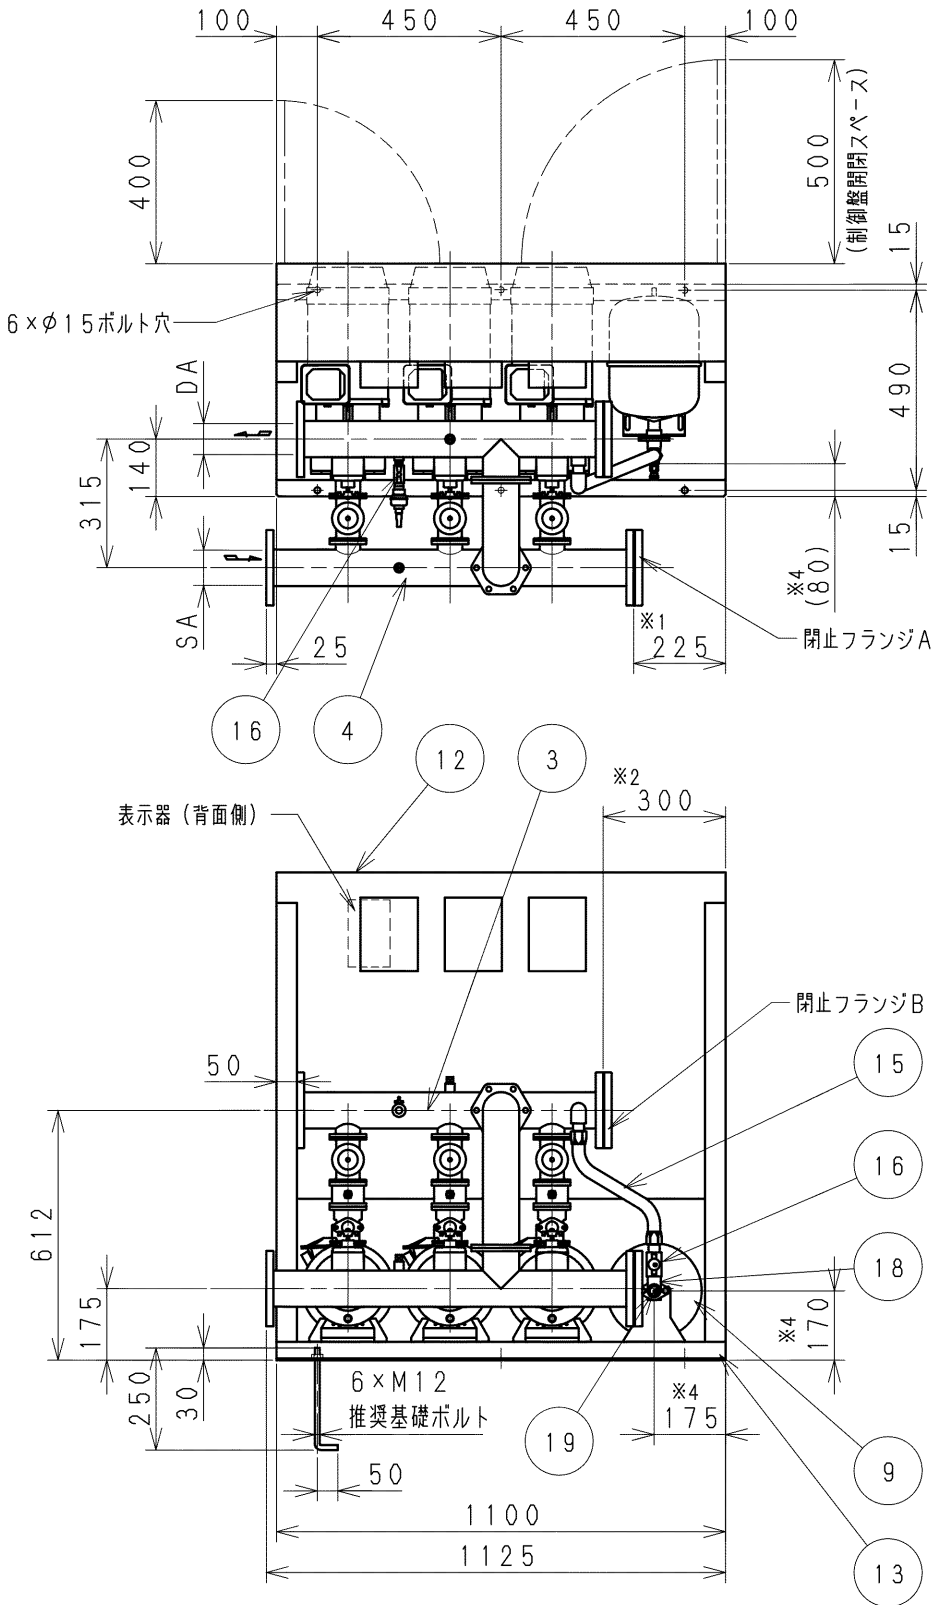


機名	使用ポンプ 型式	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吐出口径 DA	A	質量 kg
75PNEMN2.2E	50MDPE262.2	2.2×2	80A	80A	-33	310
75PNEMN3.7E	50MDPE263.7B	3.7×2	80A	80A	41	345

※ 逆流防止装置を除いた質量となります。

注)

1. 吸込方向をポンプ吸込側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジAを取外し、取付面を交換してください。この時、吸込面は※1の寸法となります。
2. 吐出し方向をポンプ吸込側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジBを取外し、取付面を交換してください。この時、吐出し面は※2の寸法となります。
3. ※3は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
4. ※4はドレン位置を示しています。
5. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。

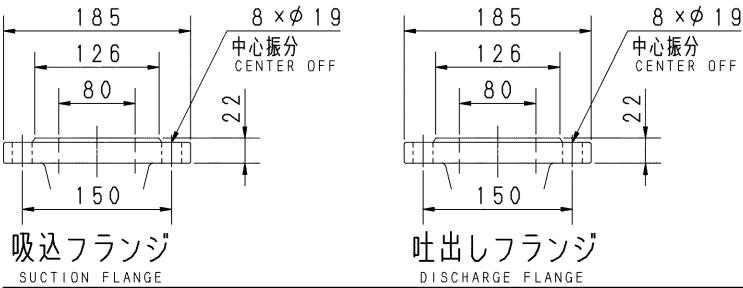

構成機器 ASSEMBLY PARTS						特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES	
1	ポンプ (3台)	9	圧力タンク	17	呼水栓 (3個)	1	
2	電動機 (3台)	10	フロースイッチ (3個)	18	チーズ配管	2	
3	吐出しヘッド	11	圧力センサ (吐出側)	19	水抜き弁	3	
4	吸込ヘッド	12	制御盤	20		4	
5	バイパス管	13	ユニッベース	21		5	
6	チェッキ弁 (内蔵) (4個)	14	吸込管 (3個)	22		6	
7	チェッキ弁配管 (3個)	15	フレキシブルチューブ	23		7	
8	仕切弁 (3個)	16	ボールバルブ (2個)	24		8	

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER 柱原製番 SER. NO.				機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
機名 MODEL		給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U75PNEMNE 000

U75PNEMNE 000

220927
A3-305