

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

電動機驅動形

外形寸法図
DIMENSIONS



認定型式番号

PA4-01-06


機 名 80X65FMDF3615B
MODEL

周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力
OUTPUT 15 kW

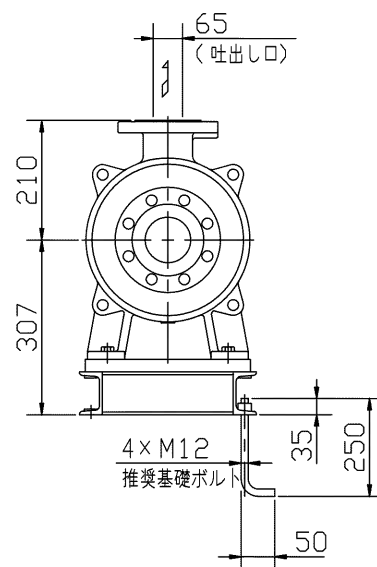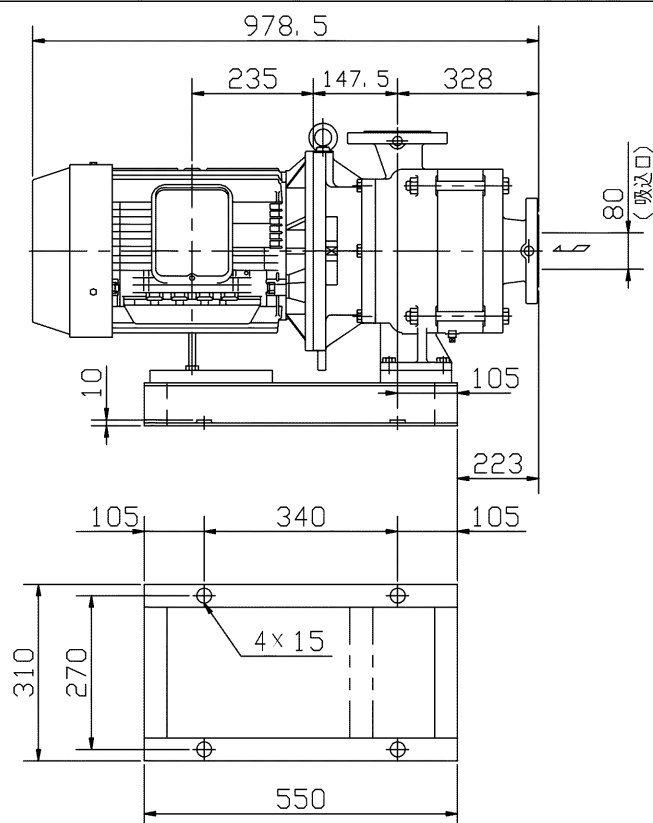

附属の特殊相フレンジでRc 3
接続になります

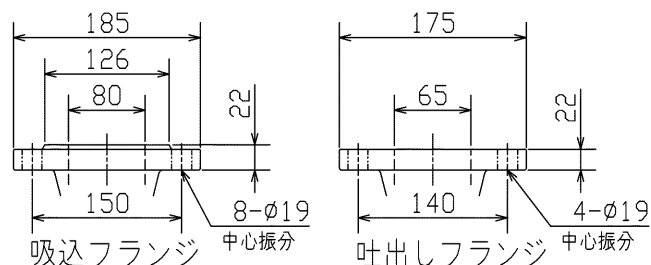

- 注) 1. 電動機仕様： 三相誘導電動機
2. ※印の値は、概略値を示します。
3. フレキシブルパイプ、主配管用止水弁、主配管用逆止弁
（特別附属品）の呼径は、ポンプ吐出し口径と同一に
なります。
4. 認定型式番号は、ユニット形には使用できません。

質量	313 kg
----	--------

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES					特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	過熱防止オリフィス(止弁付) 1/2B	9		17	1	
2	フート弁(鎖付)	10		18	2	
3	共通ベース	11		19	3	
4	電動機(全開外扇形(屋外))	12		20	4	
5	特殊相フランジ(65×3B)	13		21	5	
6		14		22	6	
7		15		23	7	
8		16		24	8	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	

**EBARA CORPORATION**

☒ 番 DWG. NO. U80X65FMDF3615B

	000
--	-----

MF MDF-U01B

000
230906