

エバラFMDFP型消火ポンプユニット EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01-06

機 名 MODEL 80X65FMDFP2515B


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出 力 OUTPUT 15 kW

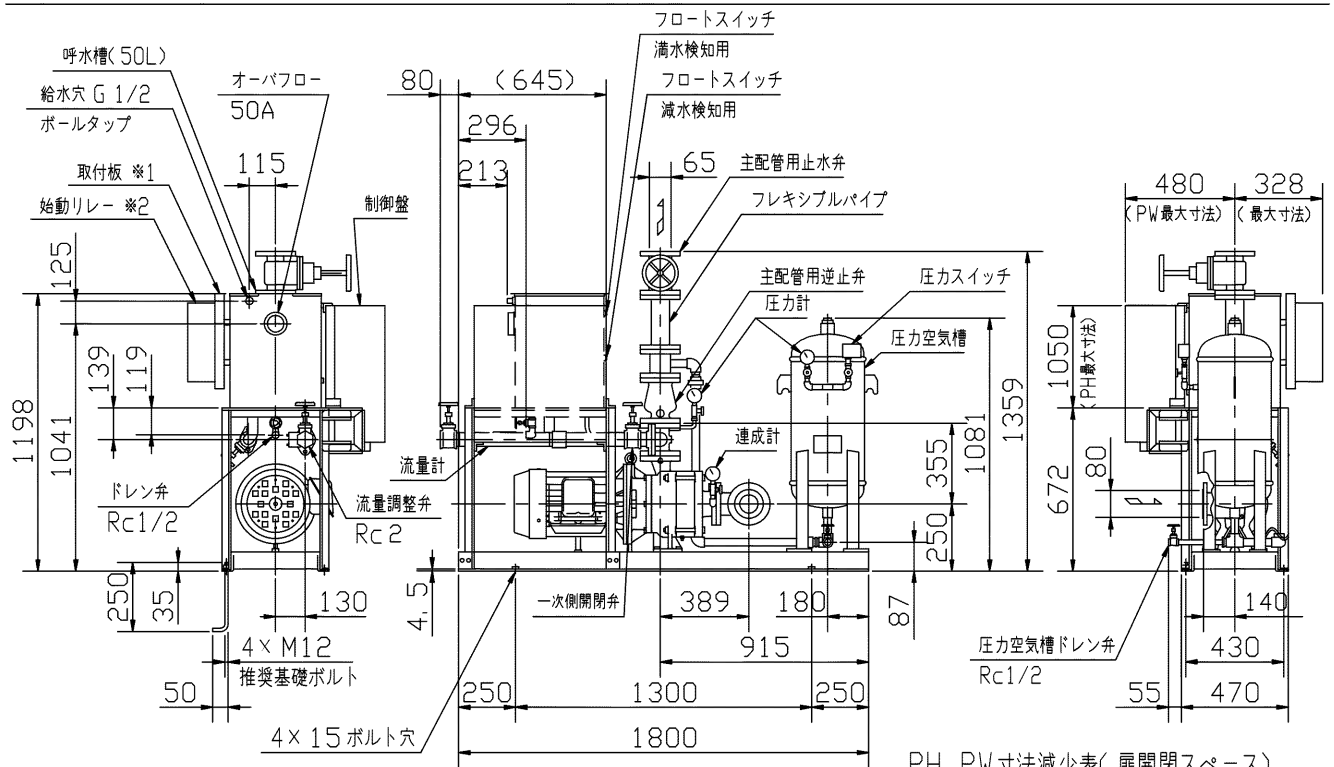

盤 幅×高 さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc 3
接続になります

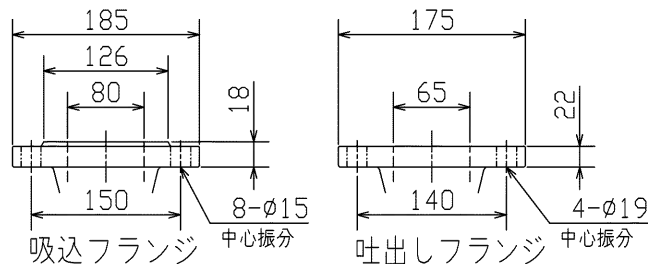

- 注) 1. 電動機仕様: 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。
5. ※1・※2は、下記特殊仕様のとき附属します。
始動リレー付: ※1・※2 始動リリースベース付: ※1
6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。
7. 質量は制御盤質量を60kg(搭載可能なEPM3型
最大質量)としたときの値を示します。

質 量 486 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1 過熱防止オリフィス(止水弁付)	9 呼水槽(ドレン弁付)	17 ユニット配管一式	1		
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁, 逆止弁	18 圧力空気槽(圧力計, 圧力スイッチ付)	2		
3 フート弁	11 フレキシブルパイプ	19 圧力空気槽用弁類	3		
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置(流量計)	20 制御盤	4		
5 主配管用止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 吸込曲管	5		
6 衝撃吸収式逆止弁(ハンマーソフト)	14 試験配管用一次側開閉弁	22 電動機(全閉外扇形(屋外))	6		
7 圧力計	15 サクションユニット	23 特殊相フランジ(65×3B)	7		
8 連成計	16 サクションユニット用鎖	24	8		

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量CAPACITY	全 揚 程TOTAL HEAD
			同 期 速 度SPEED
			出 力 OUTPUT
			数 量 Q. TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. U80X65FMDFP2515BP 000

MFMDFP-U12BP 000
230906