

エバラFMDFP型消火ポンプユニット EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付 吸上げ

外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01-06


機名 MODEL 80X65FMDFP3518AB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

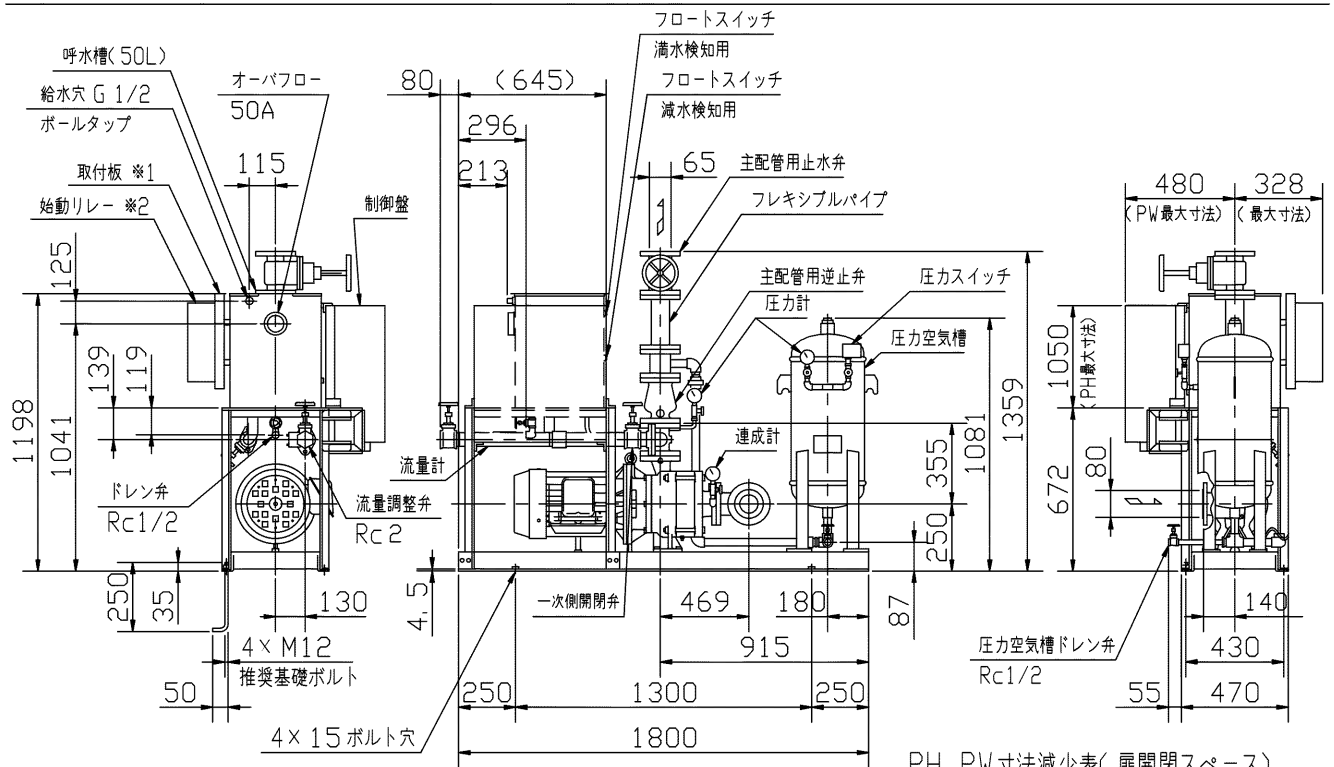

PH, PW 寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc 3
接続になります

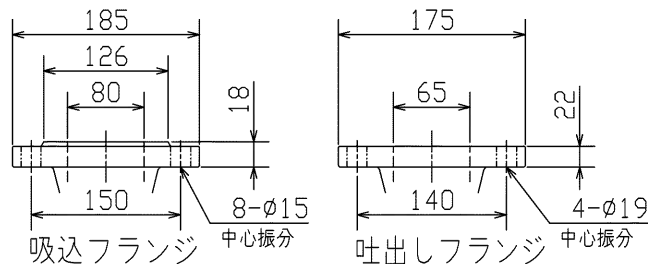

- 注) 1. 電動機仕様: 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。
4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。
5. ※1・※2は、下記特殊仕様のとき附属します。
始動リレー付: ※1・※2 始動リリースベース付: ※1
6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。
7. 質量は制御盤質量を60kg (搭載可能なEPM3型最大質量) としたときの値を示します。

質量 523 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 ユニット配管一式	1		
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁, 逆止弁	18 圧力空気槽 (圧力計, 圧力スイッチ付)	2		
3 フート弁	11 フレキシブルパイプ	19 圧力空気槽用弁類	3		
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 制御盤	4		
5 主配管用止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 吸込曲管	5		
6 衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14 試験配管用一次側開閉弁	22 電動機 (全閉外扇形 (屋外))	6		
7 圧力計	15 サクションユニット	23 特殊相フランジ (65×3B)	7		
8 連成計	16 サクションユニット用鎖	24	8		

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量CAPACITY	全揚程TOTAL HEAD
			同期速度SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FMDFP3518ABP 000

MFMDFP-U12BP

000
230906