

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付 吸上げ


外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01-06

機 名 80X65FMDFP3622AB
MODEL

周波数 60 Hz
FREQUENCY


出力
OUTPUT 22 kW

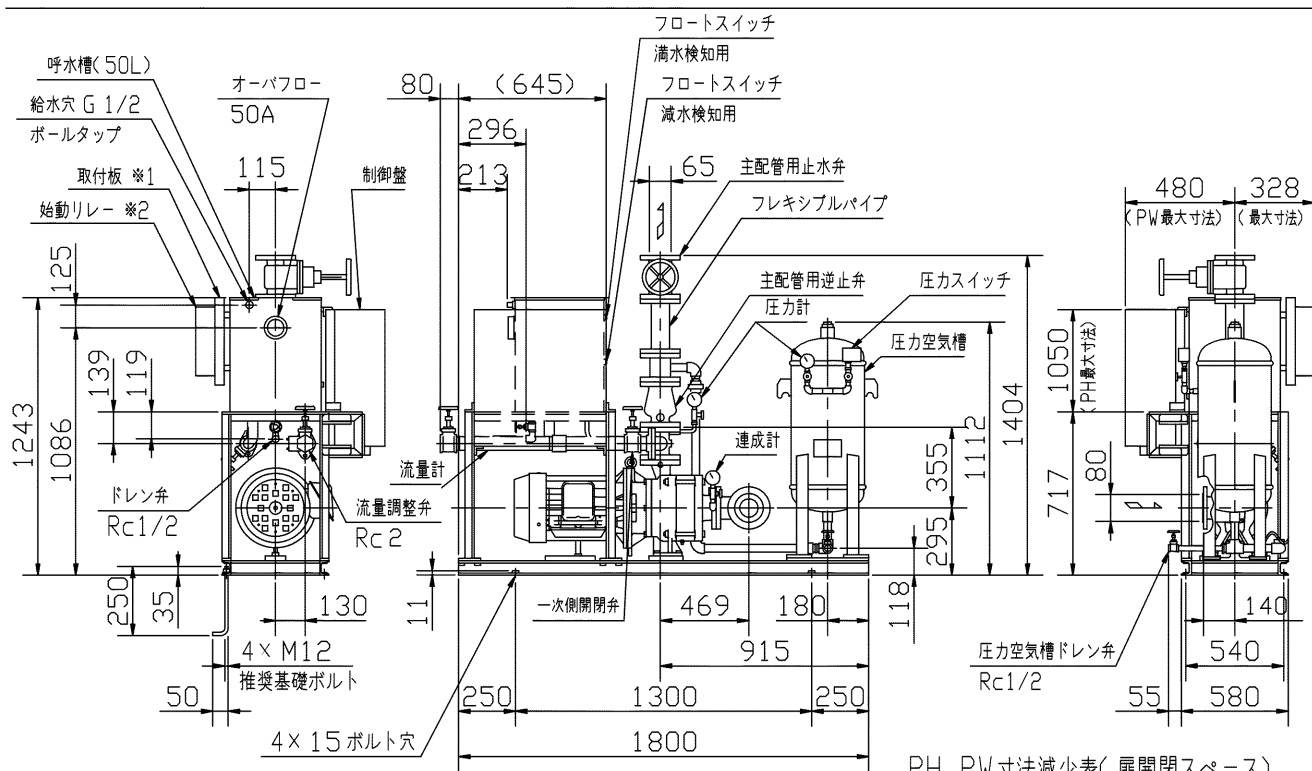

PH, PW寸法減少表(扉開閉スペース)

盤 幅×高 さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フレンジでRc 3
接続になります

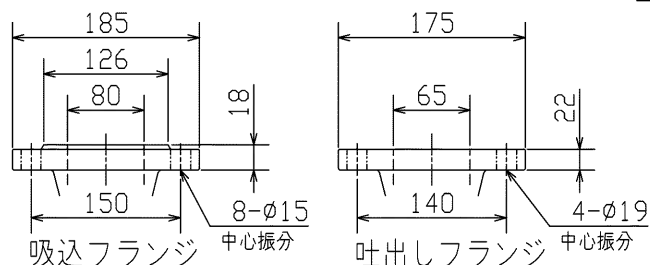

注) 1. 電動機仕様: 三相誘導電動機

2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。

3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。

4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。

5. ※1・※2は、下記特殊仕様のとき附属します。

始動リレー付: ※1・※2 始動リレースペース付: ※1

6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa

(1.0~2.5kgf/cm²)です。

7. 質量は制御盤質量を60kg(搭載可能なFPM3型

最大質量)としたときの値を示します。

質 量	604 kg
-----	--------

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	過熱防止オリフイス(止水弁付)	9	呼水槽(ドレン弁付)	17	ユニット配管一式
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁, 逆止弁	18	圧力空気槽(圧力計, 圧力スイッチ付)
3	フート弁	11	フレキシブルパイプ	19	圧力空気槽用弁類
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置(流量計)	20	制御盤
5	主配管用止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	吸込曲管
6	衝撃吸収式逆止弁(ハンマーソフト)	14	試験配管用一次側開閉弁	22	電動機(全閉外扇形(屋外))
7	圧力計	15	サクションユニット	23	特殊相フランジ(65×3B)
8	連成計	16	サクションユニット用鎖	24	

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.
機器名称
ITEM NAME

FINAL USER	
荇原製番	SER. NO.

機	名	MODEL
---	---	-------

叶出し量CAPACITY

全揚程TOTAL HEAD

同期速度SPEED

出力 OUTPUT	数量 Q'TY
-----------	---------

1991	
------	--

$$m | n - 1$$

--	--

从 主 体 上 看

図番 DWG. NO. U80X65FMDFP3622ABP

000

MFMDFP-U11BP

000

230906

**EBARA CORPORATION**