

エバラIBP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01

機名 MODEL 80X50IBHP630


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 30 kW

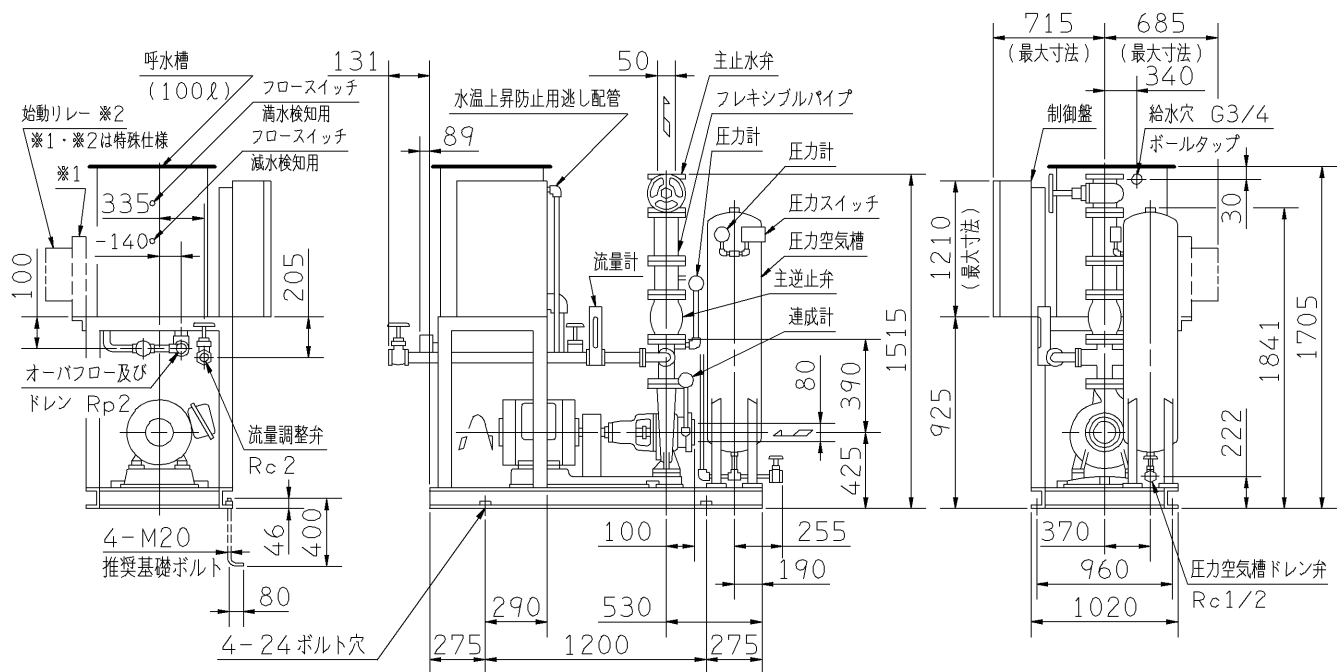

PH, PW寸法減少表

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-800	-600	-400	-200	0
PW	-105	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

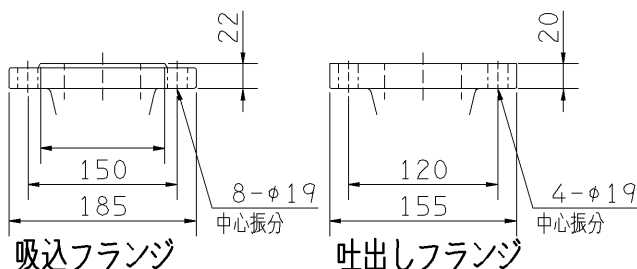

吸込フランジ

吐出しフランジ

電動機形式

表 1

電動機形式	電動機出力 kW	22	30	37	45
防滴保護形 (標準仕様)	電動機出力 kW	22	30	37	45
全閉防まつ形 (特殊仕様)	加算質量 kg	55	40	110	150

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa(0.1~2.5kgf/cm²)です。
 4. 吐出し管径は、ポンプ口径とは別に使用水量により決定してください。
 5. 全閉防まつ形電動機付の場合は、表1の質量を加算してください。
 6. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
 質量は、標準制御盤搭載時の値を示します。
 7. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
 始動リレースペース付は、※1が附属します。

質量 815 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	過熱防止オリフィス (止水弁付)	9	呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17	吸込異径管 (φ150X80)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	電動機 (防滴保護形)	2	
3	フート弁 (鎖付) (150A)	11	フレキシブルパイプ (240L)	19	圧力空気槽 (圧力計・圧力スイッチ付)	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	圧力空気槽用弁類	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	主逆止弁	14	サクシオンユニット (150A)	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	制御盤	24		8	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X50IBHP630P 001

MIBP-U01P

141024