

# エバラFMDFP型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 吸上げ

### 外形寸法図


### DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA4-01-06

機名 MODEL 80X65FMDFP2511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

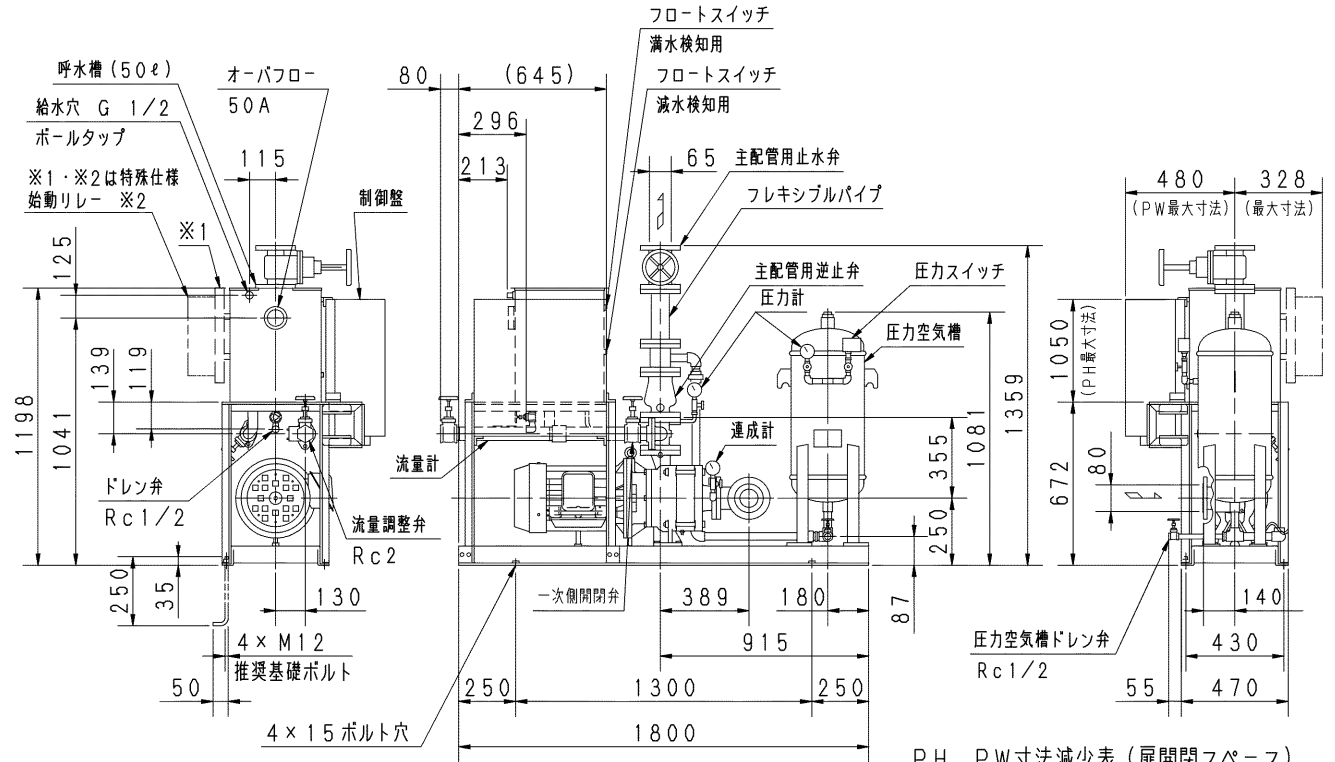

PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc3接続になります

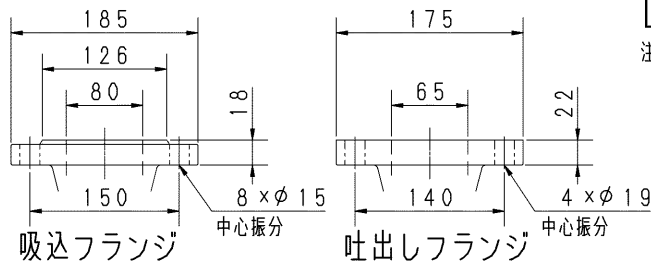

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
 2. 試験配管の延長配管は、配管抵抗損失を考慮し、管径を大きくしてください。  
 3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。  
 4. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。  
 5. 始動リレー付は、※1、※2が付属します。始動リレースペース付は、※1が付属します。  
 6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。

質量 387 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 ユニット配管一式	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁、逆止弁	18 圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	2				
3 フート弁	11 フレキシブルパイプ	19 圧力空気槽用弁類	3				
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 制御盤	4				
5 主配管用止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 吸込曲管	5				
6 衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14 試験配管用一次側開閉弁	22 電動機 (全閉外扇形 (屋外))	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23 特殊相フランジ (65×3B)	7				
8 連成計	16 サクションユニット用鎖	24	8				

御注文主 CUSTOMER		御使用先 FINAL USER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FMDFP25113P 001

MFMDFP-U012P

002  
200915