

# エバラFMDFP型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)


制御盤付 吸上げ

### 外形寸法図

### DIMENSIONS


認定型式番号  
PUA4-01-06

機名 MODEL 80X65FMDFP3622A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

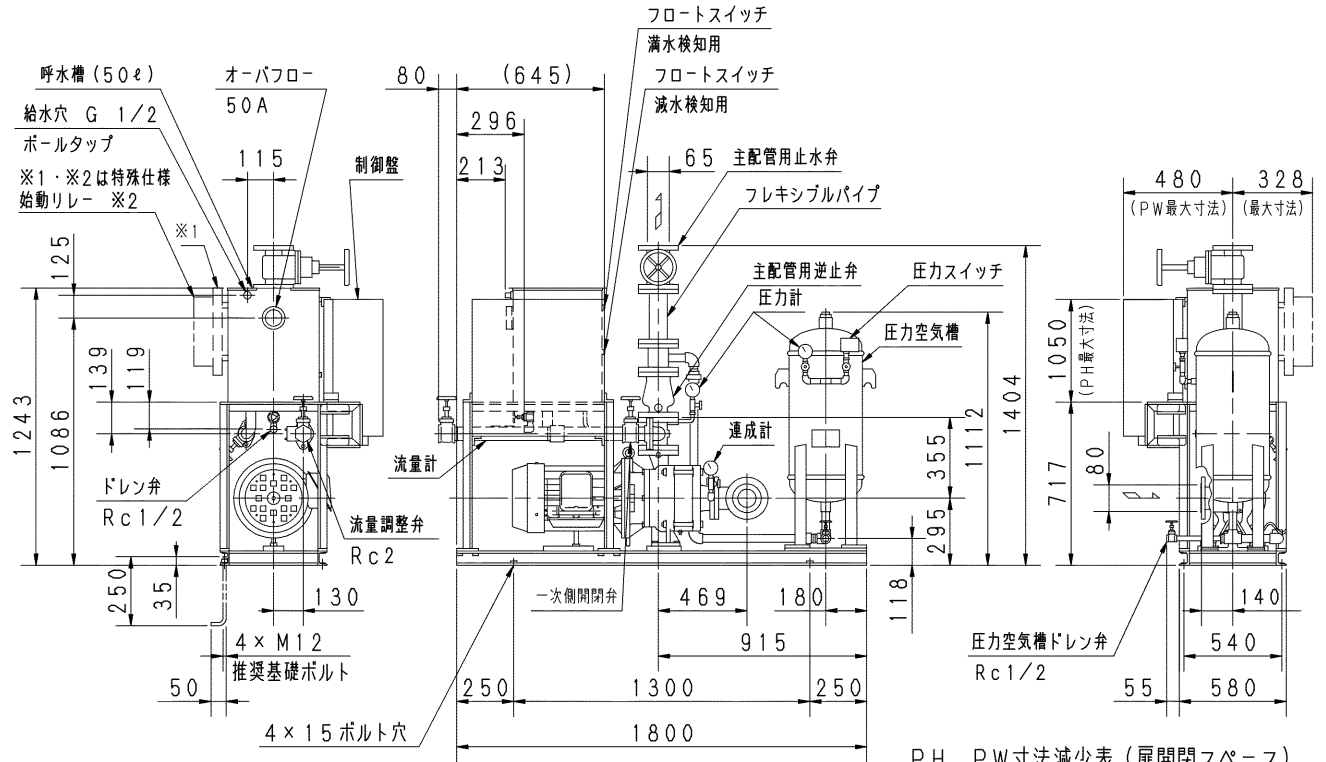

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc3  
接続になります

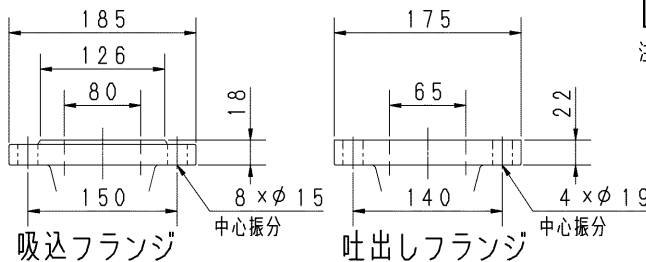

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
2. 試験配管の延長配管は、配管抵抗損失を考慮し、管径を大きくしてください。  
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。  
4. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。  
5. 始動リレー付は、※1、※2が付属します。  
始動リレースペース付は、※1が付属します。  
6. ポールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。

質量 562 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	過熱防止オリフィス (止水弁付)	9	呼水槽 (ドレン弁付)	17	ユニット配管一式	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁、逆止弁	18	圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	2	
3	フット弁	11	フレキシブルパイプ	19	圧力空気槽用弁類	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	制御盤	4	
5	主配管用止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	吸込曲管	5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14	試験配管用一次側開閉弁	22	電動機 (全閉外扇形 (屋外))	6	
7	圧力計	15	サクシオンユニット	23	特殊相フランジ (65×3B)	7	
8	連成計	16	サクシオンユニット用鎖	24		8	

御注文主 CUSTOMER	御使用先 FINAL USER	機器番号 ITEM NO.	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FMDFP3622A3P 001

FMDFP-U11P

002  
200915