

エバラFMDFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 吸上げ

外形寸法図


DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01-06

機名 MODEL 80X65FMDFP3630


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 30 kW

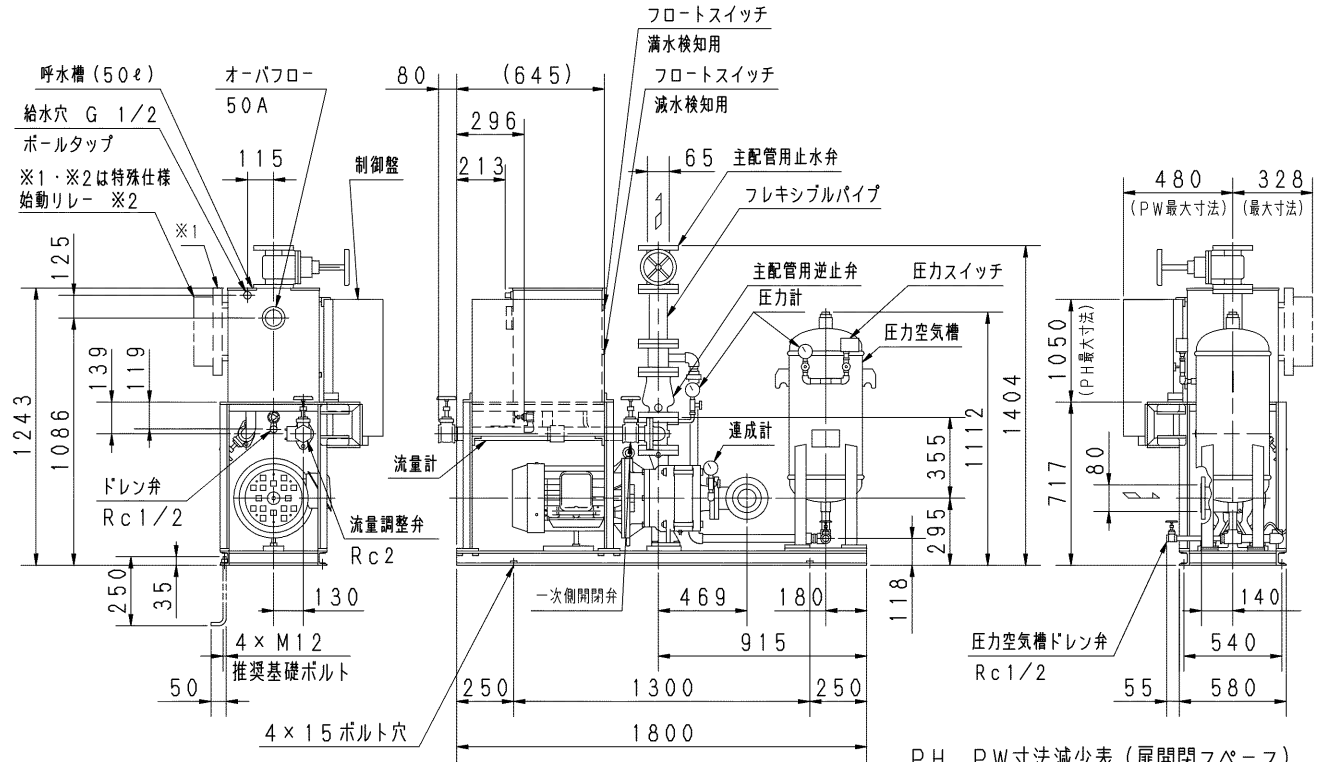

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc3
接続になります

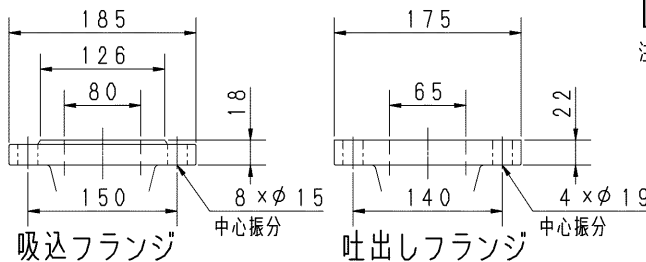

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 試験配管の延長配管は、配管抵抗損失を考慮し、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
5. 始動リレー付は、※1、※2が付属します。
始動リレースペース付は、※1が付属します。
6. ポールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

質量 597 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	過熱防止オリフィス (止水弁付)	9	呼水槽 (ドレン弁付)	17	ユニット配管一式	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁、逆止弁	18	圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	2	
3	フート弁	11	フレキシブルパイプ	19	圧力空気槽用弁類	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	制御盤	4	
5	主配管用止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	吸込曲管	5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14	試験配管用一次側開閉弁	22	電動機 (全閉外扇形 (屋外))	6	
7	圧力計	15	サクシオンユニット	23	特殊相フランジ (65×3B)	7	
8	連成計	16	サクシオンユニット用鎖	24		8	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		全揚程 TOTAL HEAD		m/min			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FMDFP36303P 001

FMDFP-U11P

002
200915