

# エバラFMDFU型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)


制御盤付 吸上げ

### 外形寸法図

### DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA4-01-06


機名 MODEL 80X65FMDFU2515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

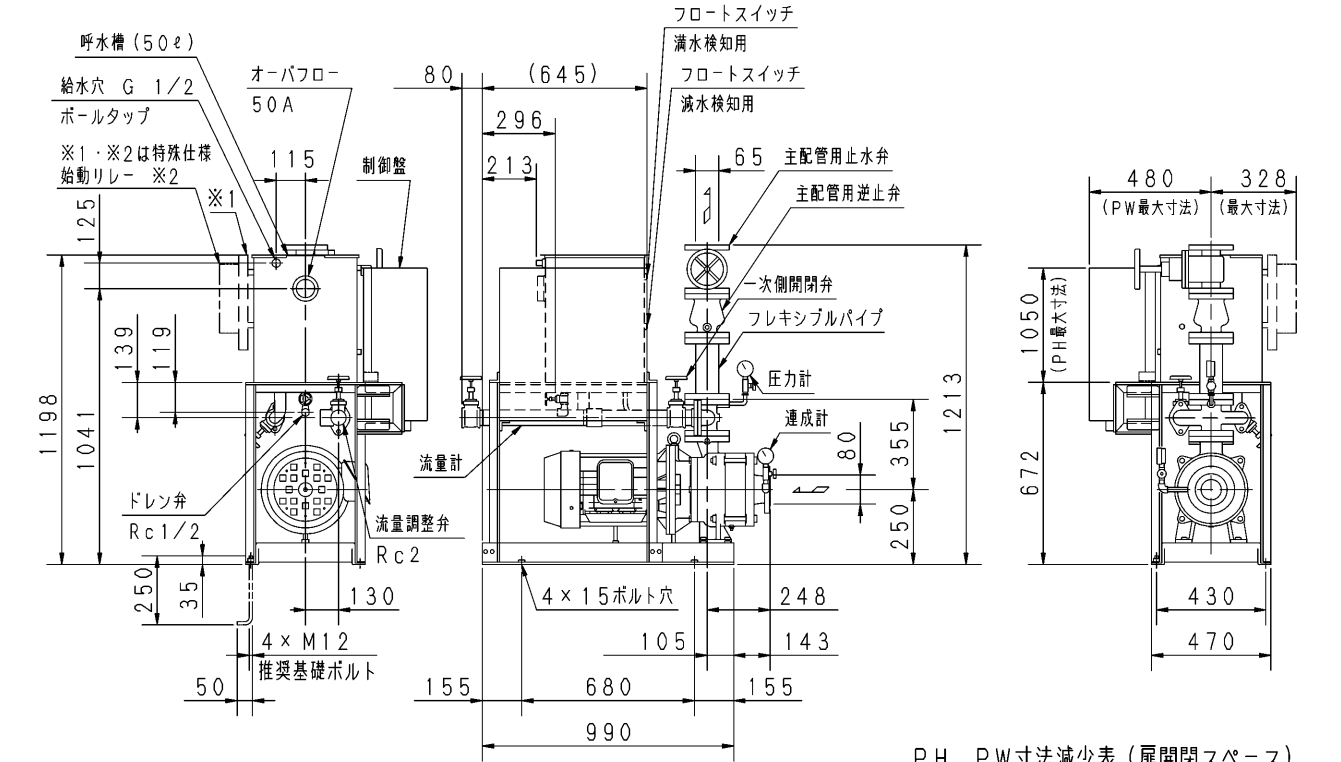

PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc3  
接続になります

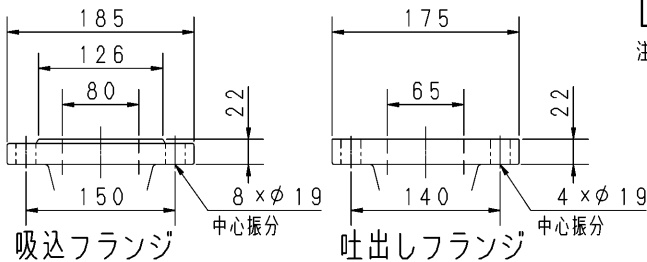

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
 2. 試験配管の延長配管は、配管抵抗損失を考慮し、管径を大きくしてください。  
 3. オープフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。  
 4. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。  
 5. 始動リレー付は、※1、※2が付属します。  
 始動リレースペース付は、※1が付属します。  
 6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。

質量 336 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 ユニット配管一式	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁、逆止弁	18 制御盤	2				
3 フート弁	11 フレキシブルパイプ	19 電動機 (全閉外扇形 (屋外))	3				
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 特殊相フランジ (65×3B)	4				
5 主配管用止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21	5				
6 主配管用逆止弁	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7				
8 連成計	16 サクションユニット用鎖	24	8				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		全揚程 TOTAL HEAD		m/min			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FMDFU25152P 001

MFMDFU-U012P

001  
170619