自動給水装置　エバラフレッシャー1300
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

吐出し圧力一定制御
（減圧弁方式）

外 形 寸 法 図
DIMENSIONS

適用範囲 APPLICATION　BIPBM（低圧）　並列交互運転方式　標準仕様盤付　満減水警報付 2S型

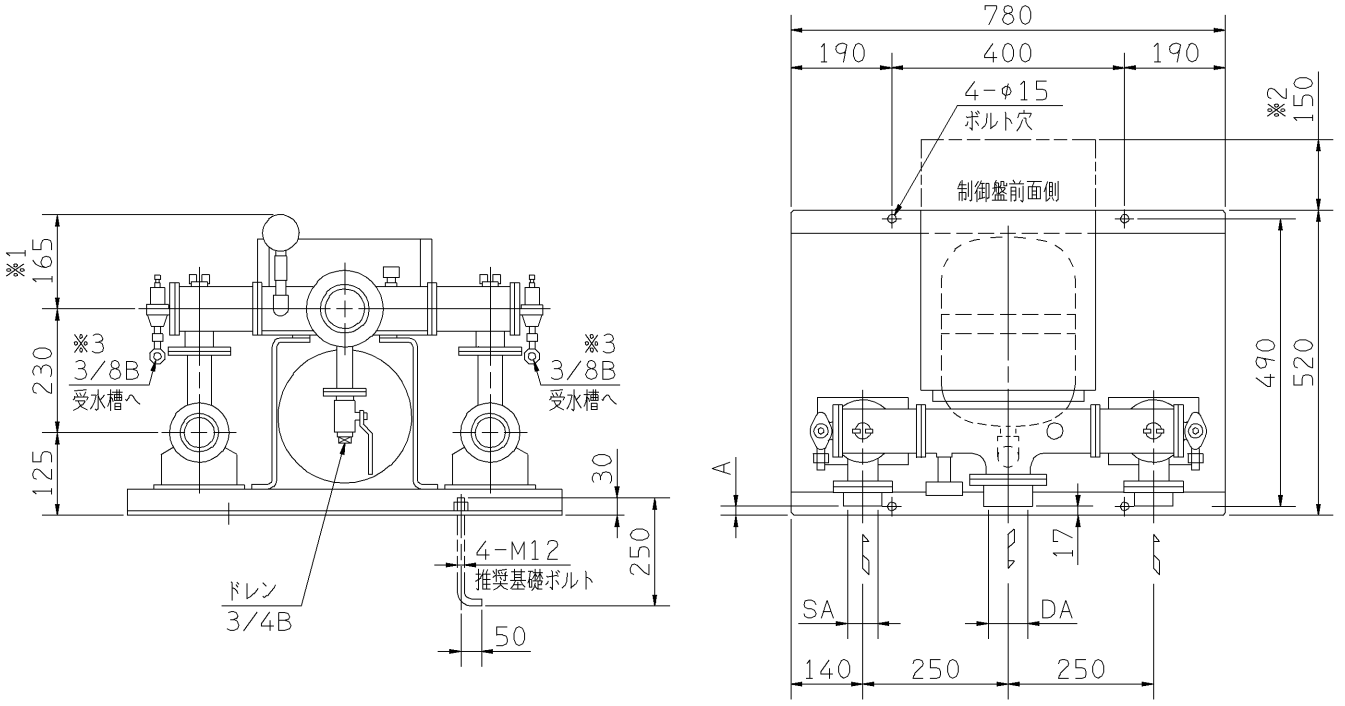

左図を上より見る

注）1.ユニット内には、仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
2.三方ワンタッチ弁を利用して、圧力調整を行う場合は、ドレンから30~50ℓ/minの流量が流れますので、仮設配管を設置してください。
3.※1　圧力計サイズ　φ75の場合は　185、φ100の場合は　210　となります。
4.※2　扉開閉スペースを示します。
5.※3　減圧弁本体のプラグをはずし、逃し配管を行ってください。これを怠りますと、減圧弁が作動しません。

機　名	吸込口径 SA	吐出し口径 DA	寸法 A	質量 kg
32BIPBM	PT11/4	PT2	15	55
40BIPBM	PT11/2	PT21/2	15	55
50BIPBM	PT2	PT21/2	11	55

構成機器 ASSEMBLY PARTS

1	ポンプ（2台）　ステンレス製	9	呼水栓（2個）	17		1	
2	BT-10型圧力タンク	10	ユニットベース	18		2	
3	減圧弁（2個）	11	制御盤	19		3	
4	プレートチェッキ弁（2個）	12	相フランジ	20		4	
5	三方ワンタッチ弁	13		21		5	
6	圧力センサ	14		22		6	
7	圧力計	15		23		7	
8	吐出し集合管　ステンレス製	16		24		8	

特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO.	UBIPBN1	000

UBIPBN1

EBARA

EBARA CORPORATION

951128