


エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

断面図 SECTIONAL VIEW

適用範囲 APPLICATION 32EVMSL2755.5, 32EVMSL1565.5~

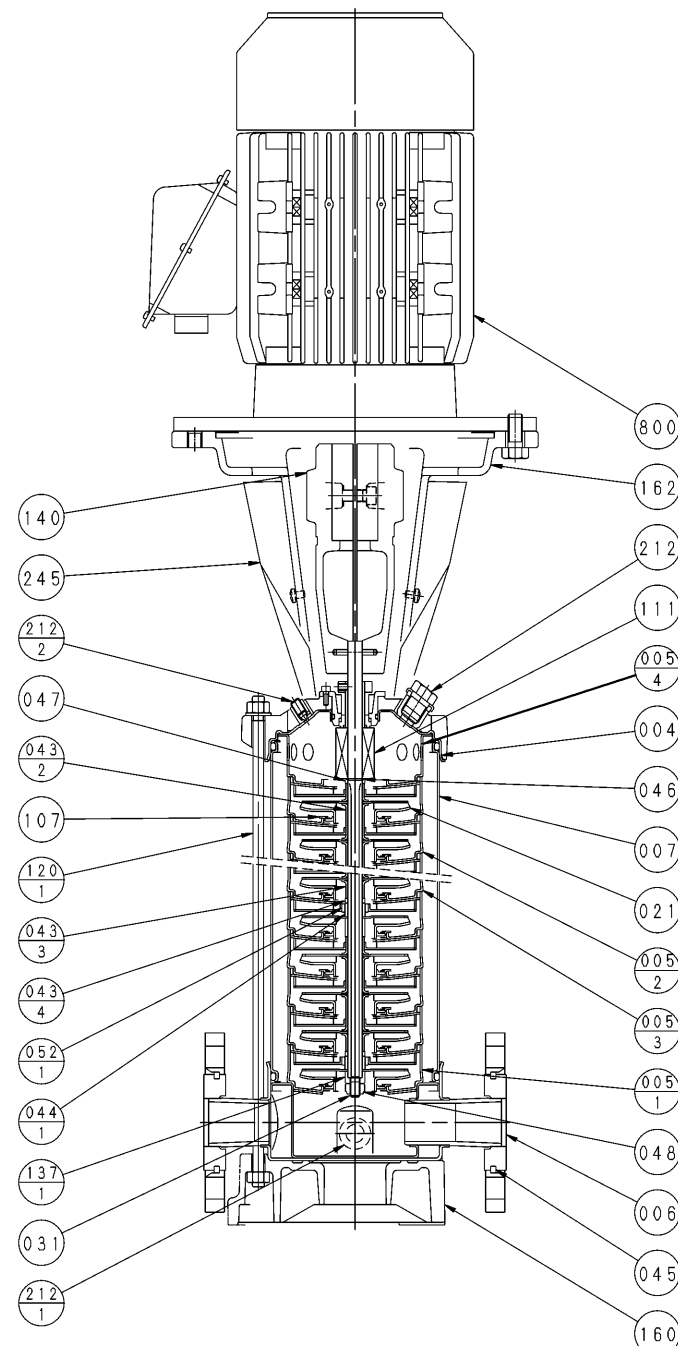

- 注) 1. n : 段数
STAGE
2. Bn : 軸受個数
NUMBER OF BEARING
50Hz : 3個
ALL THIS RANGE IS 3.
60Hz : 2個
ALL THIS RANGE IS 2.
3. ※以下の機名の場合、SUS329を使用しています。
IN THE FOLLOWING MODEL IS USING SUS329.
60Hz : 32EVMSL1967.5
4. Oリング類の材料はFPMです。
THE MATERIAL OF O-RINGS ARE FPM.

800	電動機	MOTOR			1
245	カップリングガード	COUPLING GUARD	SUS304	304 STAINLESS	2
212	呼び水栓	PLUG	SUS316	316 STAINLESS	1
212-2	空気抜き栓	VENT PLUG	SUS316	316 STAINLESS	1
212-1	ドレンプラグ	PLUG	SUS316	316 STAINLESS	2
162	モーターブラケット	HEAD COVER	FC250	CAST IRON	1
160	ベース	BASE PLATE	ADC12	ALUMINUM	1
140	カップリング (片側)	COUPLING	FC250	CAST IRON	2
137-1	軸端スリーブ	SHAFT END SLEEVE	SUS316	316 STAINLESS	1
120-1	ケーシングボルト	TIE-ROD BOLT	S45C	CARBON STEEL	4
111	メカニカルシール	MECHANICAL SEAL	SIC/CAR/FP	SIC/CAR/FP	1 set
107	ライナリング	WEAR RING	SUS316/PPS	316 STAINLESS/PPS	n
052-1	スリーブ軸受	BEARING	WC	TUNGSTEN CARBIDE	Bn
048	Uナット	FRICTION NUT	SUS316	316 STAINLESS	1
047	リング押え	RING HOLDER	SUS316	316 STAINLESS	1
046	Cリング	C-RING	SUS316L	316 STAINLESS	2
045	フランジ止め輪	FRANGE HOLDER	SUS304	304 STAINLESS	4
044-1	軸受スリーブ	BEARING SLEEVE	WC	TUNGSTEN CARBIDE	Bn
043-4	軸スリーブ	SHAFT SLEEVE	SUS316	316 STAINLESS	1
043-3	軸スリーブ	SHAFT SLEEVE	SUS316	316 STAINLESS	Bn
043-2	軸スリーブ	SHAFT SLEEVE	SUS316	316 STAINLESS	2(Bn-1)
031	主軸	SHAFT	SUS316※	316 STAINLESS	1
021	羽根車	IMPELLER	SUS316	316 STAINLESS	n
007	外ケーシング	OUTER SLEEVE	SUS316	316 STAINLESS	1
006	下部ケーシング	BOTTOM CASING	SUS316	316 STAINLESS	1
005-4	中間ケーシング 上部	STAGE CASING	SUS316	316 STAINLESS	1
005-3	中間ケーシング 軸受用	STAGE CASING	SUS316	316 STAINLESS	Bn
005-2	中間ケーシング	STAGE CASING	SUS316	316 STAINLESS	n-Bn-1
005-1	中間ケーシング 吸込用	STAGE CASING	SUS316	316 STAINLESS	1
004	ケーシングカバー	CASING COVER	SUS316	316 STAINLESS	1
番号 PART NO.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	個数 NO. FOR 1 UNIT		

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME			
仕原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY