


エバラLPSVステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

断面図
SECTIONAL VIEW

浸出性能基準適合品

適用範囲
APPLICATION
50LPSV (50Hz: 0.75~1.5kW 60Hz: 0.75~2.2kW)
40LPSV (50Hz: 0.75kW 60Hz: 0.75, 1.5 kW)
32LPSV (50Hz: 0.75kW 60Hz: 0.75kW)

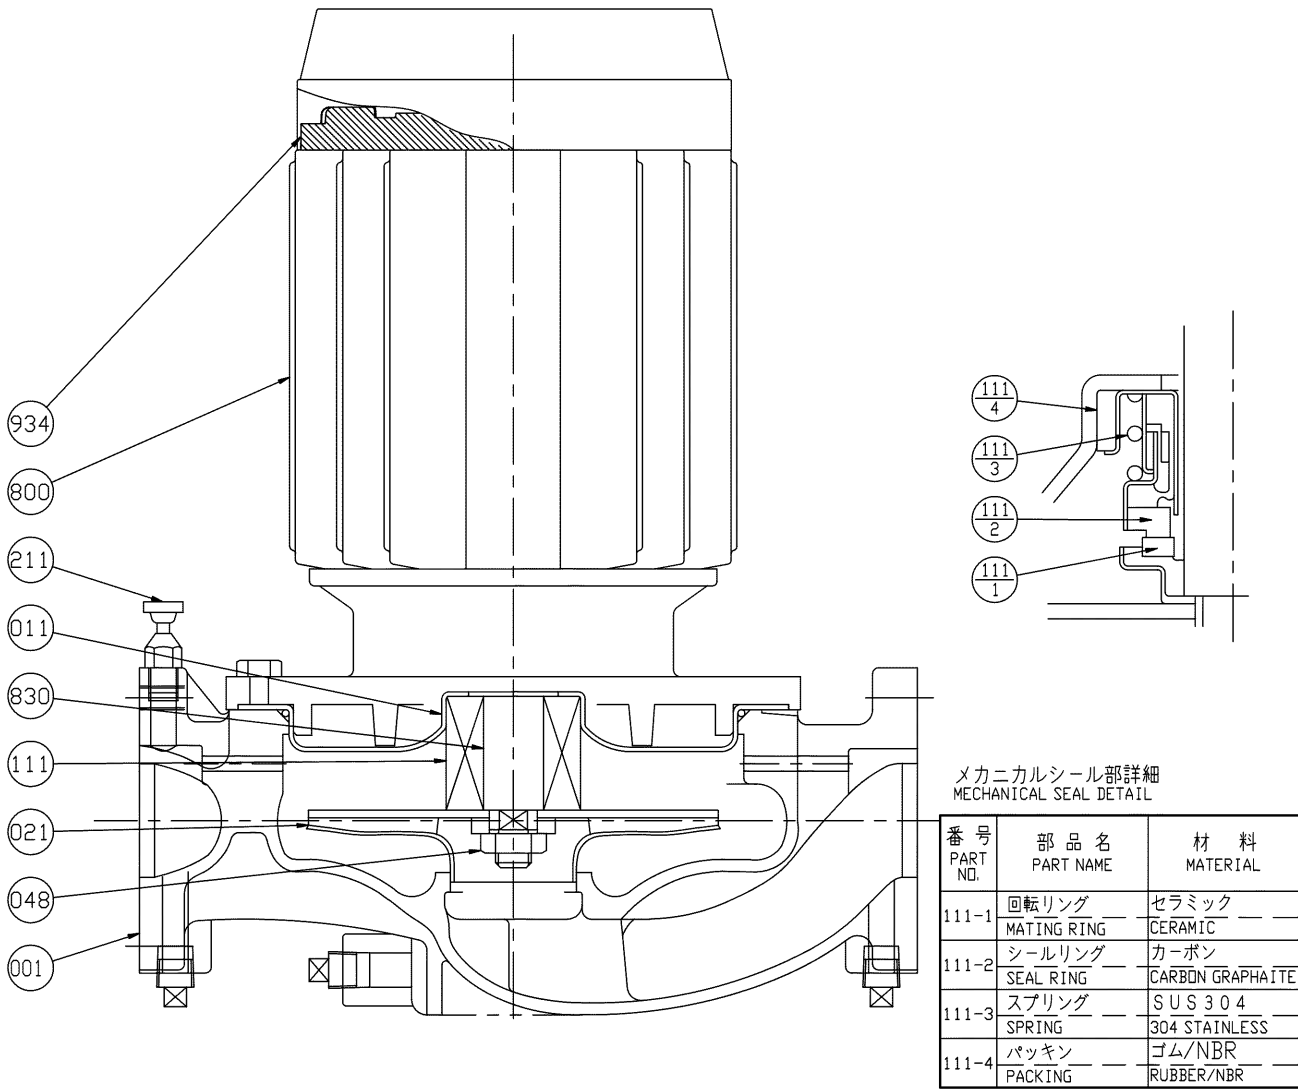

注) 主軸材料はポンプ側を示します。
NOTE SHAFT MATERIAL INDICATES OF PUMP SIDE.

048	羽根車ナット	IMPELLER NUT	SUS304	304 STAINLESS	1	934	インバータ	INVERTER			1
021	羽根車	IMPELLER	SUS304	304 STAINLESS	1	830	主軸	SHAFT	SUS304	304 STAINLESS	1
018	ブラケット	BRACKET	FC200	CAST IRON	1	800	電動機	MOTOR			1
011	ケーシングカバー	CASING COVER	SCS13	304 STAINLESS CASTING	1	245	プロテクタ	PROTECTOR	SUS304	304 STAINLESS	2
001	ケーシング	CASING	SCS13	304 STAINLESS CASTING	1	211	空気抜き弁	AIR VENT VALVE	SUS304	304 STAINLESS	1
番号 PART NO.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	個数 NO. FOR 1 UNIT	番号 PART NO.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	個数 NO. FOR 1 UNIT	111	メカニカルシール	MECHANICAL SEAL	1
111-1	回転リング	MATING RING	セラミック	111-2	シールリング	CARBON GRAPHITE		111-3	スプリング	SUS304	
						304 STAINLESS		111-4	パッキング	ゴム/NBR	
						RUBBER/NBR					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			