

自動給水装置 エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧カー定制御（インバータ方式）

結線図  
WIRING


満減水警報  
ポンプ個別漏電しや断器付  
リアクトル、ノイズフィルター付

適用範囲  
APPLICATION BKAME（三相）

単独交互運転方式

標準仕様

|                   |
|-------------------|
| 適用機名              |
| BKAME (IARE2, 4)  |
| BKAME (IARE2, 75) |
| BKAME (IARE21, 1) |

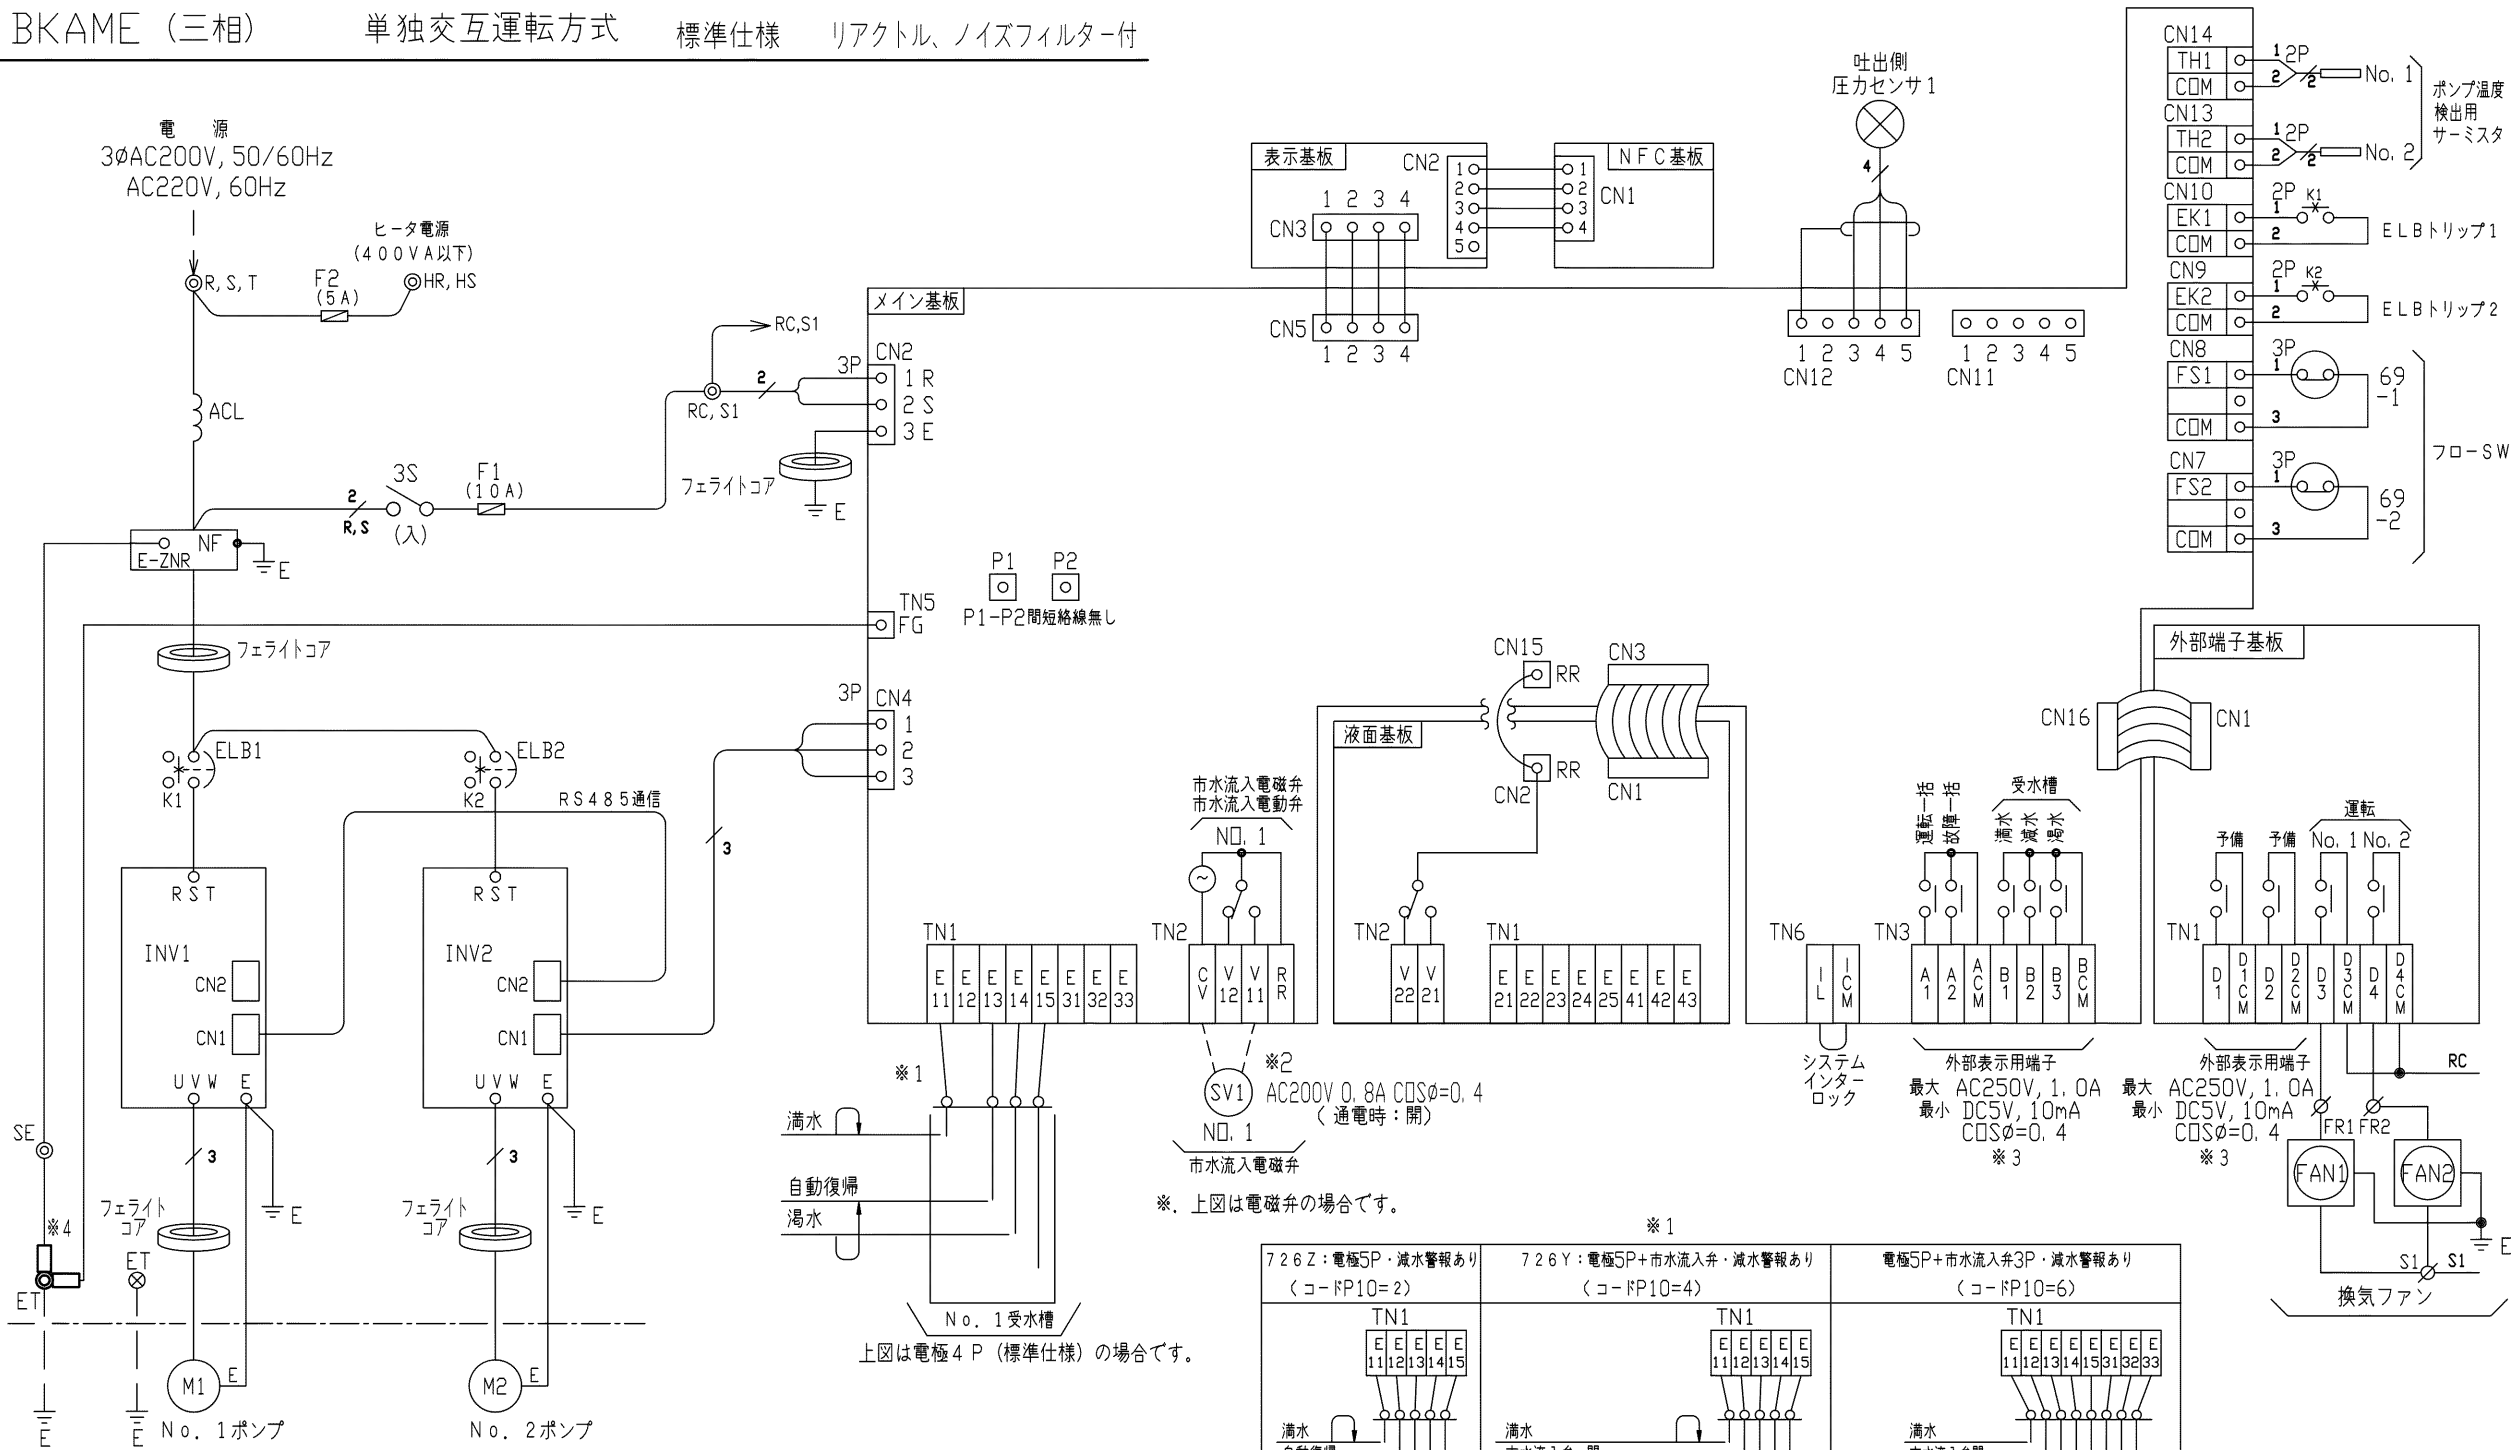

- 注) 1, ※1 水位制御選択は上図の方式から選択できます(其他方式は受水槽結線図参照)。ただし、特殊仕様になります。
- 2, ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。  
電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
- 3, ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
- 4, ----- 破線は客先接続範囲を示します。
- 5, ※4 サージアブソーバ専用アース線裸圧着端子 (丸形) M4 付

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |
| 荏原製番 SER. NO.      | 機名 MODEL          |
| 給水量 CAPACITY       | 全揚程 TOTAL HEAD    |
| 同期速度 SPEED         | 出力 OUTPUT         |
| 数量 QTY             |                   |