

自動給水装置 エバラフレッシャー3200
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧カー定制御（インバータ方式）

適用機名

BKBME (IBRE2, 4)

結線図
WIRING

満減水警報

ポンプ個別漏電しや断器付


適用範囲
APPLICATION

BKBME（三相）


並列交互運転方式

標準仕様

リアクトル、ノイズフィルター付

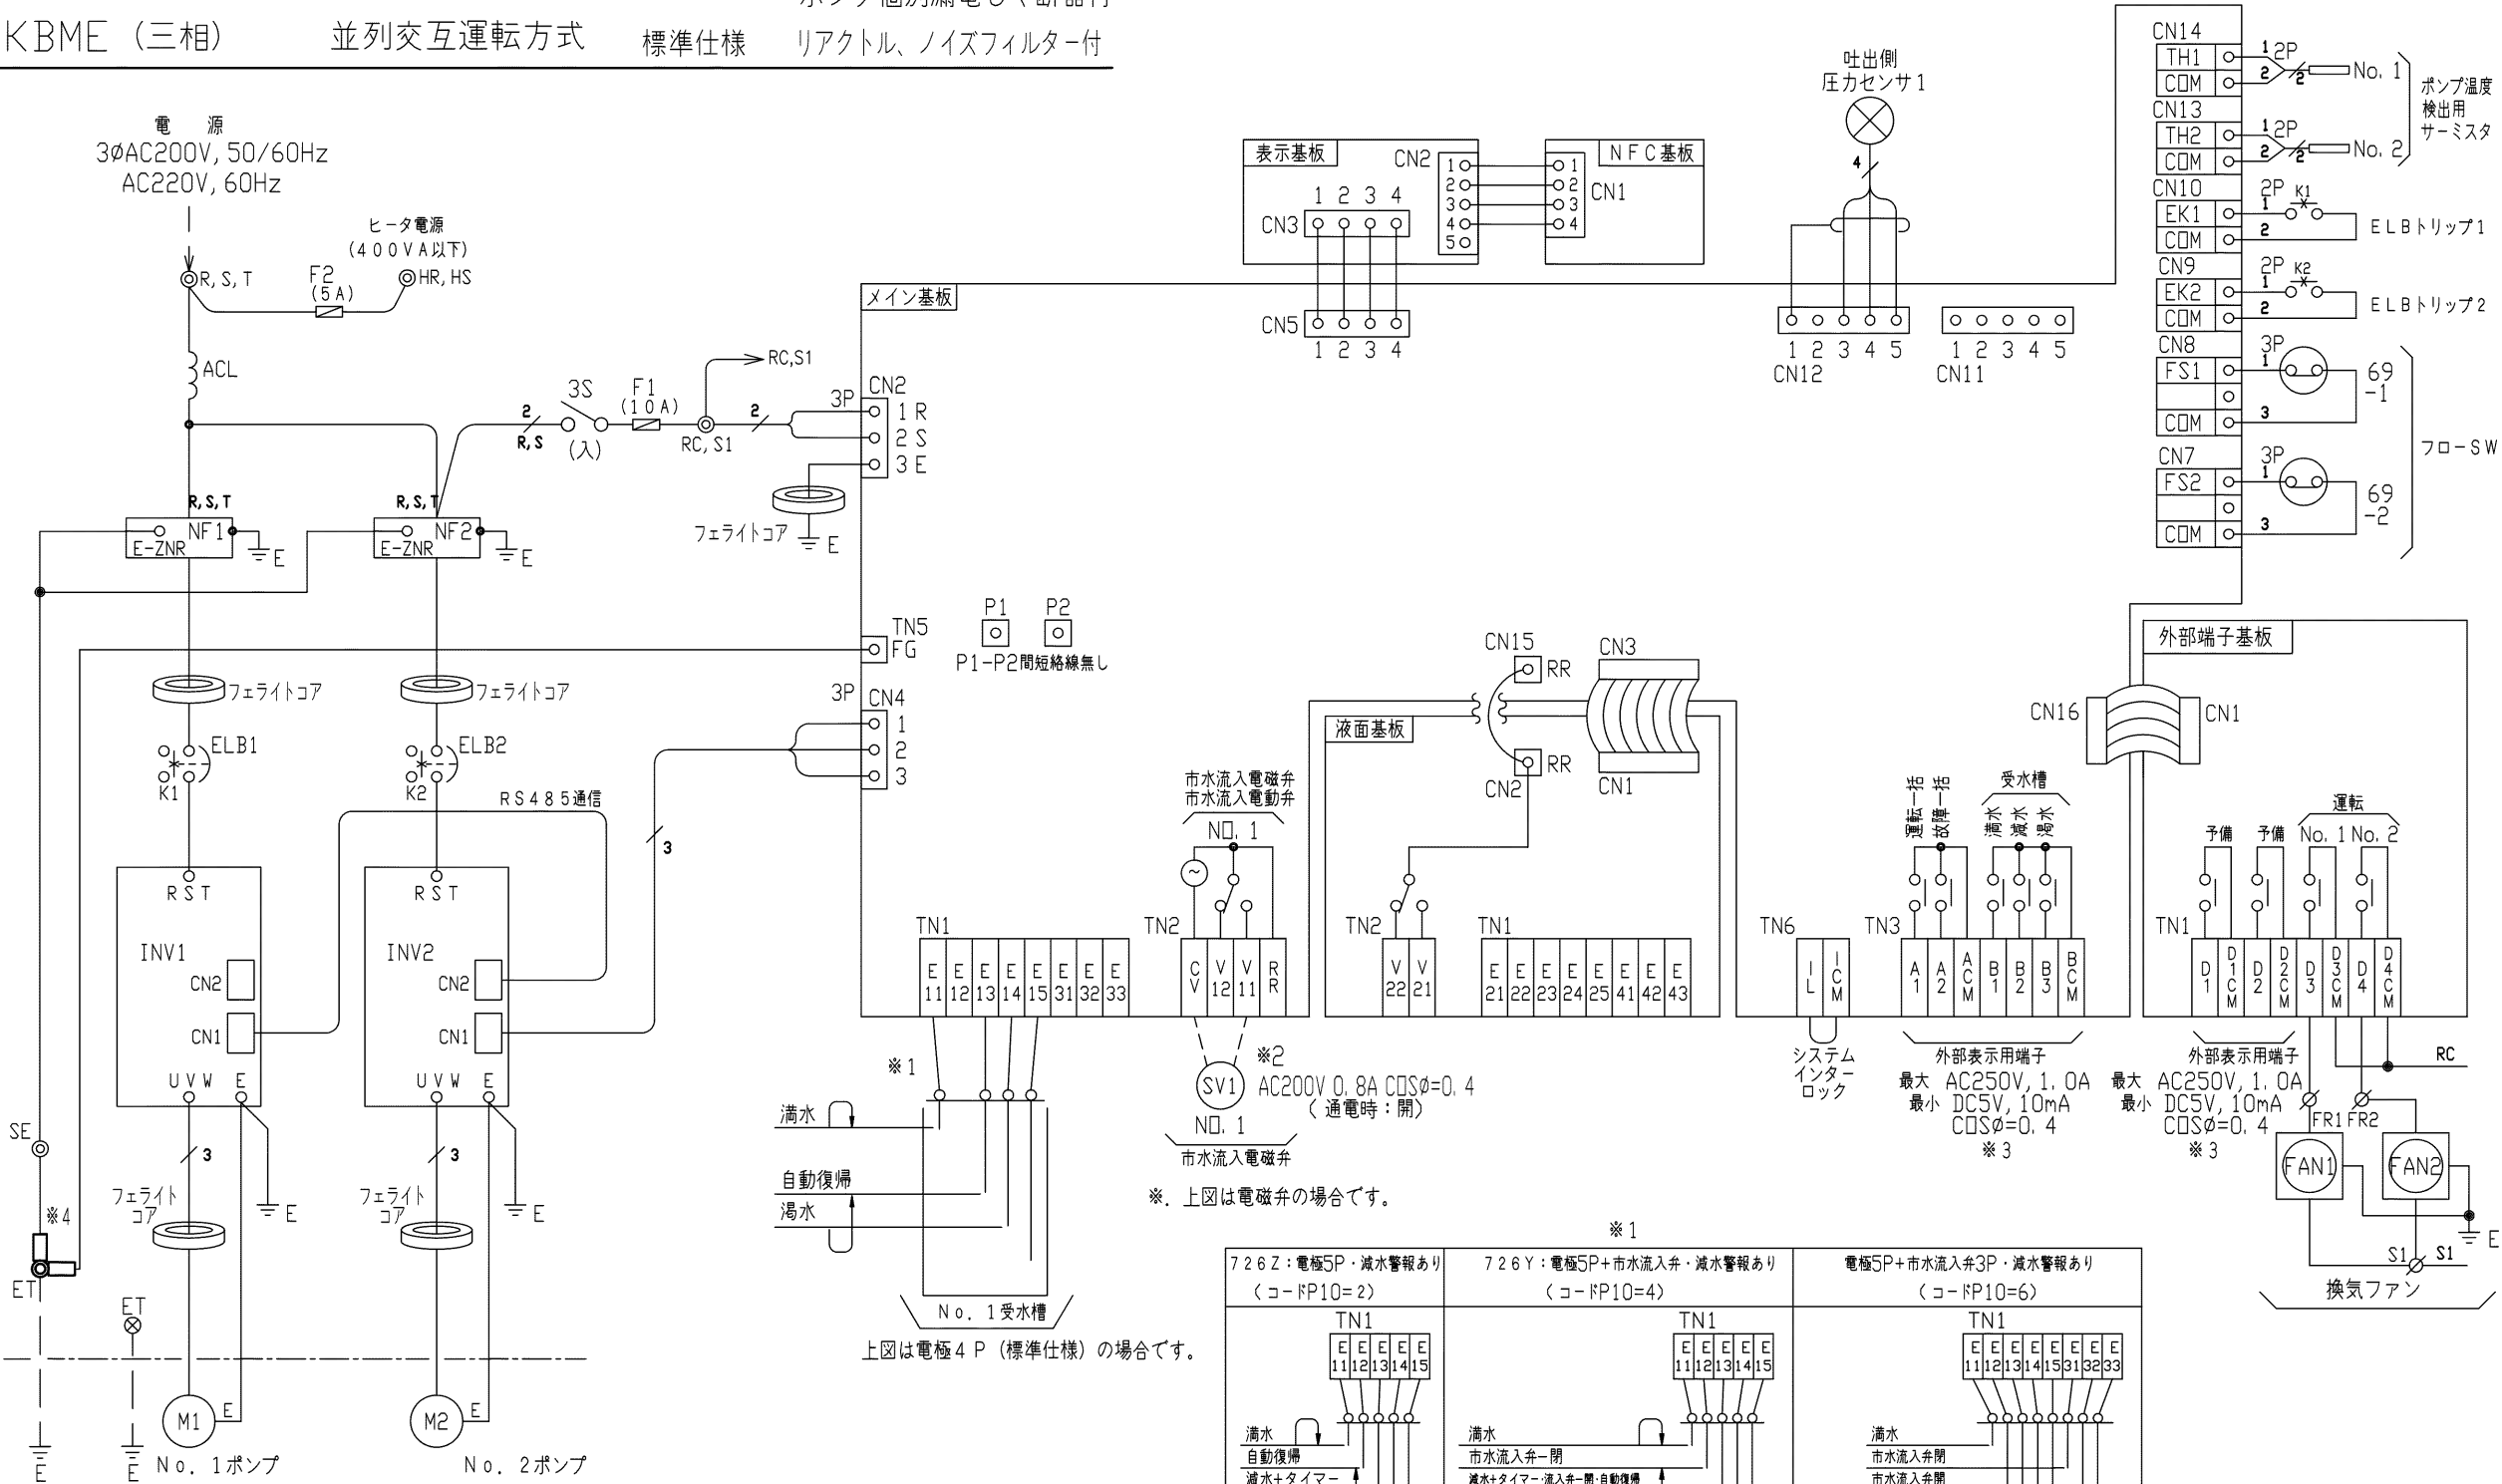

- 注) 1. ※1 水位制御選択は上図の方式から選択できます(其他方式は受水槽結線図参照)。ただし、特殊仕様になります。
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
4. ----- 破線は客先接続範囲を示します。
5. ※4サージブローパ専用アース線裸圧着端子（丸形）M4付

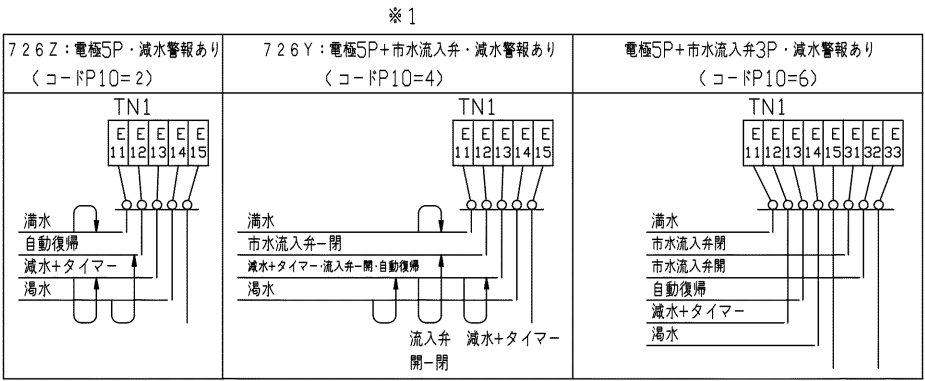

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		min-1	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WBKBMEE7 000

WBKBMEE7 001

220927