

自動給水装置 エバラフレッシャー3200
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧カー定制御（インバータ方式）

結線図
WIRING

満減水警報
ポンプ個別漏電しや断器付
リアクトル、ノイズフィルター付

適用範囲
APPLICATION BKBME（三相）

並列交互運転方式





標準仕様

適用機名

BKBME (IBRE2, 75)
BKBME (IBRE21, 1)
BKBME (IBRE21, 5)
BKBME (IBRE22, 2)
BKBME (IBRE23, 7)

※5 機種65BN□ME3, 7は
50/60Hz共にAC200V
となります。

電源
3φAC200V, 50/60Hz
※5 AC220V, 60Hz

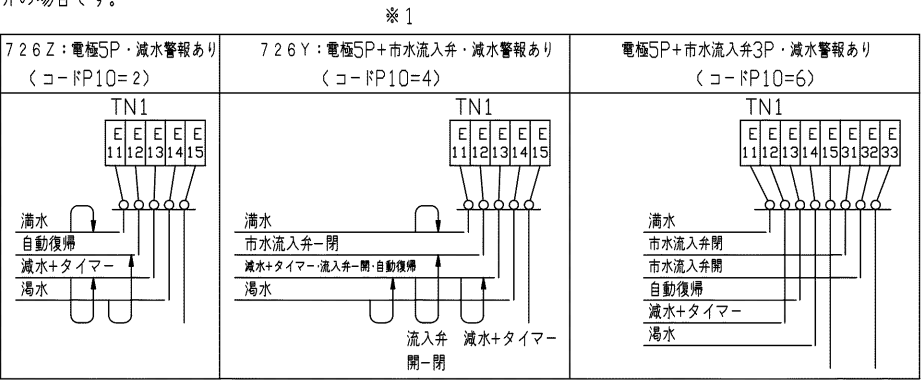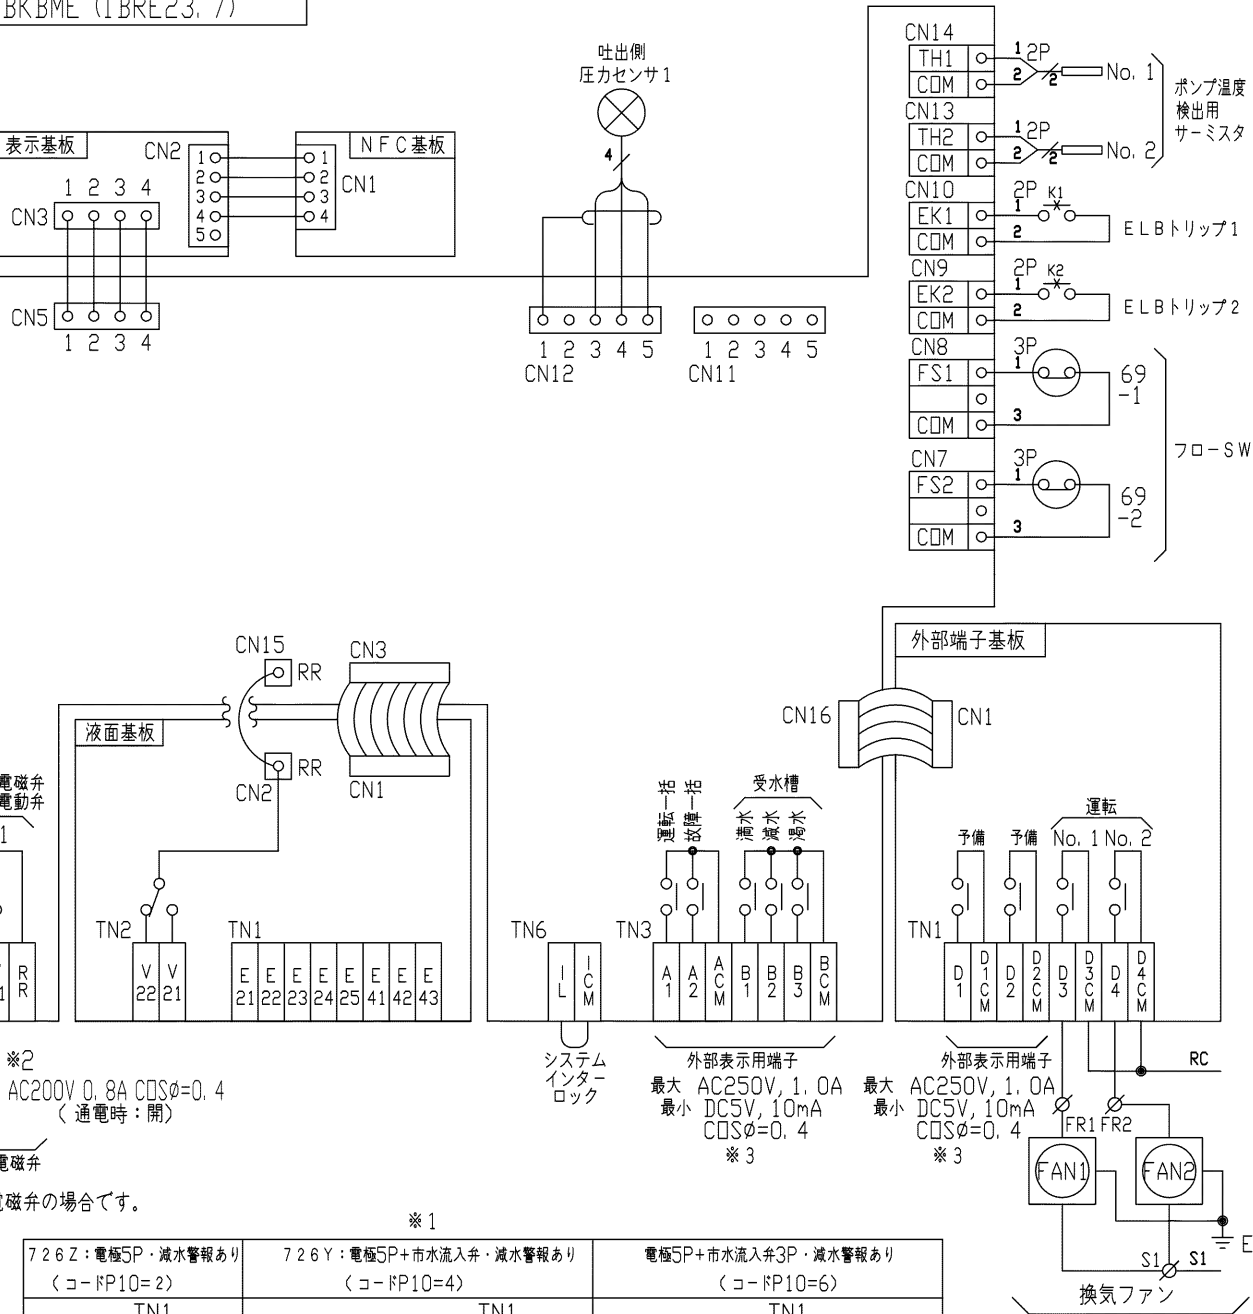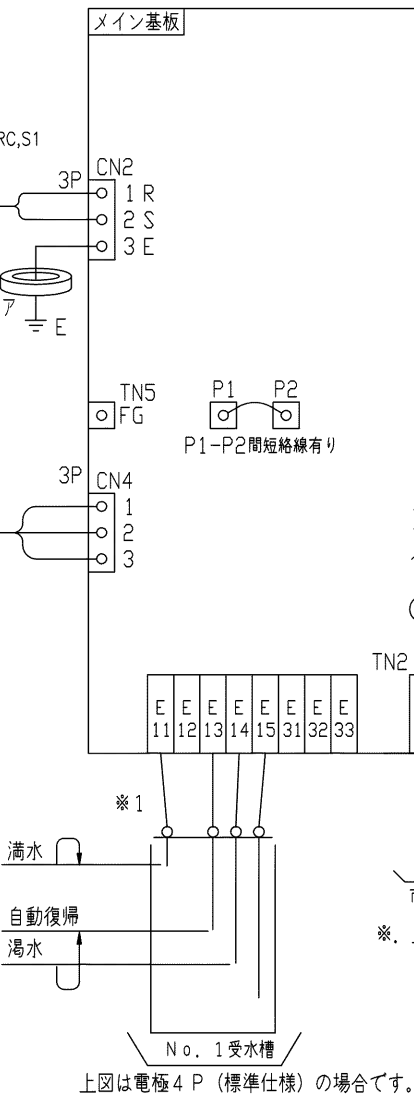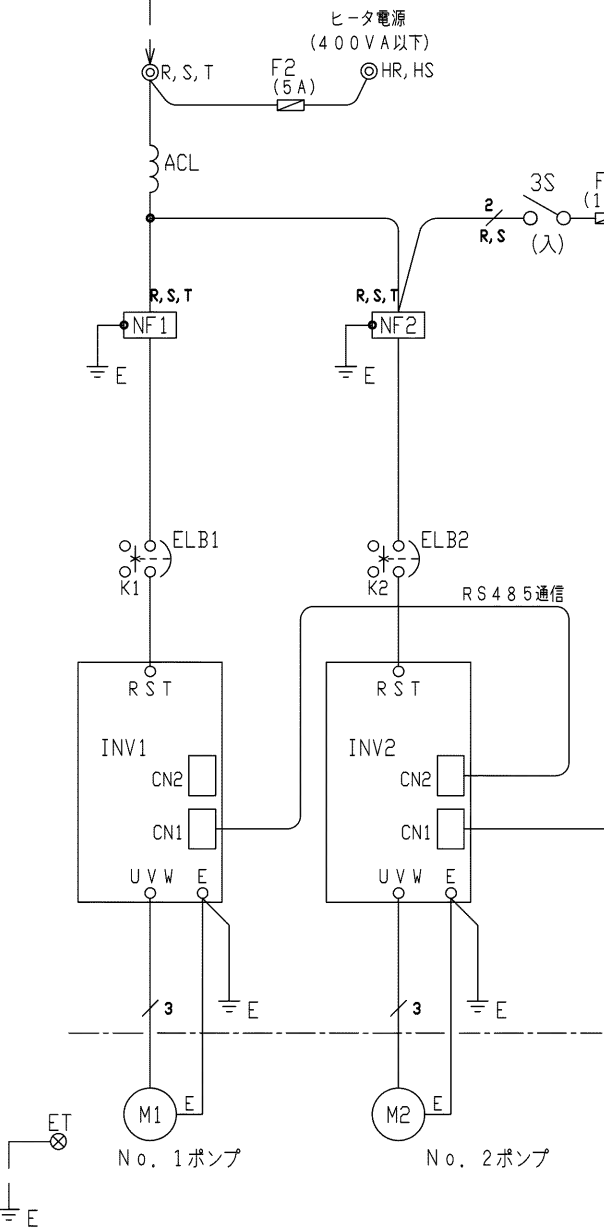

- 注) 1, ※1 水位制御選択は上図の方式からも選択できます(其他方式は受水槽結線図参照)。ただし、特殊仕様になります。
2, ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3, ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
4, ----- 破線は客先接続範囲を示します。

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	数量 QTY



EBARA CORPORATION