

自動給水装置 エバラフレッシャー3100
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

結線図
WIRING

満減水警報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル、ノイズフィルター付


適用範囲
APPLICATION

BNAME（三相）


単独交互運転方式

標準仕様

適用機名
BNAME (IARE2. 4)
BNAME (IARE2. 75)
BNAME (IARE21. 1)

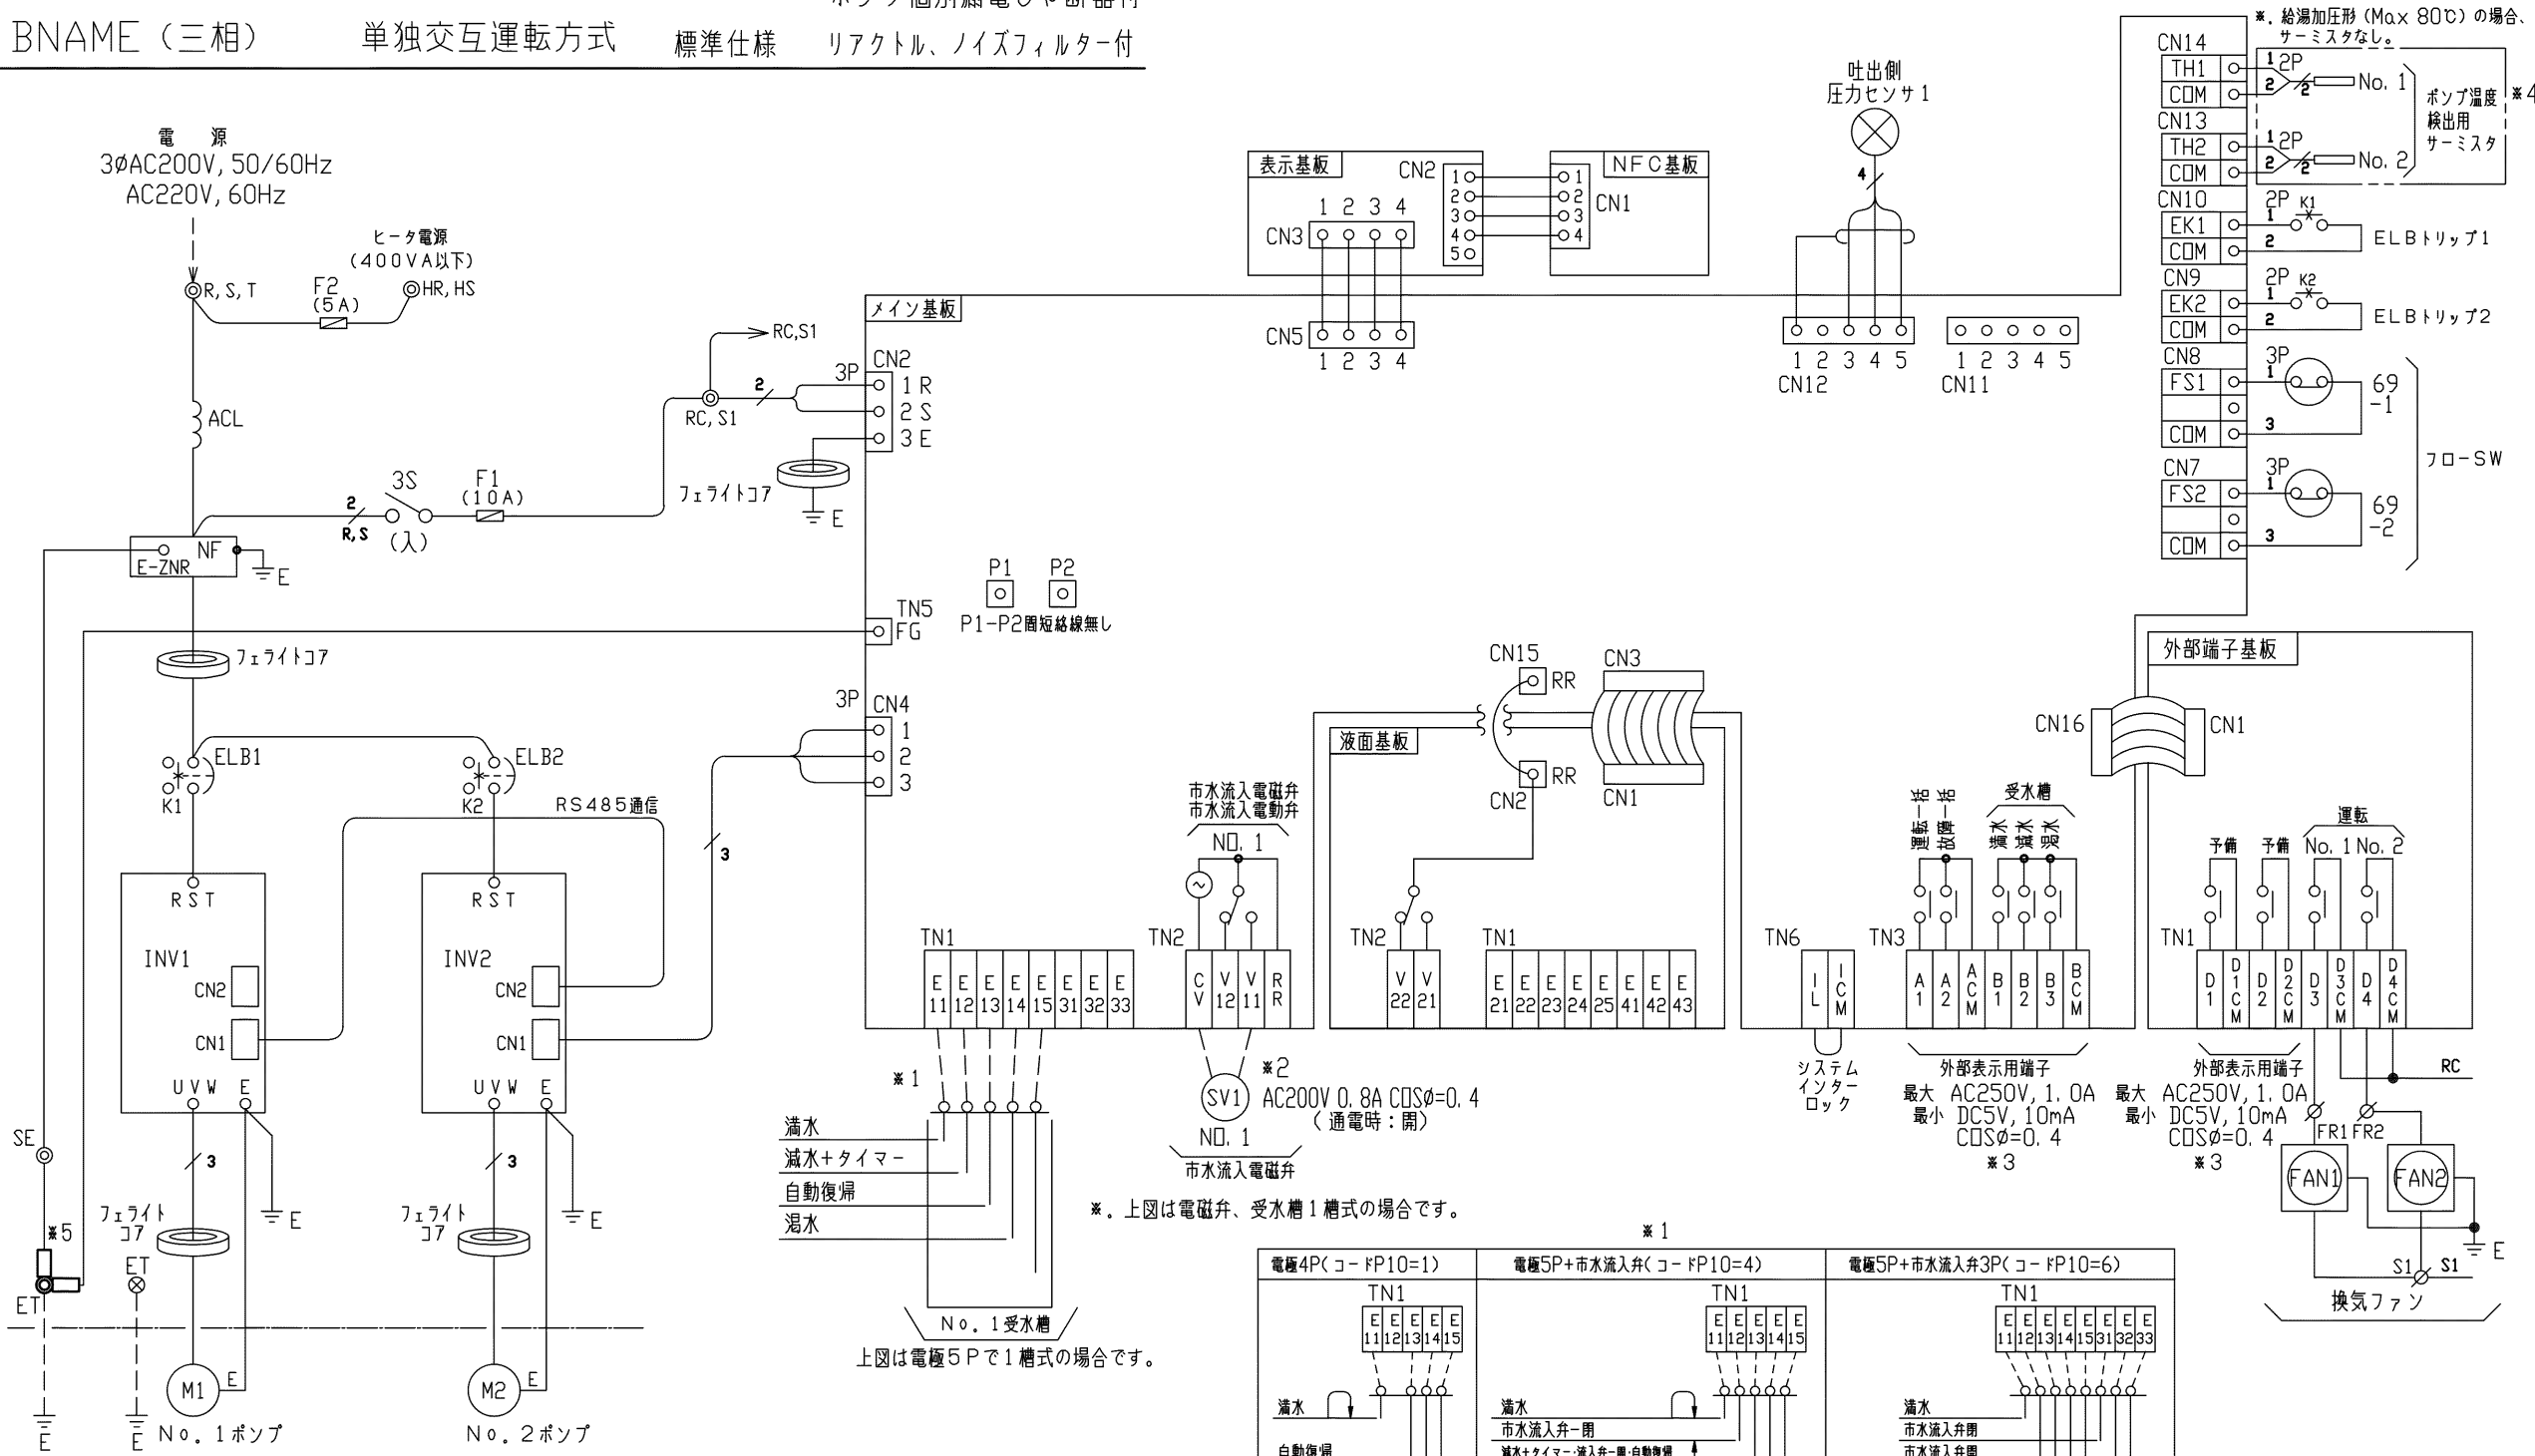

- 注) 1. ※1 水位制御選択は上図の方式からも選択でき、それぞれの2槽式も選択できます(受水槽結線図参照)。選択方法については、取扱説明書を参照してください。(設定コードP10の変更が必要となります。)
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A、最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
4. ※4 給湯加圧形(Max 80℃)の場合、サーミスタは付きません。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。
6. ※5 サージアブソーバ専用アース線裸圧着端子(丸形)M4付

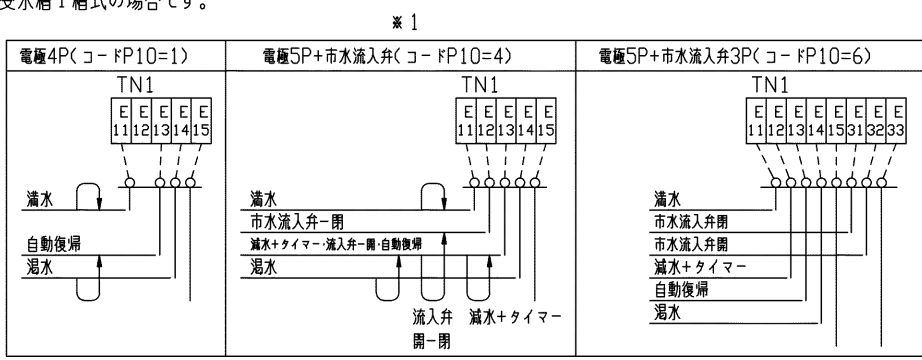

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番	SER. NO.	機 名	MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
						min-1	数量 QTY