自動給水装置　エバラフレッシャー3200BK

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推定末端圧力一定制御
（インバータ方式）

結　線　図
WIRING

適用範囲 APPLICATION　BKAMD （三相）　単独交互運転方式　標準仕様

満減水警報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルター付

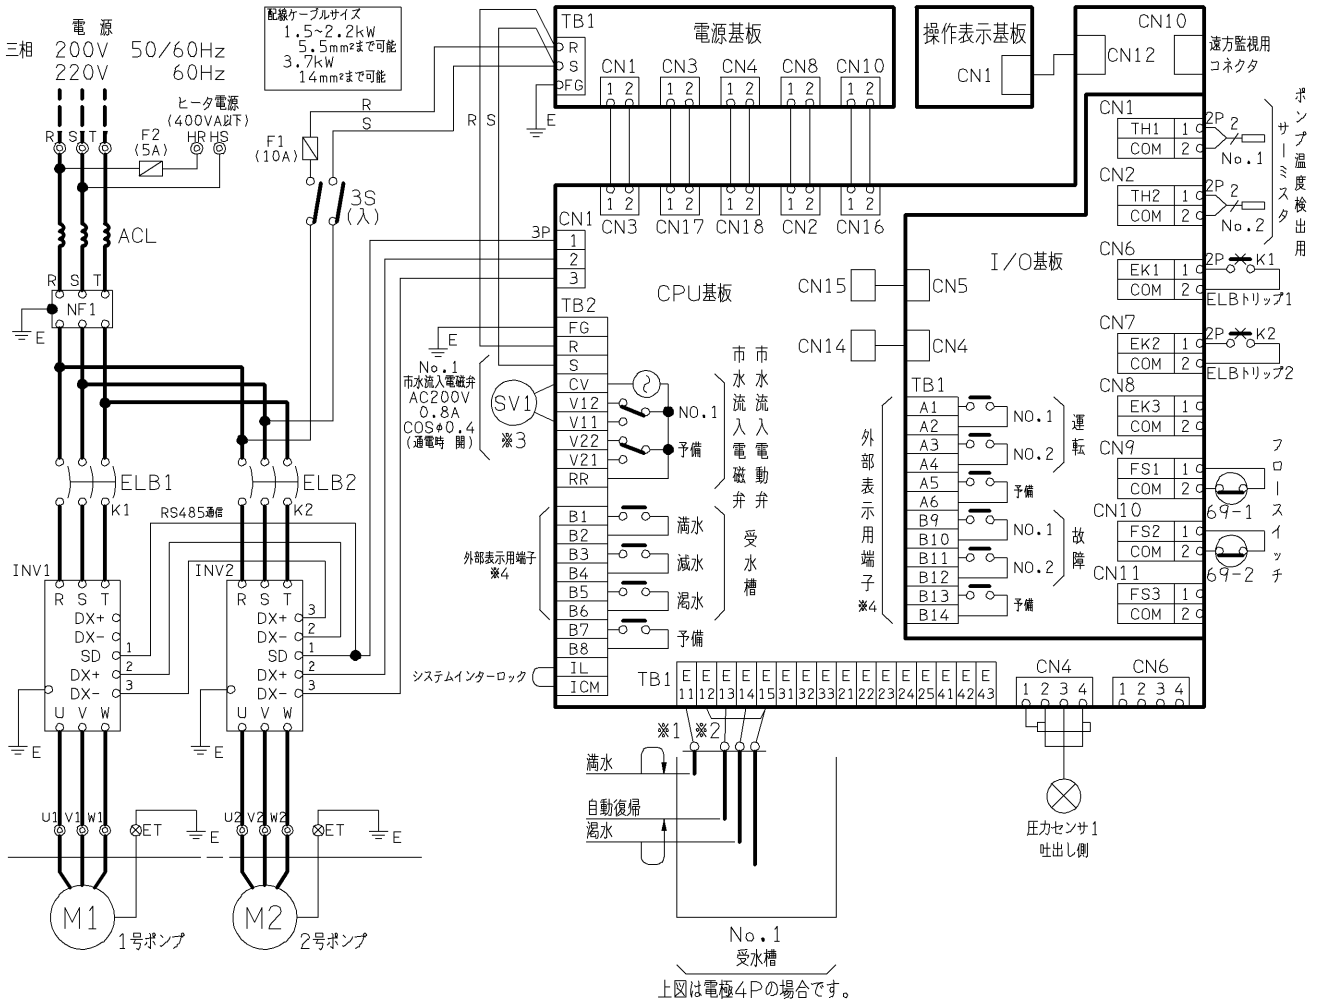

注）1．※1　水位制御選択は下の方式からも選択できます。但し、下記の方式の場合は特殊仕様になります。
2．※2　E12-E15を短絡してください。
3．※3　定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けして御使用願います。電動弁を使用する際は、取扱説明書を参照してください。
4．※4　外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V，1．0A、最小DC5V，10mA，COSφ=0．4となります。
5．- - - -　破線は客先接続範囲を示します。

特殊仕様

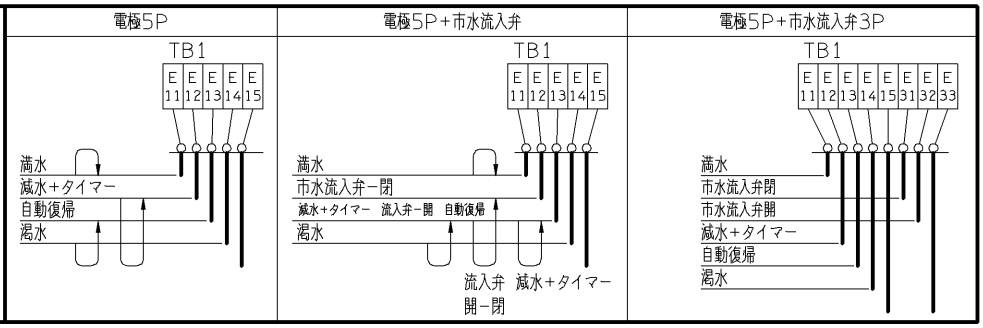

出力 kW	ELB (AF/AT 30mA，0.1S)
1.5	50/15
2.2	50/15
3.7	50/30

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO.	WBKAMD8	001

WBKAMD8

EBARA

EBARA CORPORATION

080825