

自動給水装置 エバラフレッシュ-2000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

結線図

WIRING

制御盤標準

適用範囲

APPLICATION


陸上BTR・BTP型用(単相) 単独・並列交互運転方式

50Hz

60Hz

電磁接触器仕様

電源
単相 100V 50/60Hz

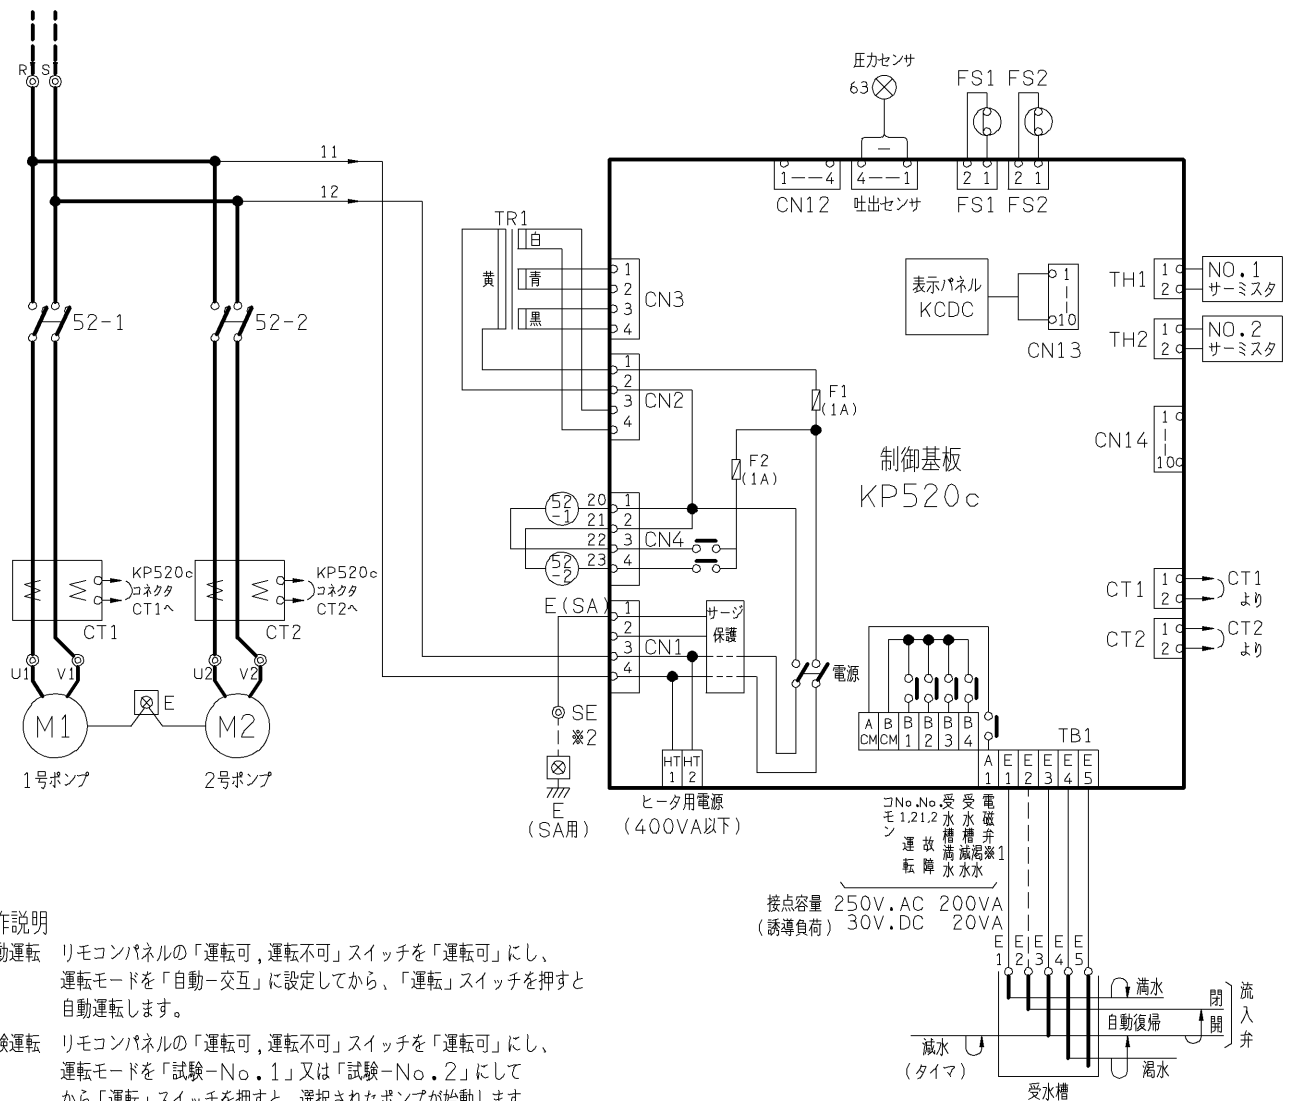

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WBTRPE1 001
WBTRPE1

120313