

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

結線 WIRING

ポンプ個別漏電しゃ断器付


リアクトル・ノイズフィルター付

高置水槽方式兼用

適用範囲 PNAFM(三相)

APPLICATION (1.5kW, 2.2kW, 3.7kW)

単独交互運転方式

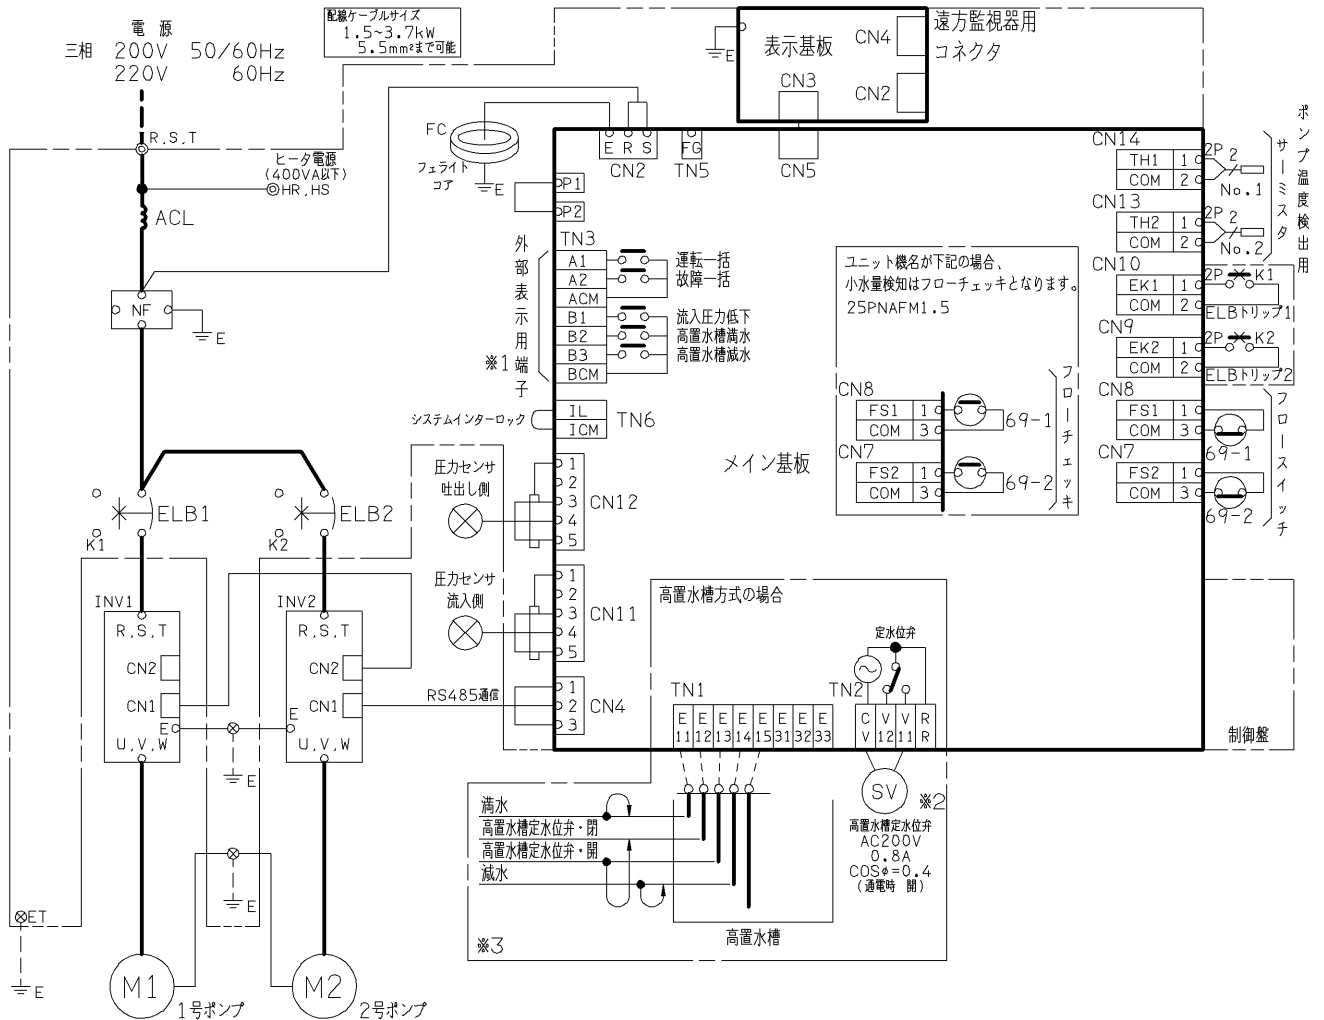

- 注) 1. ※1 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, COSφ=0.4/最小DC5V, 10mAとなります。
- 2. ※2 定格以外の高置水槽水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けしてご使用願います。
- 3. ※3 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
- 4. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

電動機出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
1.5	30/15
2.2	30/30
3.7	30/30

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WPNAFM7

000

WPNAFM7

000

141128