

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御(インバータ方式)


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

結線図
WIRING

適用範囲 PNAHM (三相)
APPLICATION (0.4kW, 0.75kW, 1.1kW)

単独交互運転方式

ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルタ付
高置水槽方式兼用

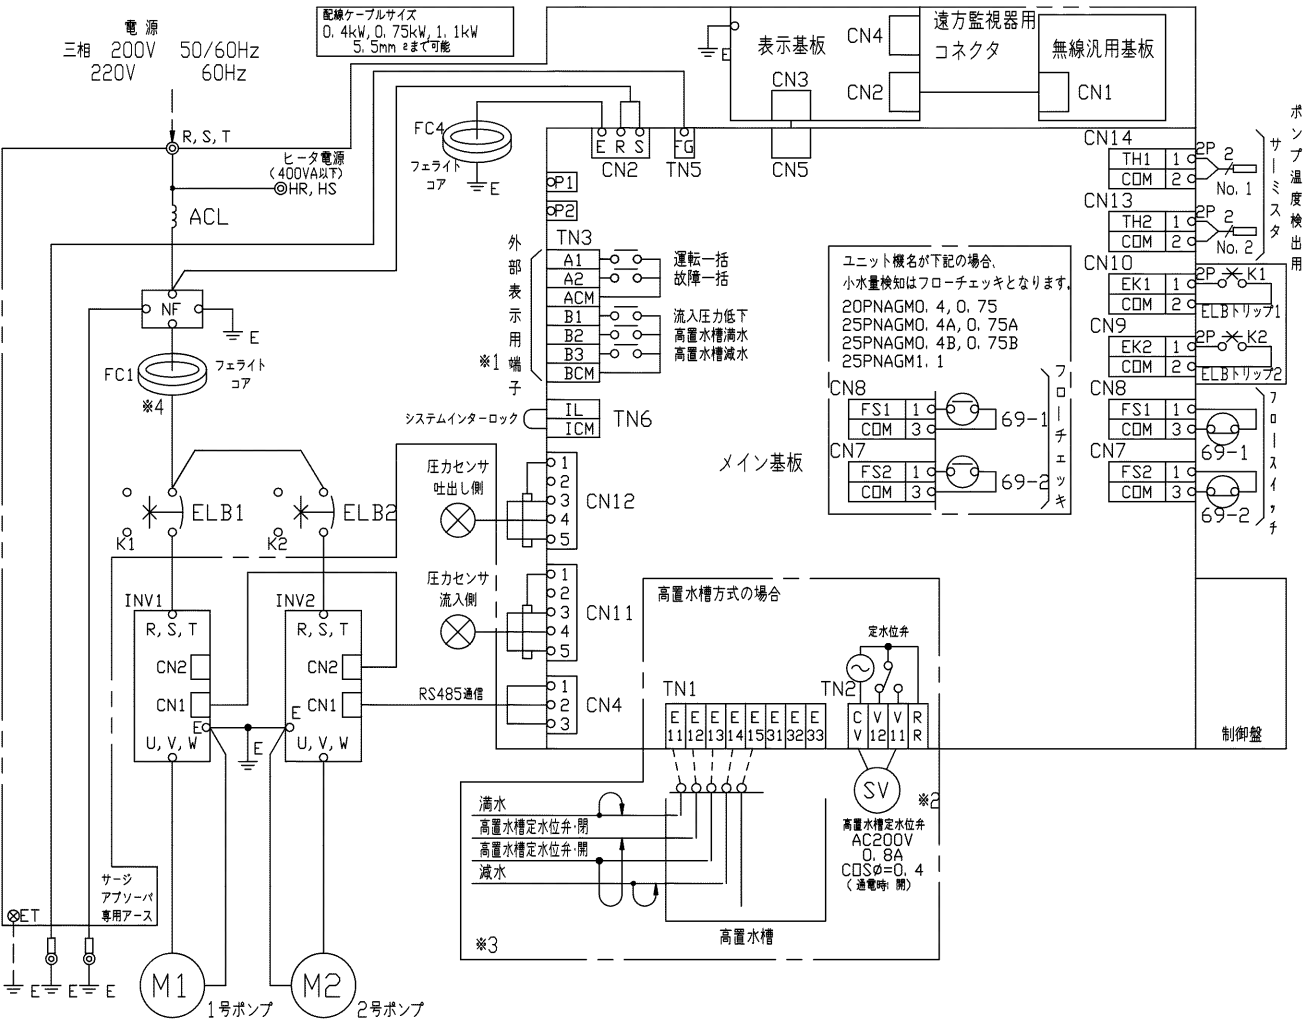

- 注) 1. ※1 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, COSφ=0.4/最小DC5V, 10mAとなります。
2. ※2 定格以外の高置水槽水位弁を使用する場合は、お客様で一度リレー受けてご使用願います。
3. ※3 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
4. ※4 フェライトコア(FC1)は、PSEマーク表示機種のみ付属します。
5. ----- 破線はお客様接続範囲を示します。

電動機出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
0.4	30/15
0.75	30/15
1.1	30/15

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 Q' TY



EBARA CORPORATION