

エバラ直結給水ブースタポンプ
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN


推定末端圧力一定制御(インバータ方式)

適用範囲 PNAHM (三相)
APPLICATION (1.5kW, 2.2kW, 3.7kW)

結線図
WIRING

単独交互運転方式

ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルタ付
高置水槽方式兼用

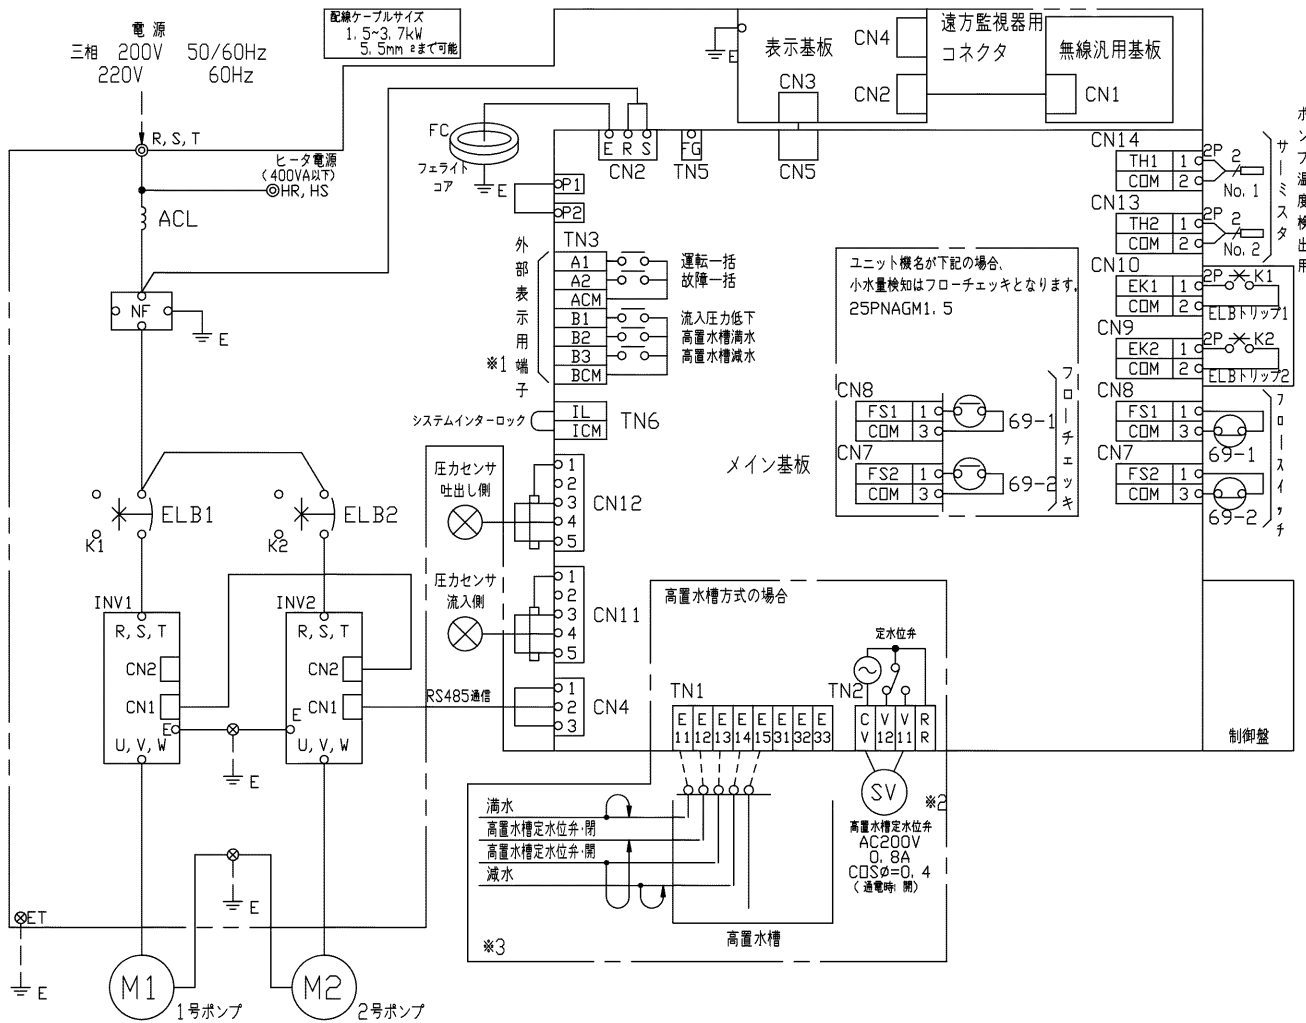

- 注) 1. ※1 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, COSφ=0.4/最小DC5V, 10mAとなります。
2. ※2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けてご使用願います。
3. ※3 ——— 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
4. ---- 破線は客先接続範囲を示します。
5. 40PNAHM1.5/50PNAHM1.5の場合、制御盤型式は2.2-3.7kW用、ELB(AF/AT)は、30/30となります。

電動機出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
1.5	30/15
2.2	30/30
3.7	30/30

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION