

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

結線 WIRING

ポンプ個別漏電遮断器付
リアクトル・ノイズフィルター付
高置水槽方式兼用

適用範囲 APPLICATION PNAMN（単相）

単独交互運転方式

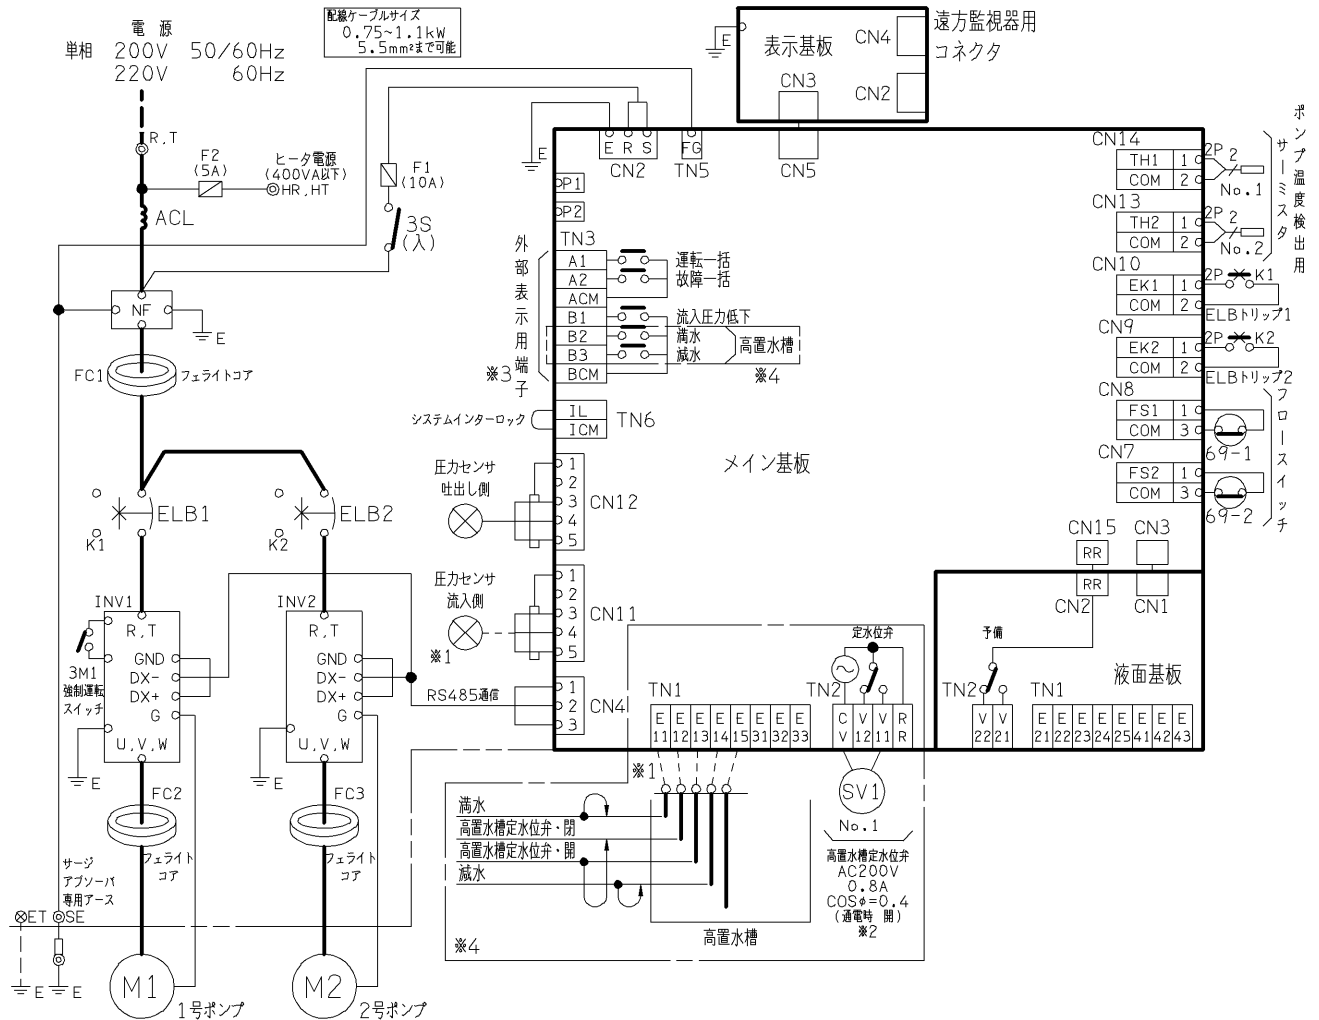

- 注) 1. ※1 付属の流入側圧力センサを所定の位置にネジ込み取付け後、制御盤内のコネクタ（CN11）にケーブルを接続してください。
- 2. ※2 定格以外の高置水槽水位弁を使用する場合は、客先で一度りレー受けしてご使用願います。
- 3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、COSφ=0.4/最小DC5V、10mAとなります。
- 4. ※4 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
- 5. - - - - 破線は、お客様による接続範囲を示します。

呼び出力 kW	ELB (AF/AT 30mA・0.1S)
0.75	50/15
1.1	50/15

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量	QTY		

図番 DWG.NO. WPNAMN4 000

WPNAMN4



EBARA CORPORATION

131017