

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

結線 WIRING

ポンプ個別漏電遮断器付
リアクトル・ノイズフィルター付
高置水槽方式兼用

適用範囲 APPLICATION PNAMN（三相）

単独交互運転方式

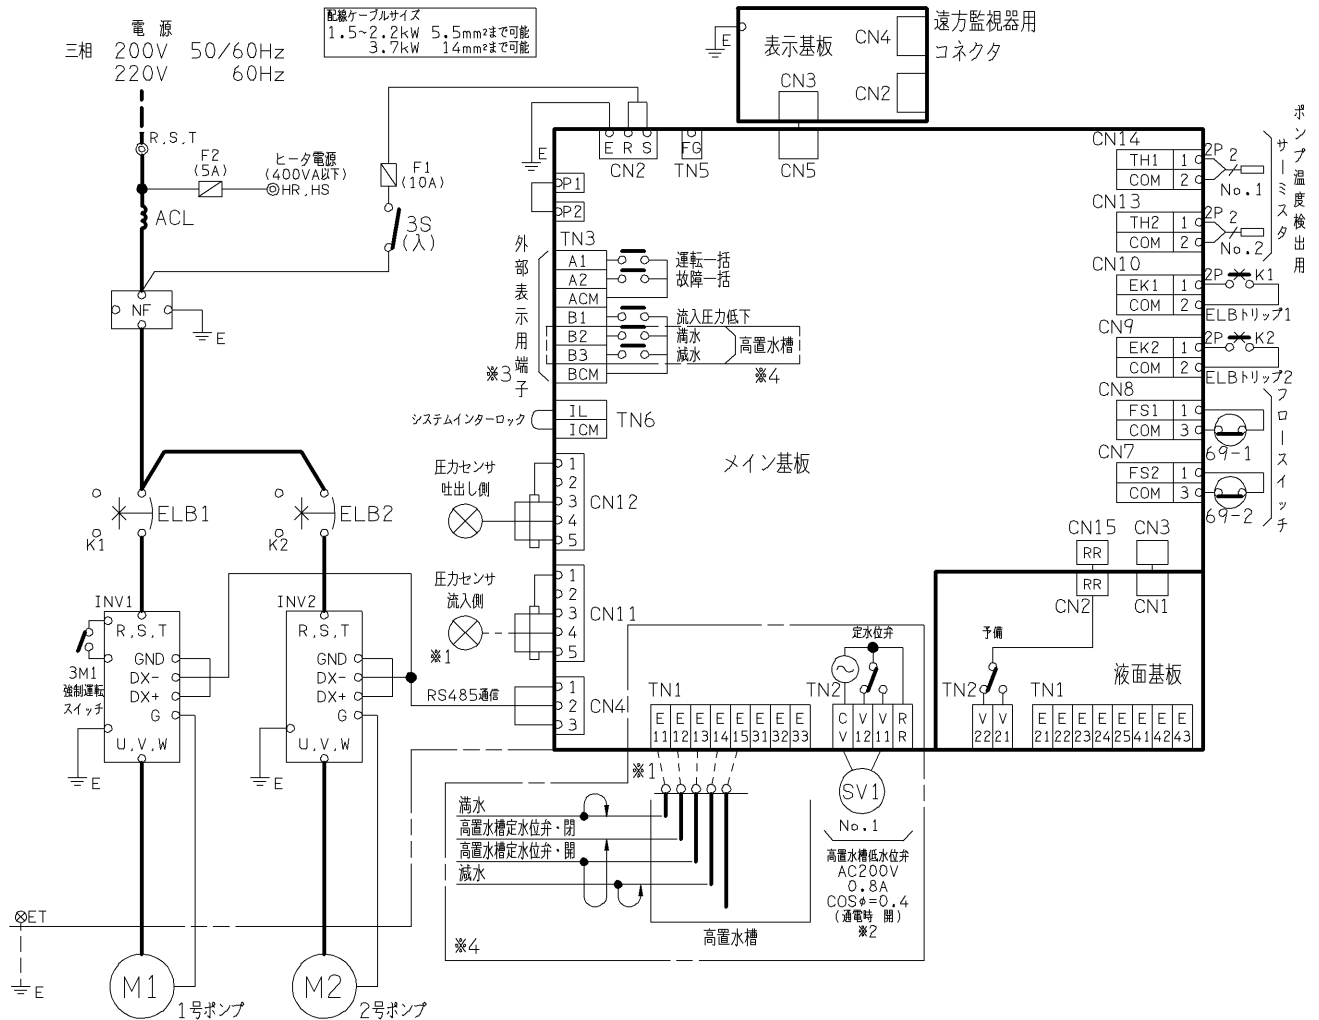

- 注) 1. ※1 付属の流入側圧力センサを所定の位置にネジ込み取付け後、制御盤内のコネクタ（CN11）にケーブルを接続してください。
- 2. ※2 定格以外の高置水槽水位弁を使用する場合は、客先で一度りレー受けしてご使用願います。
- 3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、COSφ=0.4/最小DC5V、10mAとなります。
- 4. ※4 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
- 5. - - - - 破線は、お客様による接続範囲を示します。

| 呼び出力 kW | ELB (AF/AT 30mA, 0.1S) |
|------------|------------------------------|
| 1.5 | 50/15 |
| 2.2 | 50/15 |
| 3.7 | 50/30 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|-------------|--|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | | 同期速度 SPEED | | 呼び出力 OUTPUT | | 数量 QTY | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | | 同期速度 SPEED | | 呼び出力 OUTPUT | | 数量 QTY | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WPNAMN7
WPNAMN7

000

131017