

エバラ直結給水ブースターポンプ
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

適用機名

PNAMN (IARE2. 75)


PNAMN (IARE21. 1)

結線図
WIRING

高置水槽方式兼用
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル、ノイズフィルター付

適用範囲
APPLICATION PNAMN (三相)

単独交互運転方式

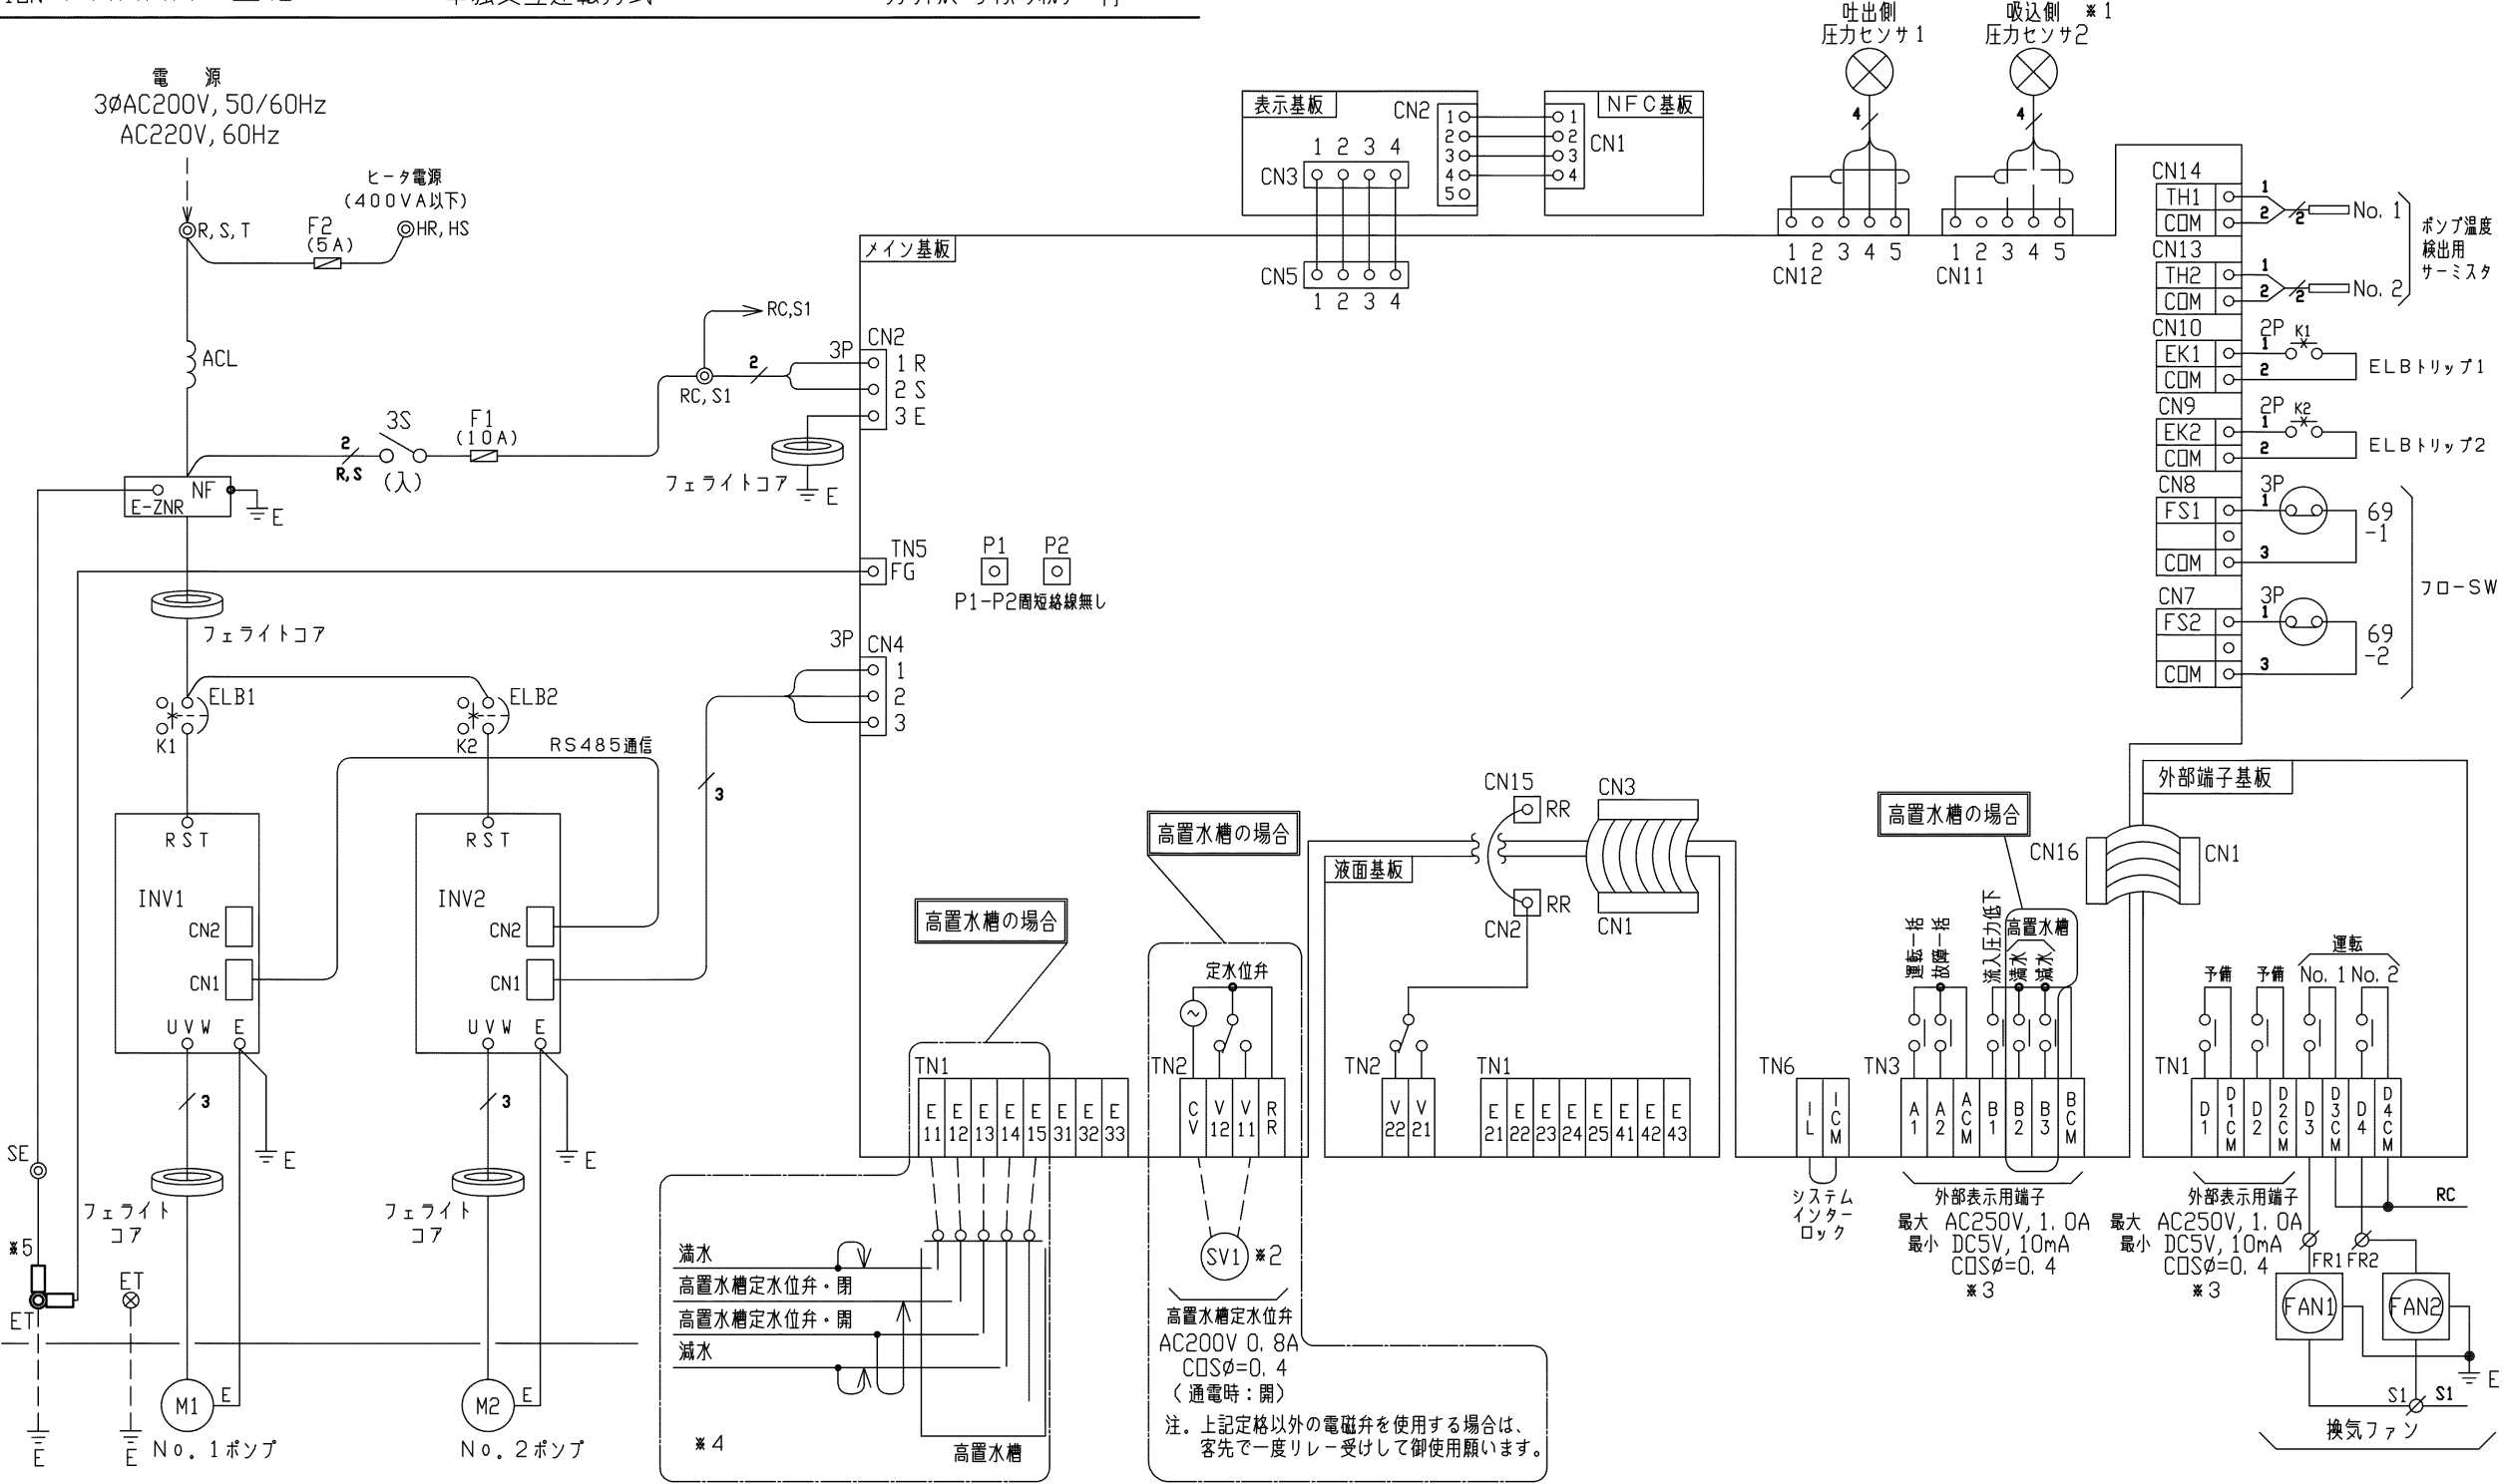

- 注) 1. *1 付属の吸込側圧力センサを所定の位置にネジ込み取り付け後、制御盤内のコネクタ (CN11) にケーブルを接続してください。
2. *2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
3. *3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1. 0A、最小DC5V, 10mA, CDSφ=0. 4となります。
4. *4 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。
6. *5 サージアブソーバ専用アース線被圧着端子 (丸形) M4付

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	数量 Q' TY



EBARA CORPORATION