

エバラ直結給水ブースターポンプ
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

結線図
WIRING

高置水槽方式兼用
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル、ノイズフィルター付


適用範囲
APPLICATION PNAMN（三相）

単独交互運転方式

適用機名

PNAMN（IARE21. 5）
PNAMN（IARE22. 2）
PNAMN（IARE23. 7）

※1 機種65BNOME3. 7は
50/60Hz共にAC200V
となります。
電源
3φAC200V, 50/60Hz
※1 AC220V, 60Hz

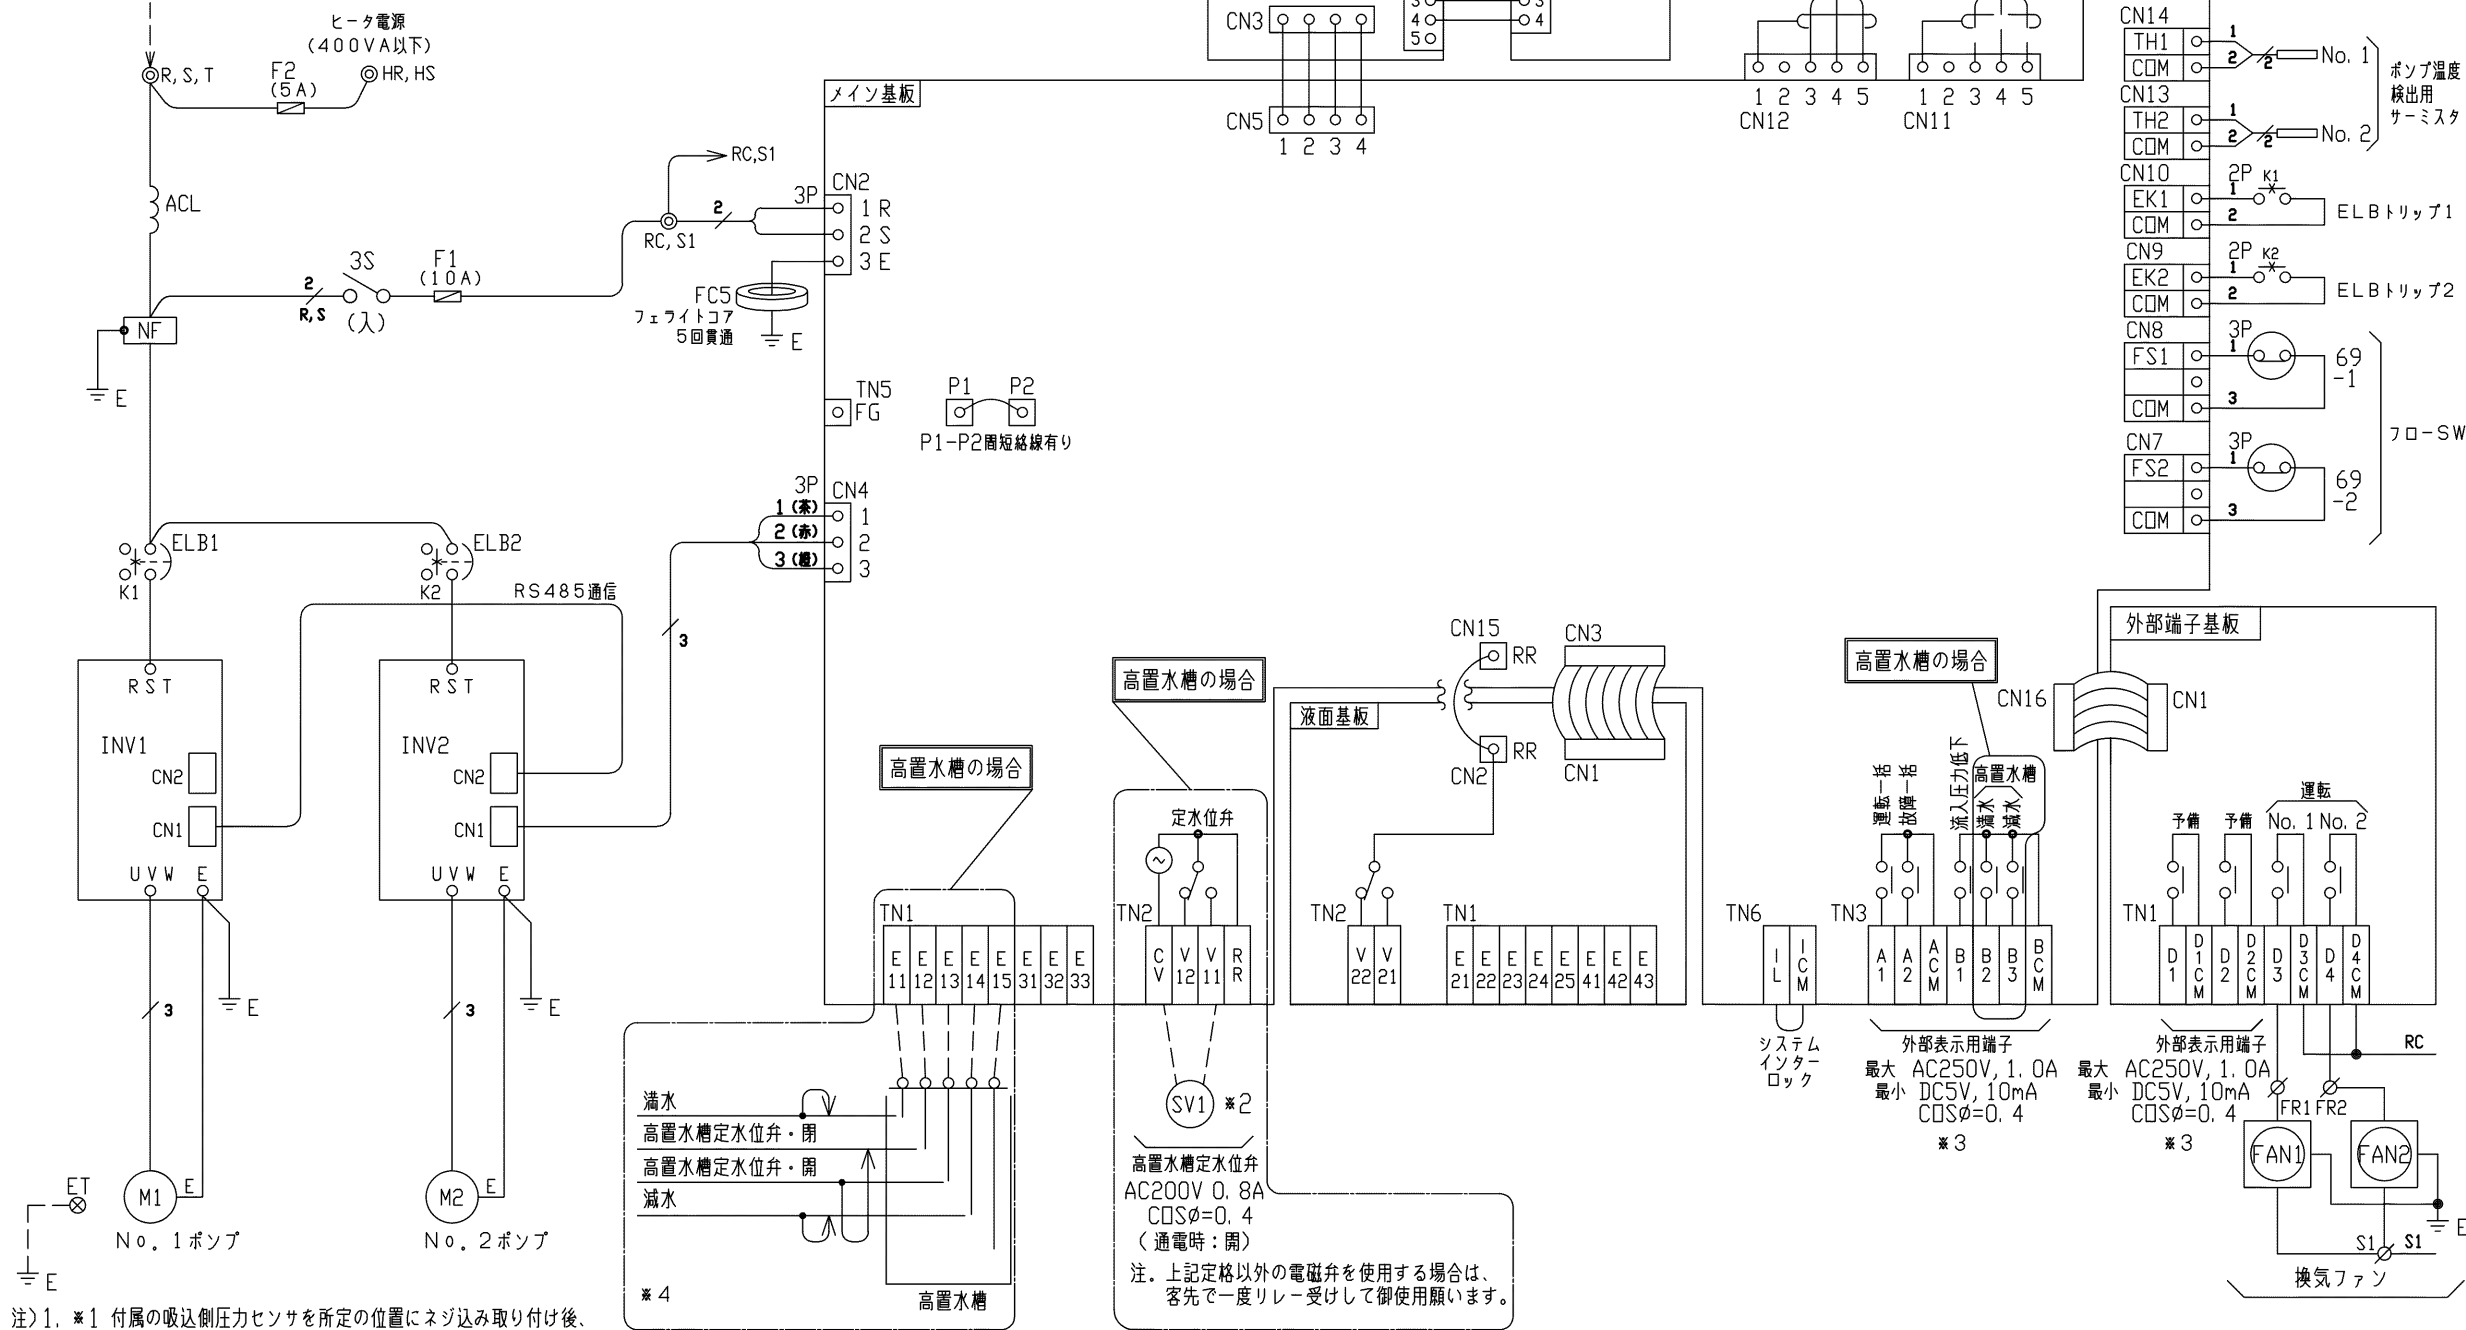

- 注) 1. ※1 付属の吸込側圧力センサを所定の位置にネジ込み取り付け後、制御盤内のコネクタ（CN11）にケーブルを接続してください。
2. ※2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1. 0A、最小DC5V, 10mA、COSφ=0. 4となります。
4. ※4 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	