エバラ直結給水ブースターポンプ　　推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

適用機名

PNAMN（IARY25. 5）
PNAMN（IARY27. 5）

結　線　図
WIRING

適用範囲 APPLICATION　PNAMN（三相）　　単独交互運転方式

高置水槽方式兼用
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル、ノイズフィルター付

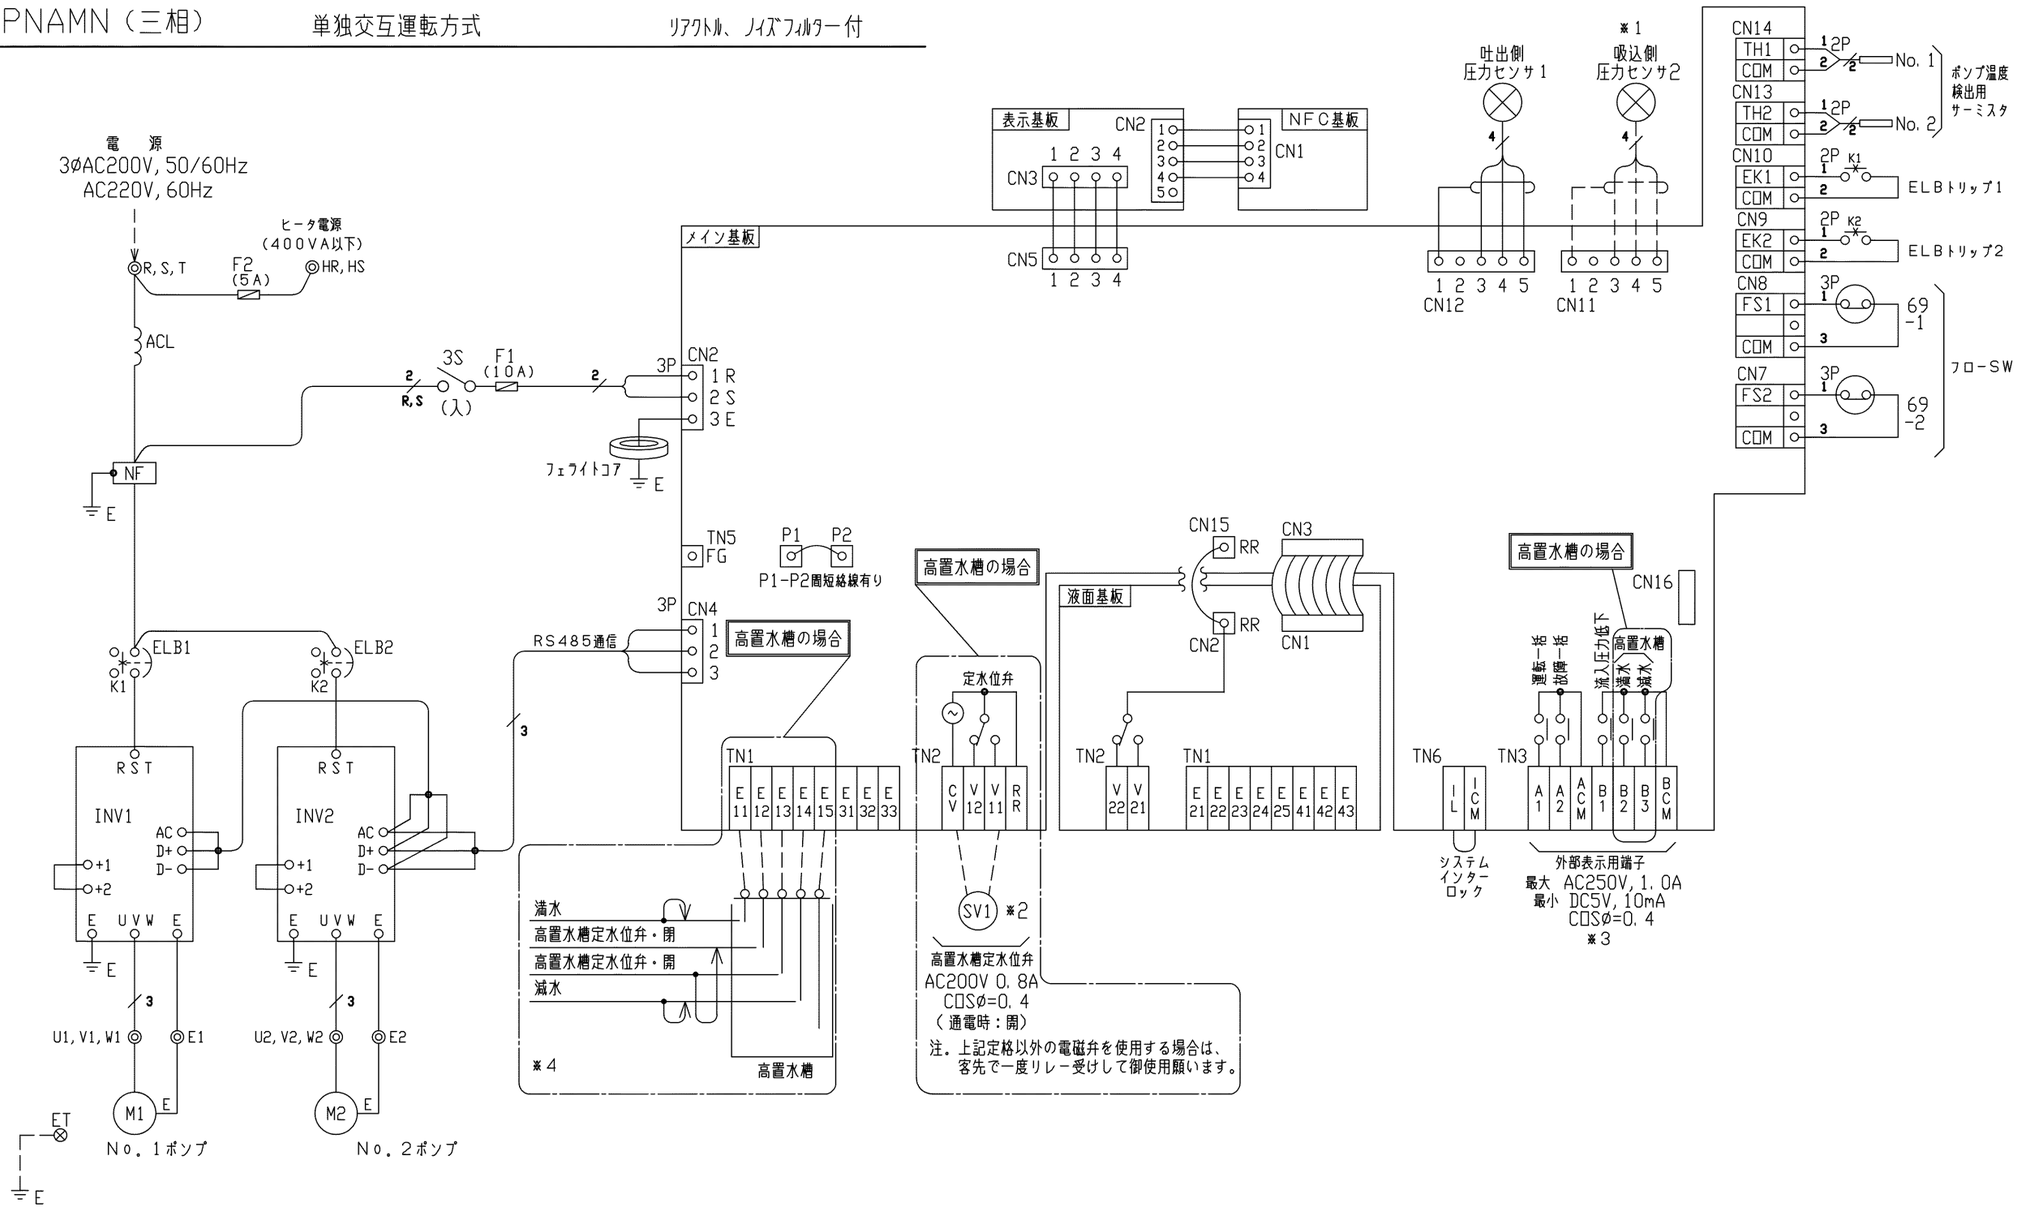

注）1. ※1 付属の吸込側圧力センサを所定の位置にネジ込み取り付け後、
　　制御盤内のコネクタ（CN11）にケーブルを接続してください。
　2. ※2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けして御使用願います。
　3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1. 0A、最小DC5V, 10mA, COSØ=0. 4となります。
　4. ※4 ——-—— 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
　5. ---- 破線は客先接続範囲を示します。

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER				機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min⁻¹		

EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO.	WPNAMNE8	000
	WPNAMNE8	000
		220928