

# エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

## 結線 WIRING


ポンプ個別漏電しゃ断器付

リアクトル・ノイズフィルター付

高置水槽方式兼用

適用範囲 PNAFM(三相)

APPLICATION (0.4kW, 0.75kW, 1.1kW) 単独交互運転方式

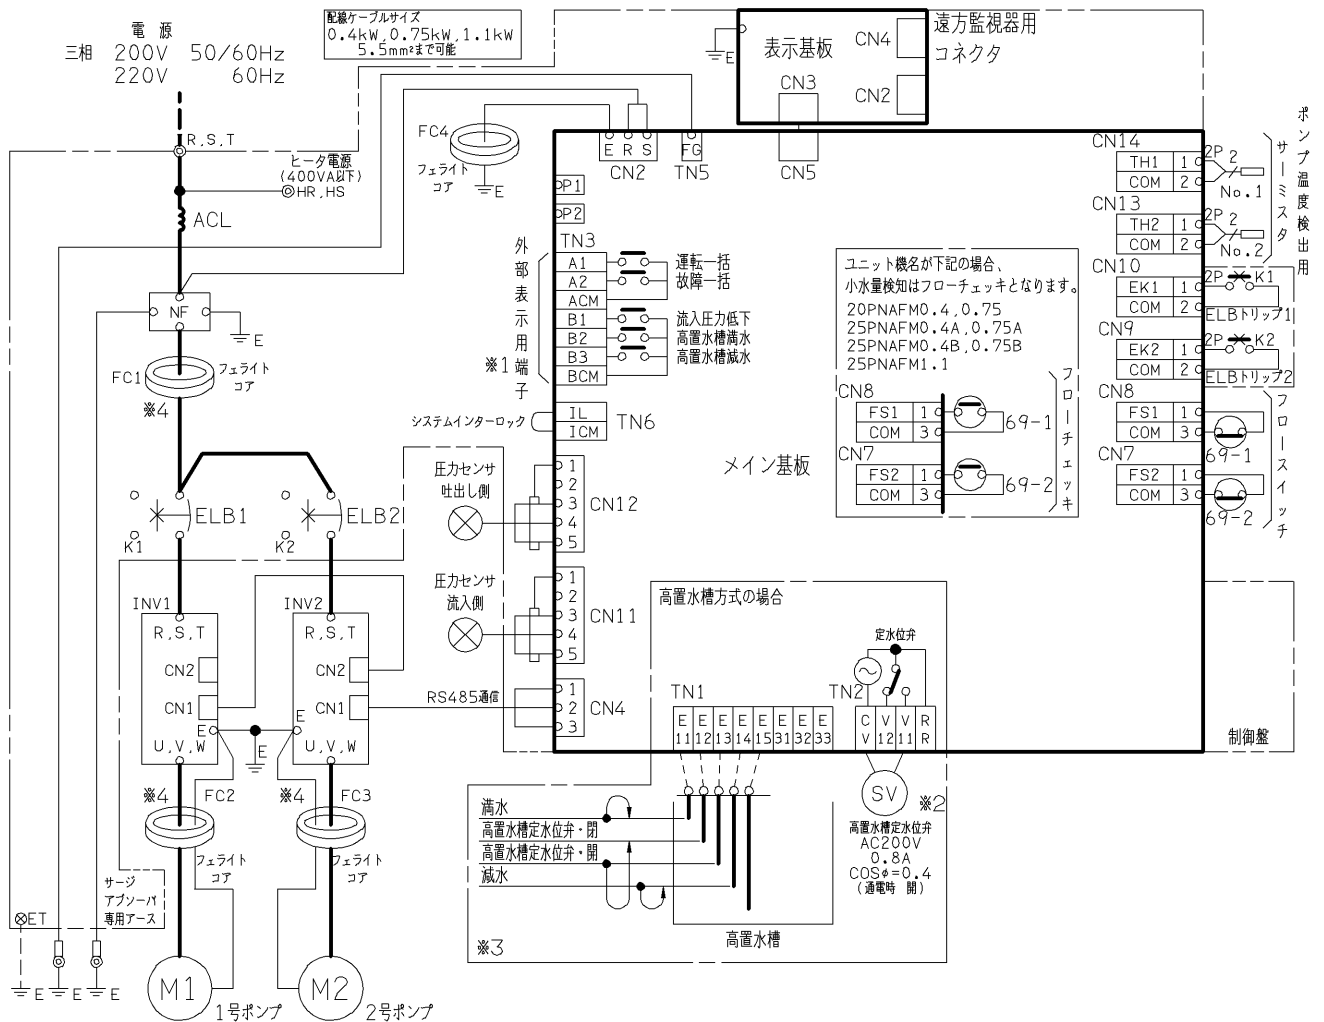

- 注) 1. ※1 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, COSφ=0.4/最小DC5V, 10mAとなります。
- 2. ※2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、御客様で一度リレー受けてご使用願います。
- 3. ※3 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
- 4. ※4 フェライトコア (FC1, FC2, FC3) は、PSEマーク表示機種のみ付属します。
- 5. ----- 破線は御客様接続範囲を示します。

電動機出力 kW	ELB (AF/AT) 30mA, 0.1S
0.4	30/15
0.75	30/15
1.1	30/15

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WPNAFM6

001

WPNAFM6

160920