

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御
(インバータ方式)

結線図

WIRING

ポンプ個別漏電しゃ断器付

リアクトル、ノイズフィルター付


機名 PNAMM(単相)

単独交互運転方式

標準仕様

高置水槽方式兼用

MODEL

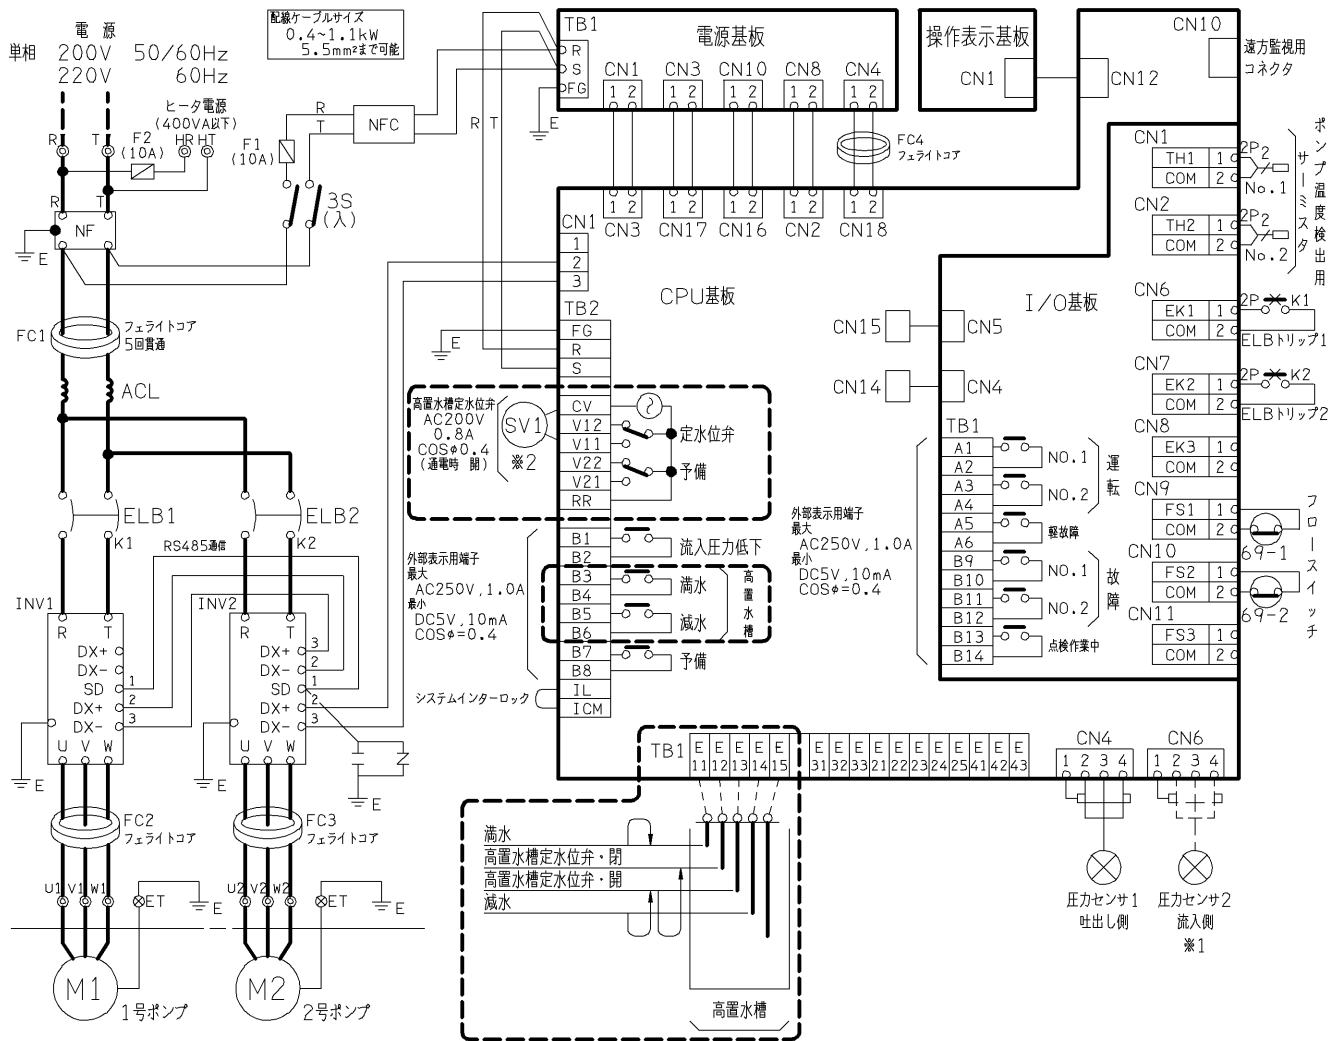

- 注) 1. ※1 付属の流入側圧力センサを所定の位置にネジ込み取付け後、制御盤内のコネクタ (CM6) にケーブルを接続してください。
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
3. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
0.4	50/15
0.75	50/15
1.1	50/15

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WPNAMM5G 001

WPNAMM5G

080825