

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

結線 WIRING

ポンプ個別漏電遮断器付
リアクトル・ノイズフィルター付
高置水槽方式兼用

適用範囲 APPLICATION PNAMN（三相）

単独交互運転方式

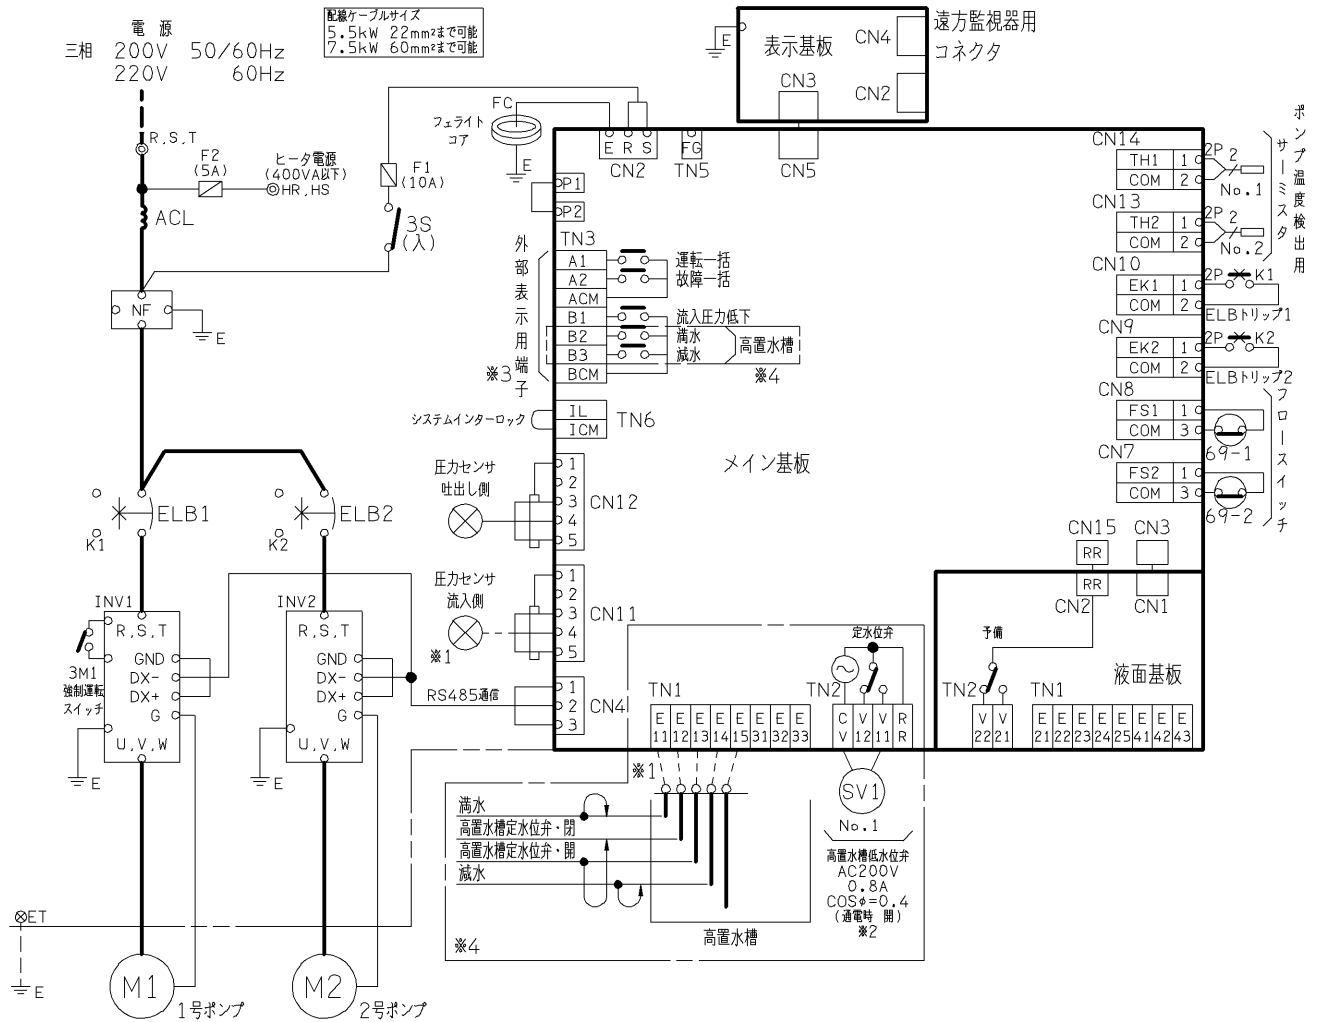

- 注) 1. ※1 付属の流入側圧力センサを所定の位置にネジ込み取付け後、制御盤内のコネクタ（CN11）にケーブルを接続してください。
- 2. ※2 定格以外の高置水槽水位弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けしてご使用願います。
- 3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、COSφ=0.4/最小DC5V、10mAとなります。
- 4. ※4 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。
- 5. - - - - 破線は、お客様による接続範囲を示します。

呼び出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
5.5	50/50
7.5	50/50

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WPNAMN8

WPNAMN8

001

160328