

# エバラ直結給水ブースタポンプ

推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

## 結線 WIRING

ポンプ個別漏電しゃ断器付


リアクトル・ノイズフィルター付

高置水槽方式兼用

適用範囲 APPLICATION

PNAFM（単相）

単独交互運転方式

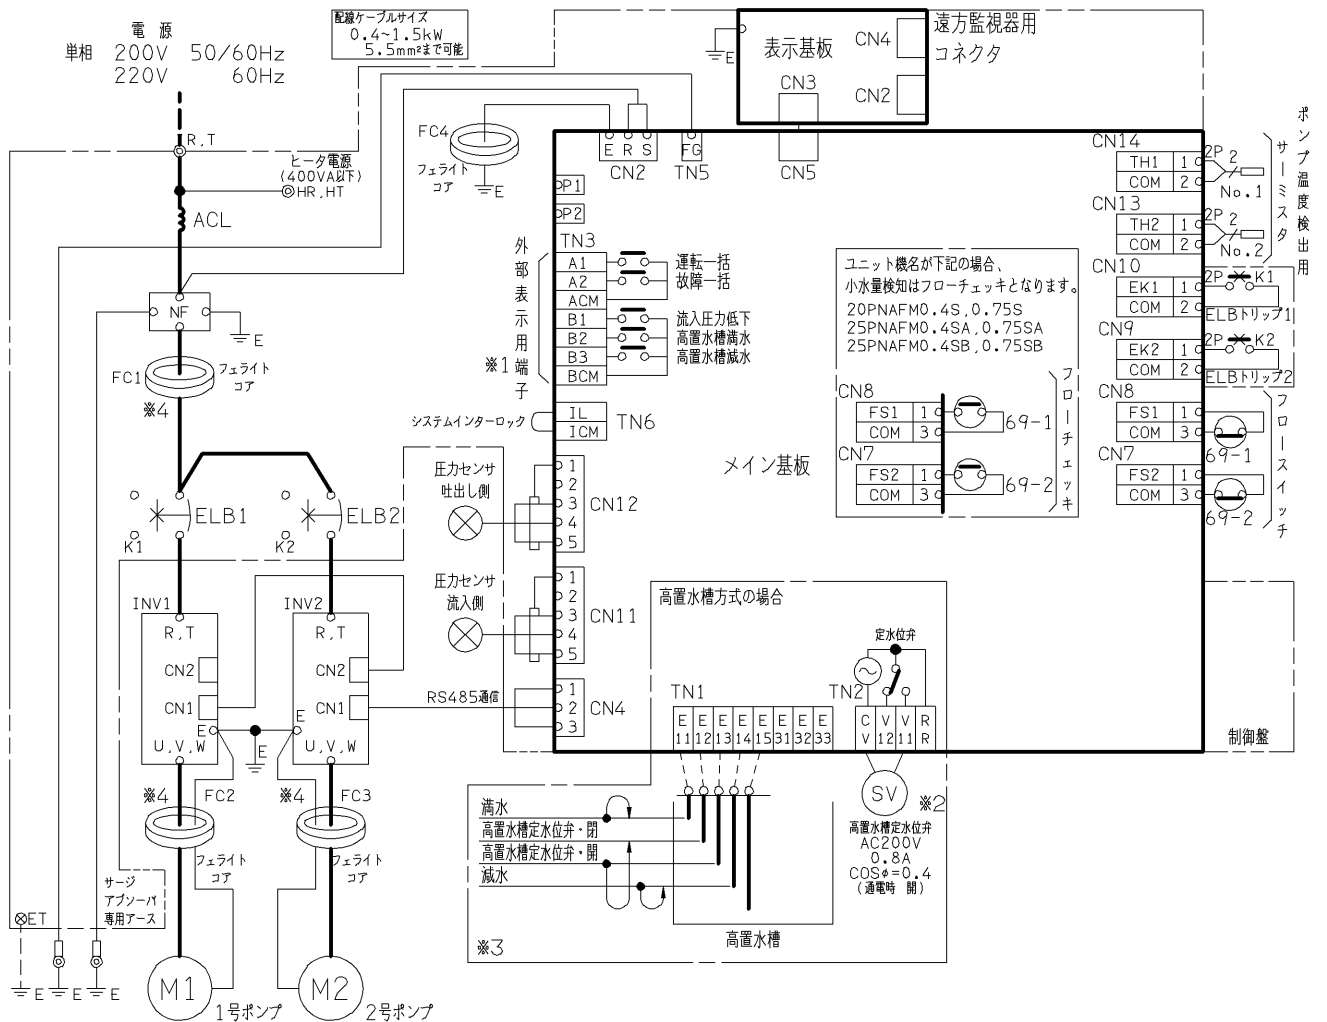

- 注) 1. ※1 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, COSφ=0.4/最小DC5V, 10mAとなります。  
 2. ※2 定格以外の高置水槽定水位弁を使用する場合は、御客様で一度リレー受けてご使用願います。  
 3. ※3 ----- 一点鎖線の範囲内は高置水槽方式の場合を示します。  
 4. ※4 フェラライトコア (FC1, FC2, FC3) は、PSEマーク表示機種のみ付属します。  
 5. ----- 破線は御客様接続範囲を示します。

電動機出力 kW	ELB (AF/AT) 30mA, 0.1S)
0.4	30/15
0.75	30/15
1.1	30/30
1.5	30/30

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WPNAFM4 002

WPNAFM4

160920