

自動給水装置 エバラフレッシャー-2300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BW


吐出し圧力一定制御
(減圧弁方式)

外形寸法図 DIMENSIONS

適用範囲 APPLICATION 40BWRMD

単独交互運転方式

受水槽 角形5000ℓ

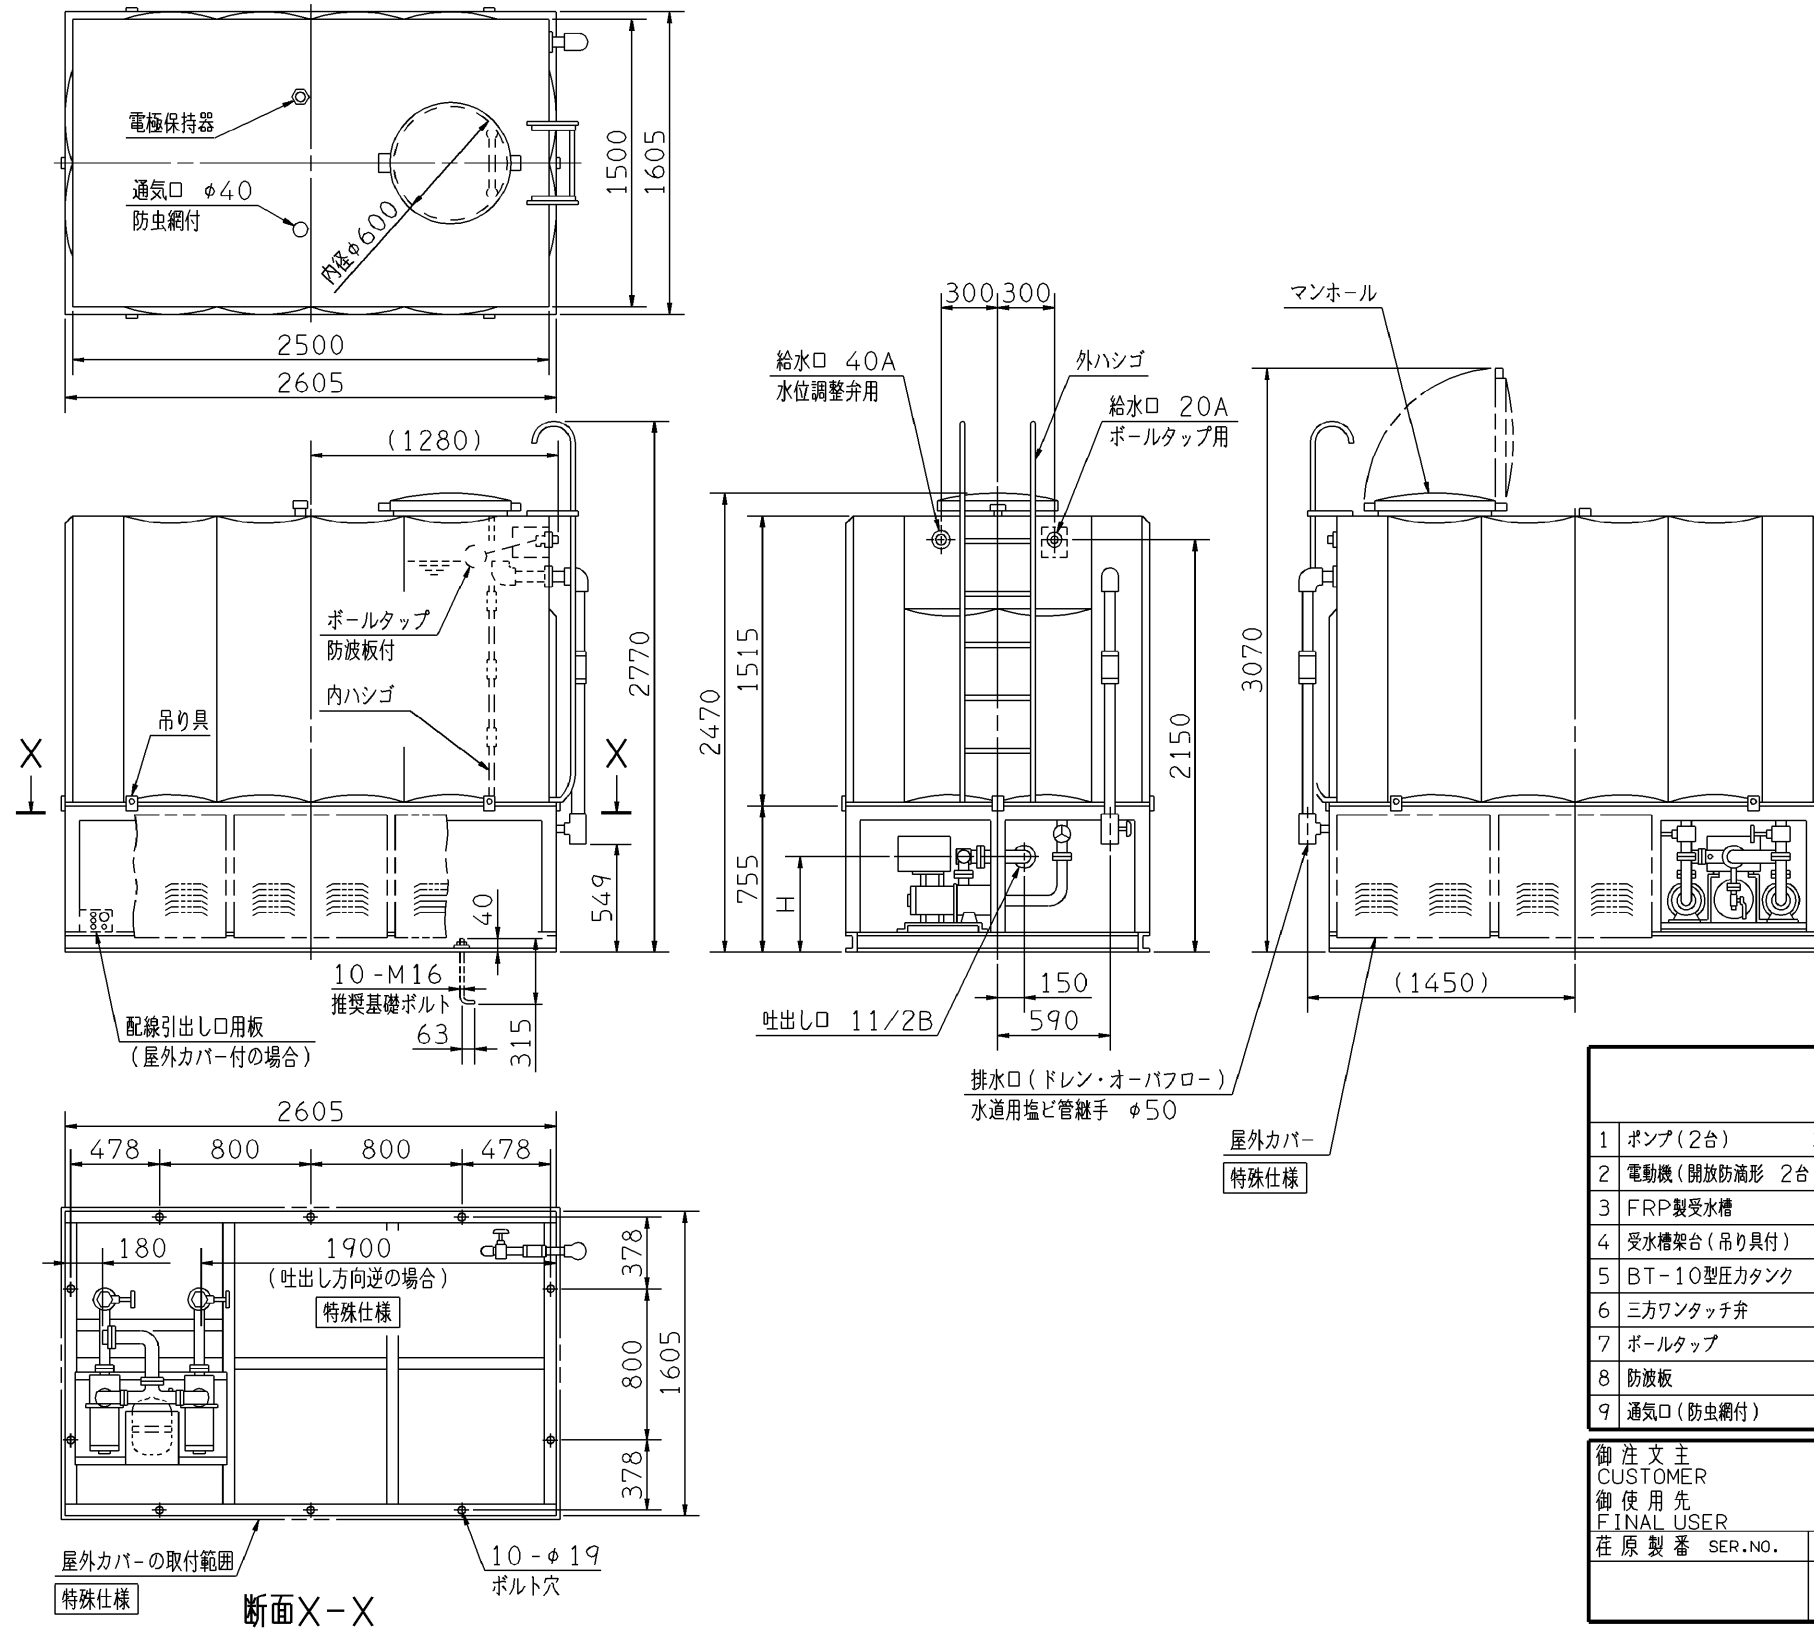

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特殊仕様		加算質量 kg
屋外カバー付		24
受水槽サンドイッチ構造		80
建設省仕様 (平成5年度版準拠品)		加算質量 kg
ボールタップ受水槽	銅玉サンドイッチ構造	80
追加仕様	吸込側スルース弁	
	ドレン弁	
	受水槽架台	
	基礎ボルト	ステンレス(SUS304)製

- 注) 1. 質量には水質量を含みません。
 2. ユニット内には吐出し側の仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。
 3. 三方ワンタッチ弁を利用して、圧力調整を行う場合は、吐出し管下部ドレンから30~50ℓ/minの流量が流れますので、仮設配管を設置してください。

周波数 Hz	機名	電動機出力 kW	相	寸法 H	質量 kg
50	40BWRMD 51.5	1.5	三相	455	730
	40BWRMD 52.2	2.2	三相	455	740
60	40BWRMD 61.5	1.5	三相	455	730
	40BWRMD 62.2	2.2	三相	455	740
	40BWRMD 63.7	3.7	三相	455	765

構成機器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別付属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES				
1	ポンプ(2台)	ステンレス製	10	満減水警報用電極	19	吐出し集合管	ステンレス製	1
2	電動機(開放防滴形 2台)		11	オーバーフロー配管	20	制御盤		2
3	FRP製受水槽		12	ドレン配管(ドレン弁付)	21	外ハシゴ		3
4	受水槽架台(吊り具付)		13	ストレーナ(2個)	22	内ハシゴ		4
5	BT-10型圧力タンク		14	吸込側スルース弁(2個)	23	相フランジ		5
6	三方ワンタッチ弁		15	フレキシブルパイプ(2個)	24			6
7	ボールタップ		16	減圧弁(2個)	25			7
8	防波板		17	プレートチェック弁(2個)	26			8
9	通気口(防虫網付)		18	圧力センサ	27			9

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. Y40BWRMDK5000 001



EBARA CORPORATION

Y40BWRMDK5000

990303