

自動給水装置 エバラフレッシュ-2300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BW


吐出し圧力一定制御
(減圧弁方式)

外形寸法図 DIMENSIONS

適用範囲 APPLICATION 50BWSMD

単独運転方式

受水槽 角形5000ℓ

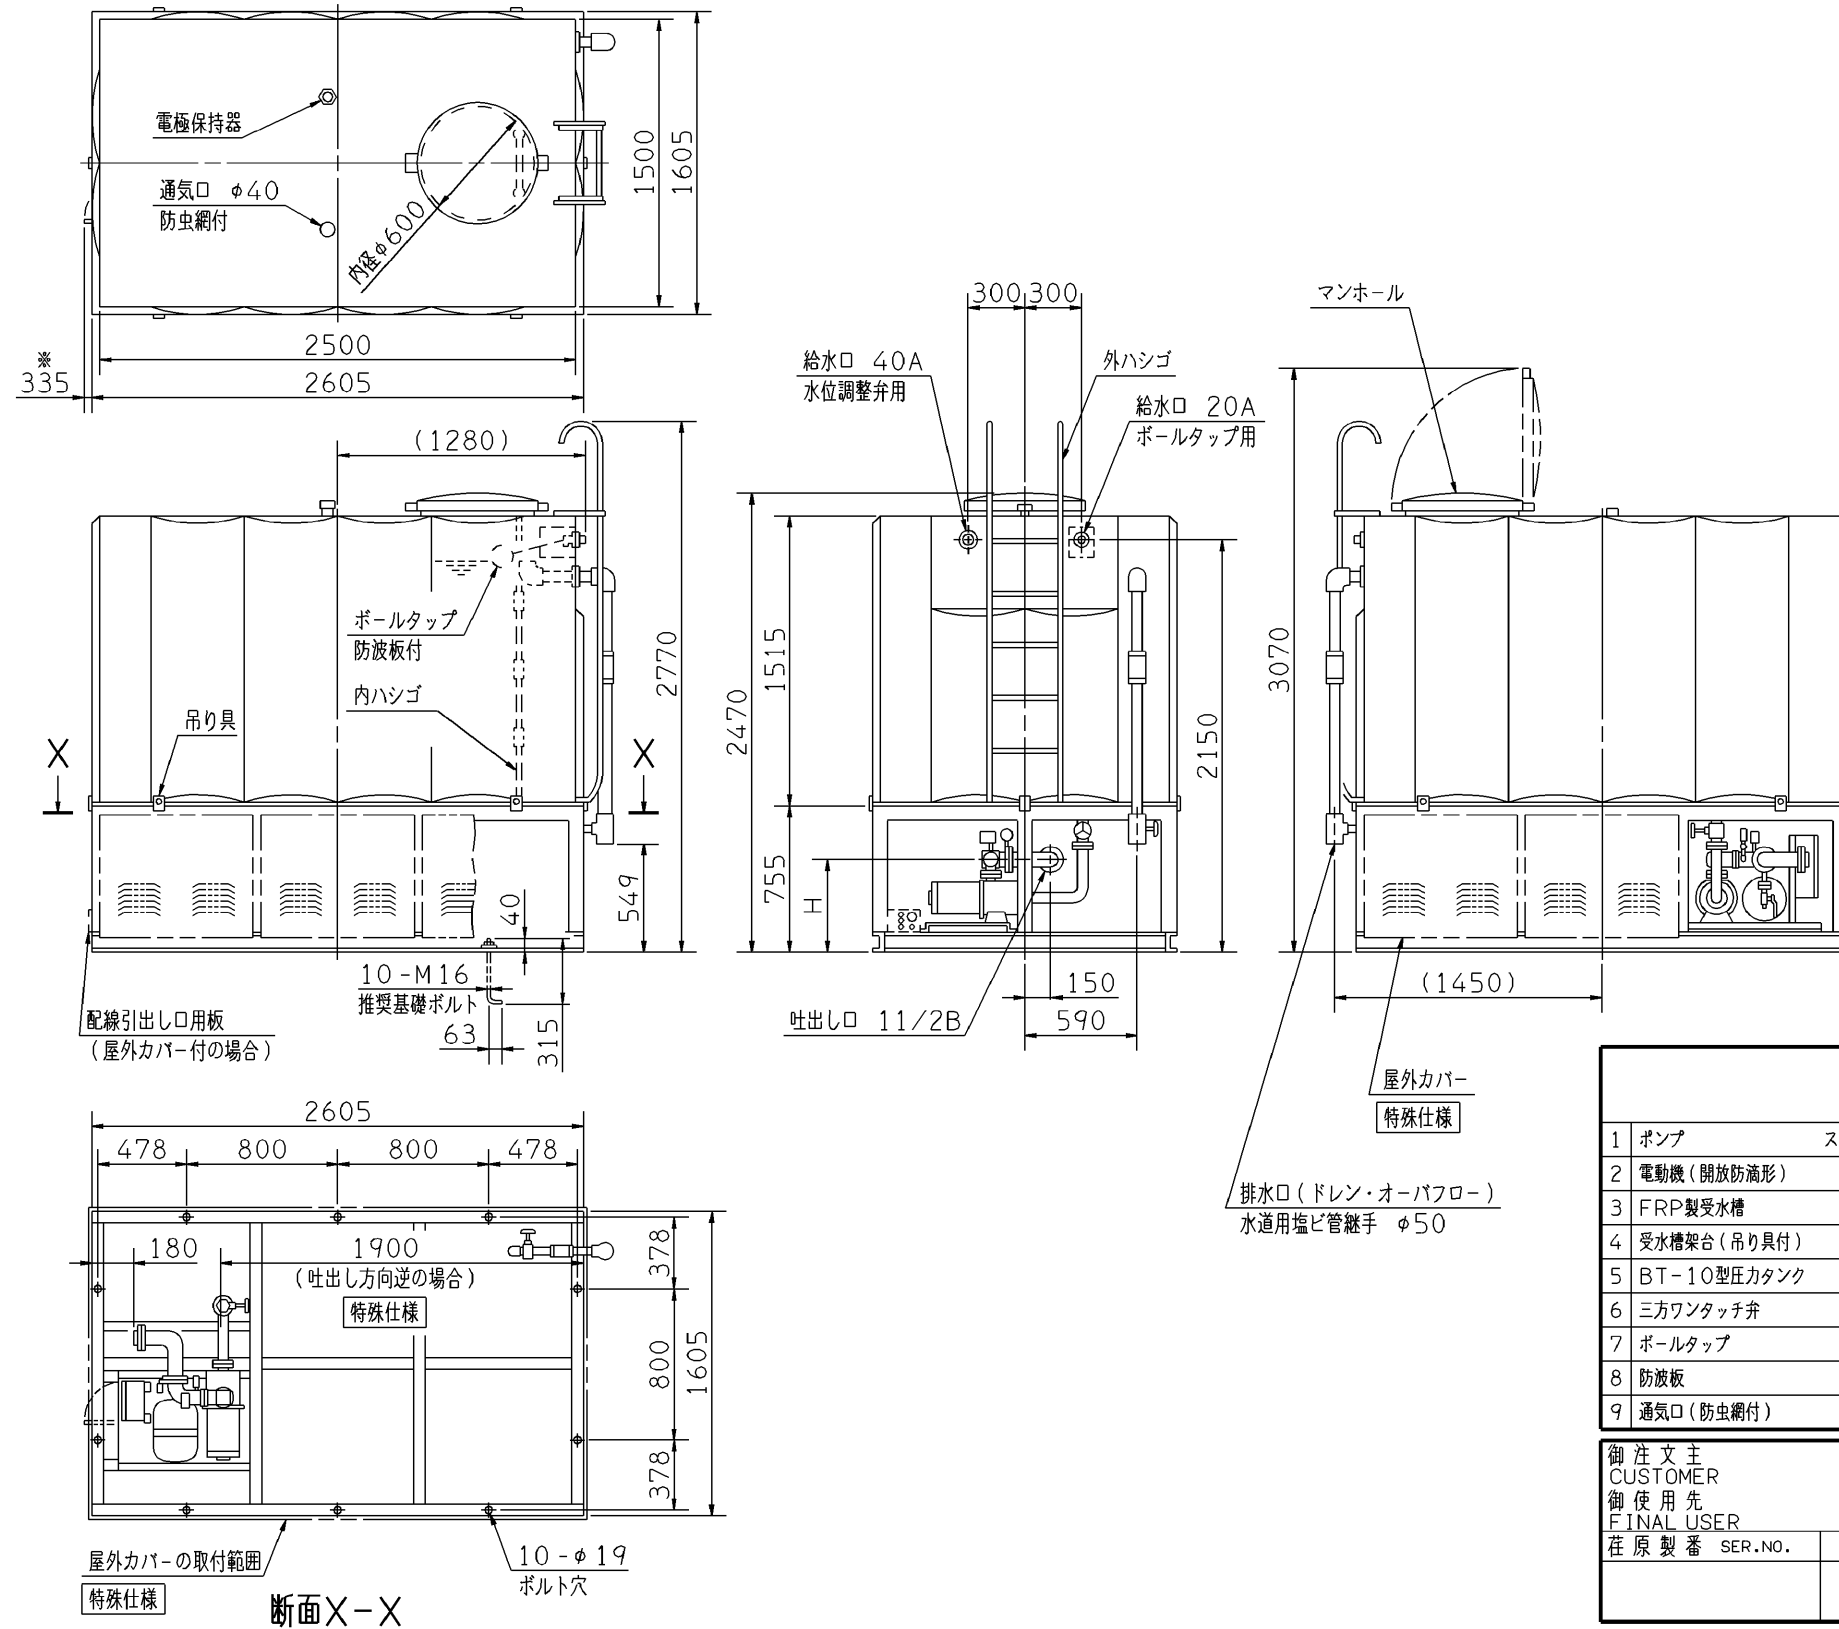

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特殊仕様		加算質量 kg
屋外カバー付		24
受水槽サンドイッチ構造		80
建設省仕様 (平成5年度版準拠品)		加算質量 kg
追加仕様	ボールタップ 銅玉 受水槽 サンドイッチ構造 圧力計 φ100 JIS規格 赤指針付 吸込側スルース弁 JIS規格 ドレン弁 JIS規格 受水槽架台 亜鉛メッキ 基礎ボルト ステンレス(SUS304)製	80

- 注) 1. 質量には水質量を含みません。
 2. ユニット内には吐出し側の仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。
 3. 三方ワンタッチ弁を利用して、圧力調整を行う場合は、吐出し管下部ドレンから30~50ℓ/minの流量が流れますので、仮設配管を設置してください。
 4. ※ 扉開閉スペースを示します。

周波数 Hz	機名	電動機出力 kW	相	寸法 H	質量 kg
50	50BWSMD 52.2	2.2	三相	455	680
	50BWSMD 53.7A	3.7	三相	455	695
	50BWSMD 53.7B	3.7	三相	455	695
60	50BWSMD 62.2	2.2	三相	455	680
	50BWSMD 63.7A	3.7	三相	455	690
	50BWSMD 63.7B	3.7	三相	455	690

構成機器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別付属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	ポンプ	ステンレス製	10	満減水警報用電極	1
2	電動機 (開放防滴形)		11	オーバーフロー配管	2
3	FRP製受水槽		12	ドレン配管 (ドレン弁付)	3
4	受水槽架台 (吊り具付)		13	ストレーナ	4
5	BT-10型圧力タンク		14	吸込側スルース弁	5
6	三方ワンタッチ弁		15	フレキシブルパイプ	6
7	ボールタップ		16	減圧弁	7
8	防波板		17	プレートチェック弁	8
9	通気口 (防虫網付)		18	圧力スイッチ	9
19	圧力計		20	吐出し曲管	
			21	制御弁	
			22	外ハシゴ	
			23	内ハシゴ	
			24	相フランジ	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. Y50BWSMDK5000 001



EBARA CORPORATION

Y50BWSMDK5000

990303