

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）

トッランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

適用範囲  
APPLICATION BKAME




単独交互運転方式

耐震仕様 1 G  
受水槽 薄形 750ℓ

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特殊仕様		加算質量 kg
屋外カバー付		24
受水槽サンドイッチ構造		25
外ハシゴ付		7
内ハシゴ付		4
公共建築工事標準仕様		加算質量 kg
ボールタップ	銅玉	37
受水槽	サンドイッチ構造	
外ハシゴ付		
内ハシゴ付		
吸込側スルース弁	JIS規格	
ドレン弁	JIS規格	
受水槽架台	亜鉛メッキ	
吐出側スルース弁	ポンプ毎	

周波数 Hz	機名 MODEL	呼び出力 OUTPUT kW	相 PHASE	吐出口 DA	質量 MASS kg
50/60	32BKAME 0.75A	0.75	三相	Rc11/4	297
	32BKAME 1.1C	1.1	三相	Rc11/4	311
	32BKAME 1.1D	1.1	三相	Rc11/4	315
	40BKAME 1.1A	1.1	三相	Rc11/2	323
	40BKAME 1.5A	1.5	三相	Rc11/2	322
	40BKAME 2.2A	2.2	三相	Rc11/2	346
	40BKAME 3.7A	3.7	三相	Rc11/2	365

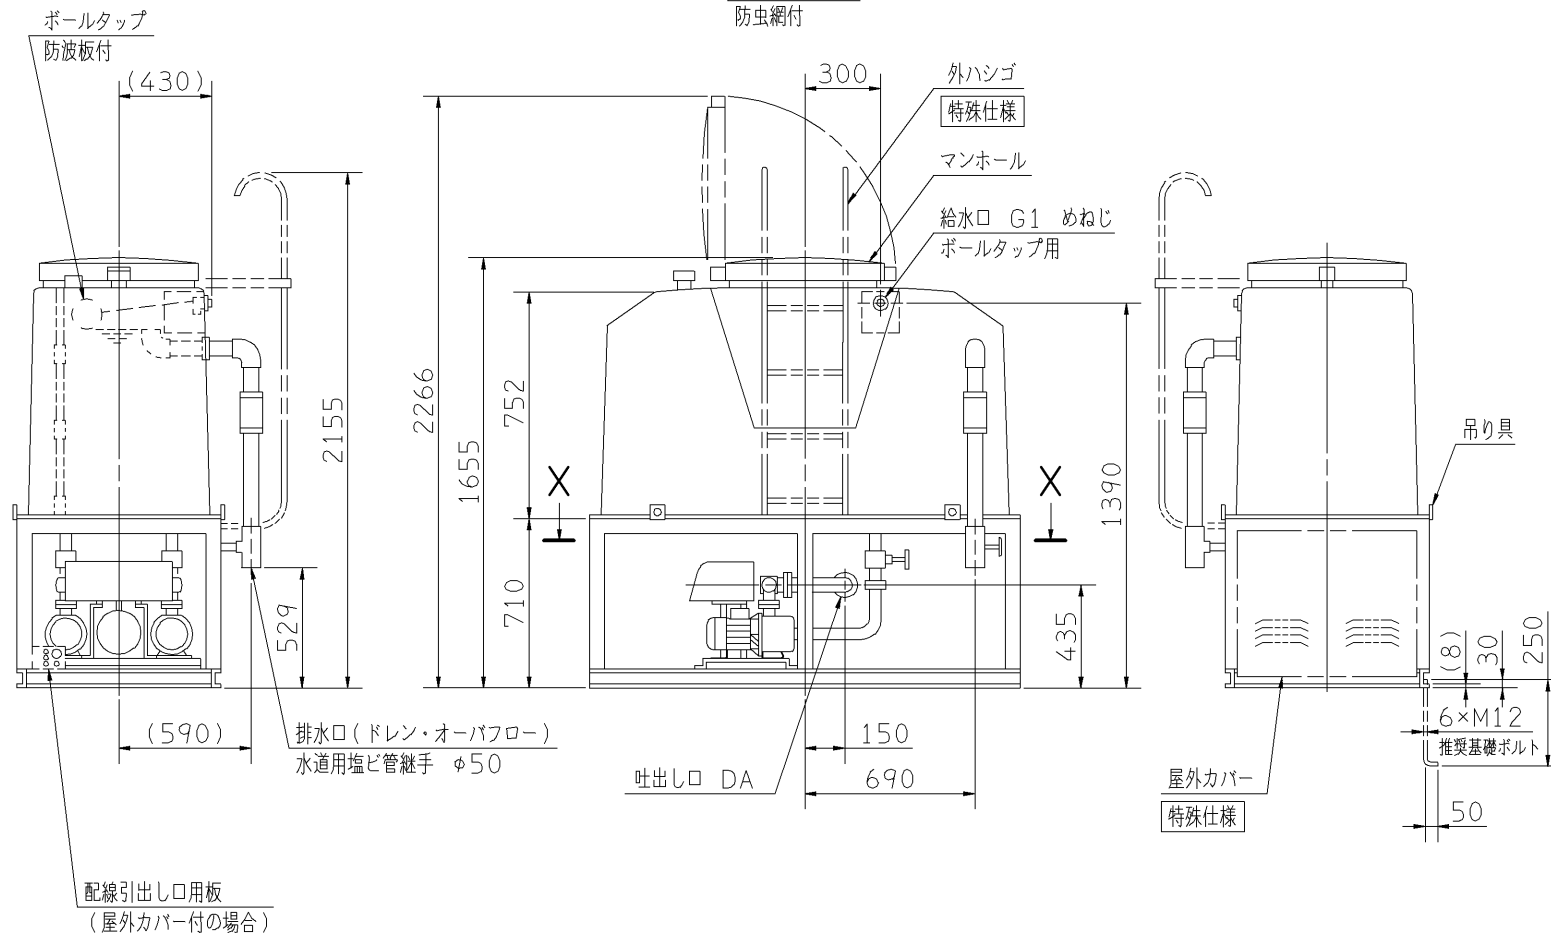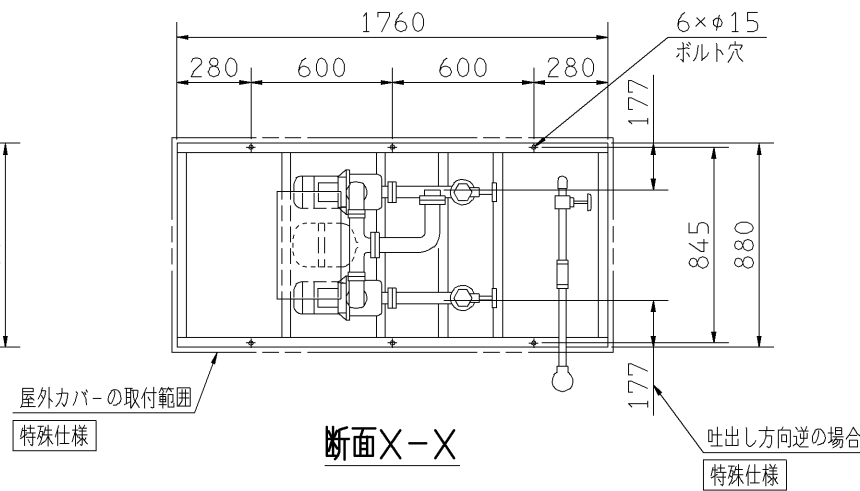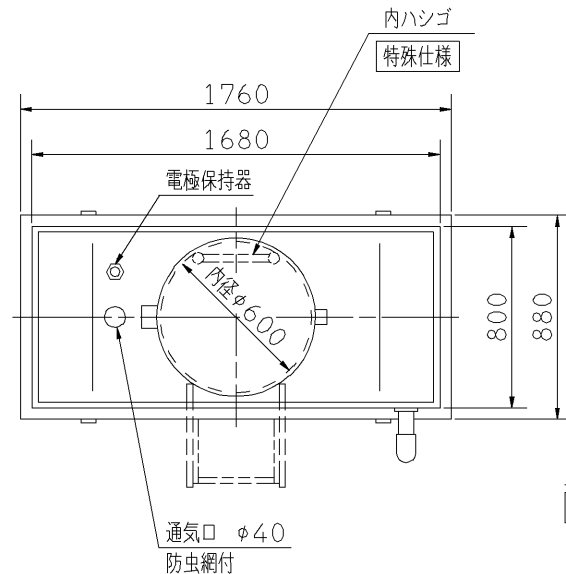

- 注) 1. 質量には水質量を含みません。  
 2. 公共建築工事標準仕様以外の場合、ユニット内には吐出し側の仕切弁を付属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。  
 3. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。

構成機器 ASSEMBLY PARTS			特殊仕様・特別付属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES
1	ポンプ (2台)	10	通気口 (防虫網付)
2	電動機 (2台)	11	満減水警報用電極
3	FRP製受水槽	12	オーバフロー配管
4	受水槽架台 (吊り具付)	13	ドレン配管 (ドレン弁付)
5	圧力タンク (10ℓ)	14	ストレーナ (2個)
6	水抜き弁	15	吸込側スルース弁 (2個)
7	タンク用ボール弁	16	フレキシブルパイプ (2個)
8	ボールタップ	17	フロースイッチ (2個)
9	防波板	18	チェック弁 (内蔵) (2個)
19	圧力センサ	20	吐出し集合管
21	制御盤	21	制御盤
22	相フランジ (吐出し用)	22	相フランジ (吐出し用)
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG. NO. YBKAMEU0750 000



EBARA CORPORATION

YBKAMEU0750