

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

プレミアム効率相当電動機搭載  
with premium efficiency eq. motor

外形寸法  
DIMENSIONS  
並列交互運転方式

浸出性能基準適合品

適用範囲  
APPLICATION BKBME


耐震仕様 1 G  
受水槽 角形3000ℓ

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特殊仕様		加算質量 kg
屋外カバー付		24
受水槽サンドイッチ構造		45

周波数 Hz	機名 MODEL	呼び出力 OUTPUT kW	相 PHASE	吐出口 DA	質量 MASS kg
50/60	25BKBME 0.4SA	0.4×2	単相	Rc2	442
	32BKBME 0.4SA	0.4×2		Rc2	443
	25BKBME 0.4A	0.4×2	三相	Rc2	442
	32BKBME 0.4A	0.4×2		Rc2	443

公共建築工事標準仕様		加算質量 kg
追加仕様	ボルトタップ 受水槽 吸込側スルス弁 ドレン弁 受水槽架台 吐出側スルス弁	銅玉 サンドイッチ構造 JIS規格 JIS規格 亜鉛メッキ ポンプ毎
		46

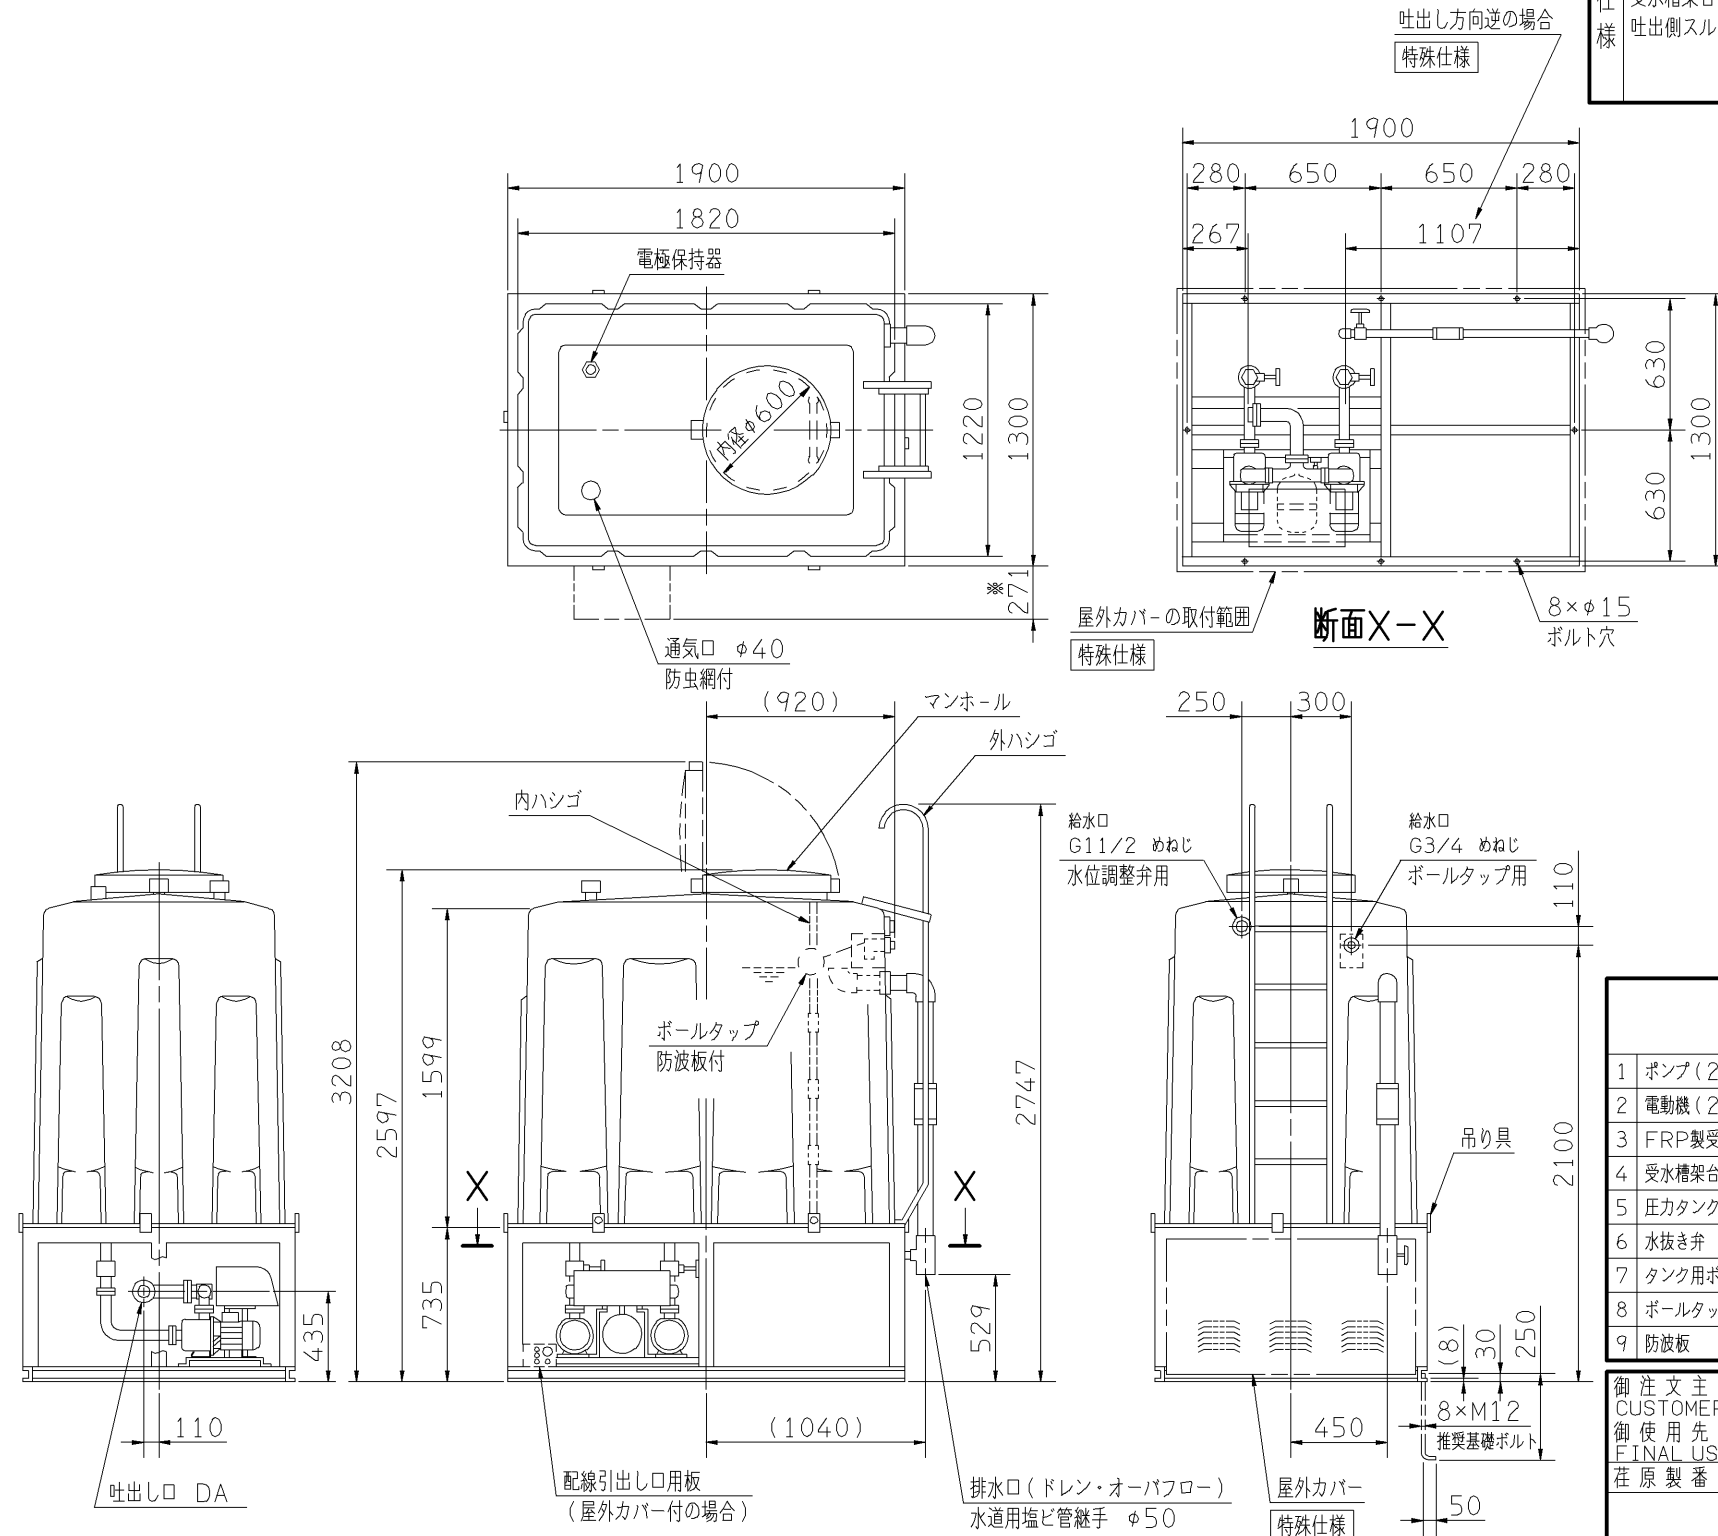

- 注) 1. 質量には水質量を含みません。  
 2. 公共建築工事標準仕様以外の場合、ユニット内には吐出し側の仕切弁を付属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。  
 3. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。  
 4. ※ 制御盤カバー開閉スペースを示します。

構成機器 ASSEMBLY PARTS			特殊仕様・特別付属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES
1	ポンプ (2台)	10	通気口 (防虫網付)
2	電動機 (2台)	11	満減水警報用電極
3	FRP製受水槽	12	オーバフロー配管
4	受水槽架台 (吊り具付)	13	ドレン配管 (ドレン弁付)
5	圧力タンク (10ℓ)	14	ストレーナ (2個)
6	水抜き弁	15	吸込側スルス弁 (2個)
7	タンク用ボルト	16	フレキシブルパイプ (2個)
8	ボルトタップ	17	フロースイッチ (2個)
9	防波板	18	チェック弁 (内蔵) (2個)
19	圧力センサ	20	吐出し集合管
21	制御盤	21	制御盤
22	外ハシゴ	22	外ハシゴ
23	内ハシゴ	23	内ハシゴ
24	相フランジ (吐出し用)	24	相フランジ (吐出し用)
25		25	
26		26	
27		27	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME			min <sup>-1</sup>		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL					

図番 DWG. NO. YBKBMEAK3000 000

YBKBMEAK3000



EBARA CORPORATION