

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

单独交互运转方式

受水槽 薄形 1000 L
耐震仕様 1 G

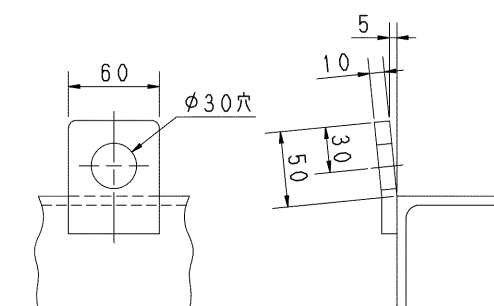


図 Y 吊り部詳細

質 量	365	k
-----	-----	---

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼 び 出 力 OUTPUT
					数 量 Q T

設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。
質量には水質量を含みません。
ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)
ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3／8Bとなります。
※1 保護構造 JIS C0920 保護等級3 (防雨形) 準拠品
単相0.6kWの電圧は、200Vです。

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特 殊 仕 様		加算賃 k a
	屋外カバー付	20
	受水槽サンドイッチ構造	15
	外ハシゴ付	7
	内ハシゴ付	3

公共建築工事標準仕様			加算質 kg
追 加 仕 様	ボールタップ	銅玉	30
	受水槽	サンドイッチ構造	
	外ハシゴ付		
	内ハシゴ付		
	吸込側スルース弁	JIS規格	
	ドレン弁	JIS規格	
	吐出側スルース弁	ポンプ毎	