

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

浸出性能基準適合品

並列交互運轉方式

受水槽 薄形 2000 L
耐震仕様 1 G



断面 X-X


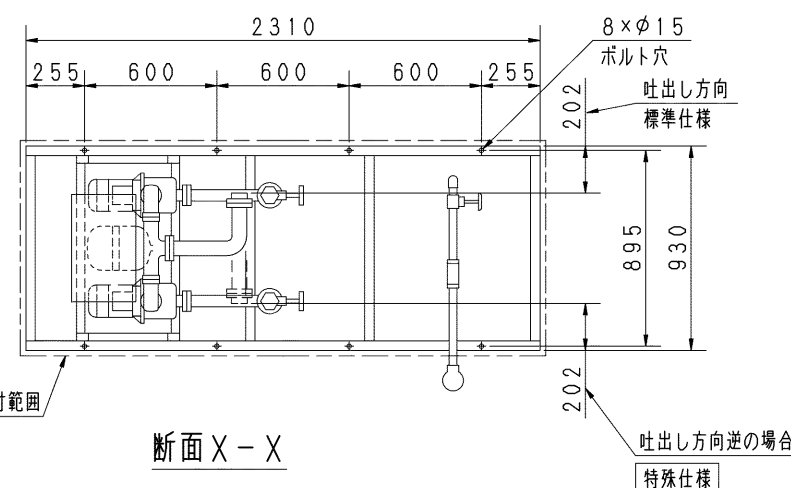


図 Y 吊り部詳細

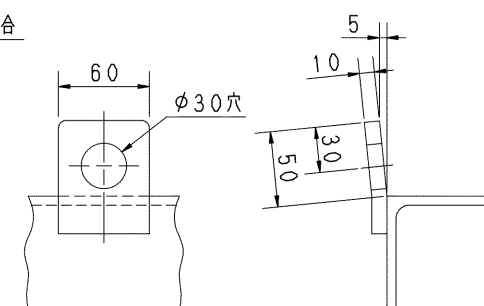

質 量	440	k
-----	-----	---

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min ⁻¹				

MBTRME-Y014	006
-------------	-----