


トップラナーモータ搭載
with top runner motor

受水槽 角形 3000 L
耐震仕様 1 G

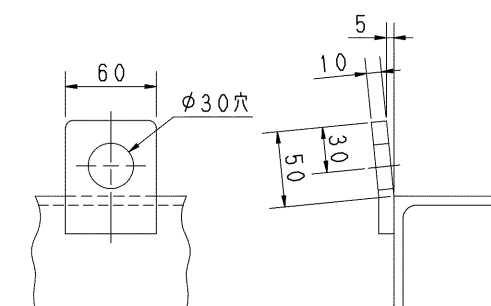

呼び出力 kW	相 PHASE
1.1 X 2	三相

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
住 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数 量 QTY

注) 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。

2. 質量には水質量を含みません。

3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)

4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8日となります。

5. ※1 制御盤力バー引き出し側。

6. ※2 保護構造 JIS C0920 保護等級3 (防雨形) 準製品

7. 単相0.6kWの電圧は、200Vです。