


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

受水槽 角形 3000 L
耐震仕様 1 G

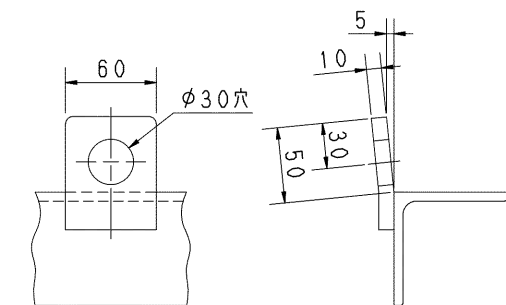

呼び出力 kW	相 PHASE
2.2 X 2	三相

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS			特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	ポンプ（2台）	10 通気口（防虫網付）	19 圧力センサ	1
2	電動機（2台）	11 満減水警報用電極	20 吐出し集合管	2
3	FRP製受水槽（FB3型）	12 オーバフロー配管	21 制御盤	3
4	受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付）	13 ドレン配管（ドレン弁付）	22 外ハシゴ	4
5	圧力タンク（10 L）	14 ストレナ（2個）	23 内ハシゴ	5
6	水抜き弁	15 吸込側スルース弁（2個）	24 粗フランジ（吐出し用）	6
7	タンク用ボール弁	16 フレキシブルパイプ（2個）	25 サーミスタ	7
8	ボールタップ	17 フロースイッチ（2個）	26	8
9	防波板	18 チェッキ弁（内蔵）（2個）	27	9

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
住 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED min ⁻¹	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY	