

自動給水装置 エバラフレッシャー3200 推奨末端圧力一定制御 (インバータ方式)

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

プレミアム効率相当電動機搭載  
with premium efficiency eq. motor

外形寸法図  
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名  
MODEL

25BKAME0.4E


単独交互運転方式

受水槽 角形4000L  
耐震仕様 1 G

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

| 特 殊 仕 様          |             | 加算質量<br>k g |    |
|------------------|-------------|-------------|----|
|                  | 屋外カバー付      | 30          |    |
|                  | 受水槽サンドイッチ構造 | 25          |    |
|                  |             |             |    |
|                  |             |             |    |
| 公共建築工事標準仕様       |             | 加算質量<br>k g |    |
| 追<br>加<br>仕<br>様 | ボールタップ      | 銅玉          | 30 |
|                  | 受水槽         | サンドイッチ構造    |    |
|                  | 吸込側スルース弁    | J I S規格     |    |
|                  | ドレン弁        | J I S規格     |    |
|                  | 吐出側スルース弁    | ポンプ毎        |    |

- 注) 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。  
2. 質量には水質量を含みません。  
3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。  
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)  
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。  
5. ※1 保護構造 JIS C0920 保護等級3 (防雨形) 準拠品  
6. 単相0.6kWの電圧は、200Vです。

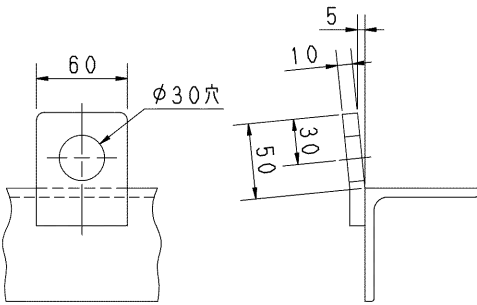

図Y 吊り部詳細

| 呼び出力<br>kW | 相<br>PHASE |
|------------|------------|
| 0.4 X1     | 三相         |
| 質量         | 535 kg     |

| 構成機器<br>ASSEMBLY PARTS |                      |    | 特殊仕様・特別附属品<br>SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES |   |
|------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------|---|
| 1                      | ポンプ (2台)             | 10 | 通気口 (防虫網付)                                | 1 |
| 2                      | 電動機 (2台)             | 11 | 満減水警報用電極                                  | 2 |
| 3                      | FRP製受水槽 (FB3型)       | 12 | オーバーフロー配管                                 | 3 |
| 4                      | 受水槽架台 (溶融亜鉛メッキ/吊り具付) | 13 | ドレン配管 (ドレン弁付)                             | 4 |
| 5                      | 圧力タンク (10L)          | 14 | ストレーナ (2個)                                | 5 |
| 6                      | 水抜き弁                 | 15 | 吸込側スルース弁 (2個)                             | 6 |
| 7                      | タンク用ボール弁             | 16 | フレキシブルパイプ (2個)                            | 7 |
| 8                      | ボールタップ               | 17 | フロースイッチ (2個)                              | 8 |
| 9                      | 防波板                  | 18 | チェッキ弁 (内蔵) (2個)                           | 9 |
| 19                     | 圧力センサ                | 20 | 吐出し集合管                                    |   |
| 21                     | 制御盤                  | 21 | 制御盤                                       |   |
| 22                     | 外ハシゴ                 | 22 | 外ハシゴ                                      |   |
| 23                     | 内ハシゴ                 | 23 | 内ハシゴ                                      |   |
| 24                     | 相フランジ (吐出し用)         | 24 | 相フランジ (吐出し用)                              |   |
| 25                     | サーミスタ                | 25 | サーミスタ                                     |   |
| 26                     |                      | 26 |                                           |   |
| 27                     |                      | 27 |                                           |   |

|                    |             |                   |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |             | 機器番号<br>ITEM NO.  |                   |
| 御使用先<br>FINAL USER |             | 機器名称<br>ITEM NAME |                   |
| 柱原製番<br>SER. NO.   | 機名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY   | 全揚程<br>TOTAL HEAD |
|                    |             | 同期速度<br>SPEED     | 呼び出力<br>OUTPUT    |
|                    |             | 数量                | 0' TY             |