

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機 名 40BTRME61.5
MODEL

单独交互运转方式

受水槽 角形 5000 L
耐震仕様 1 G

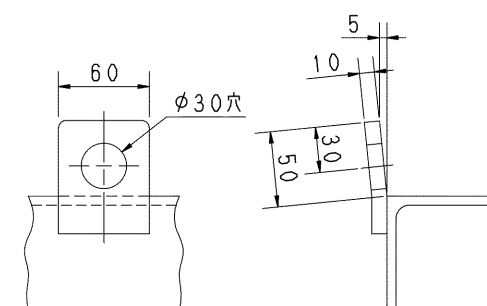
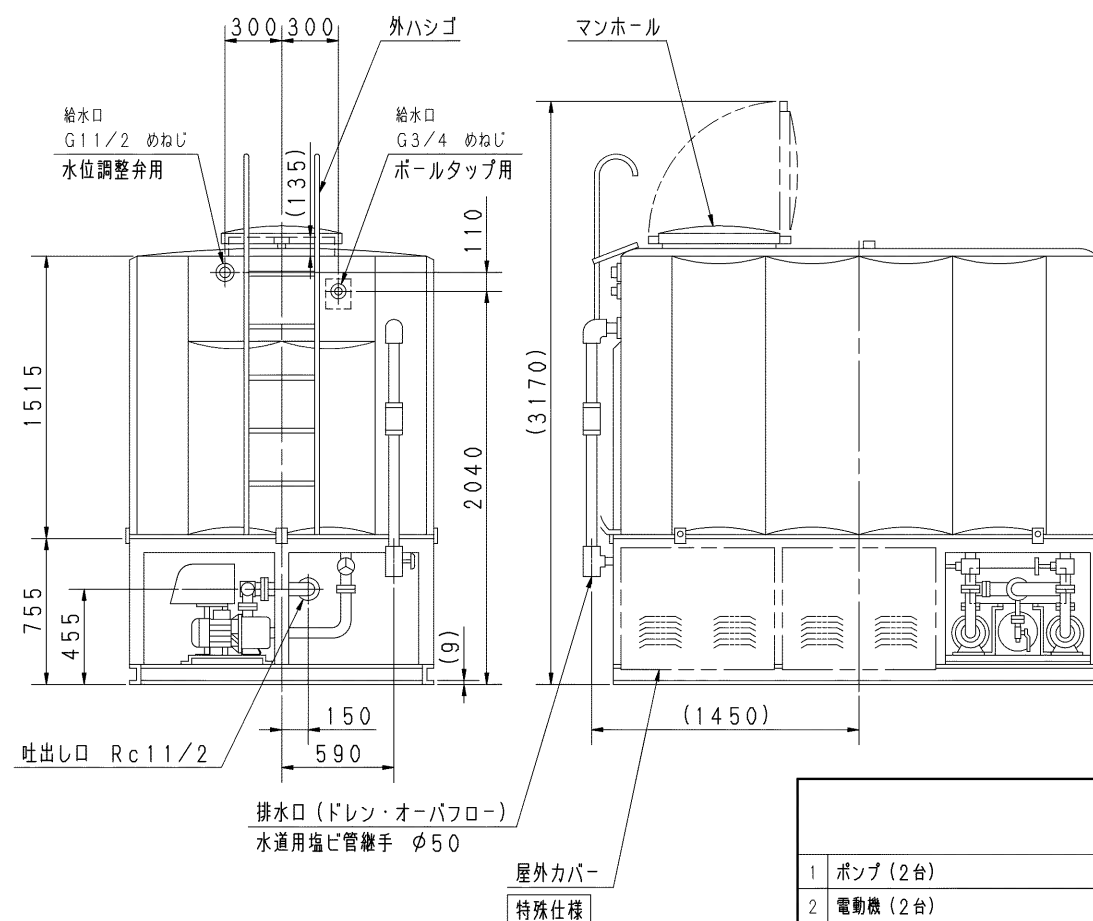
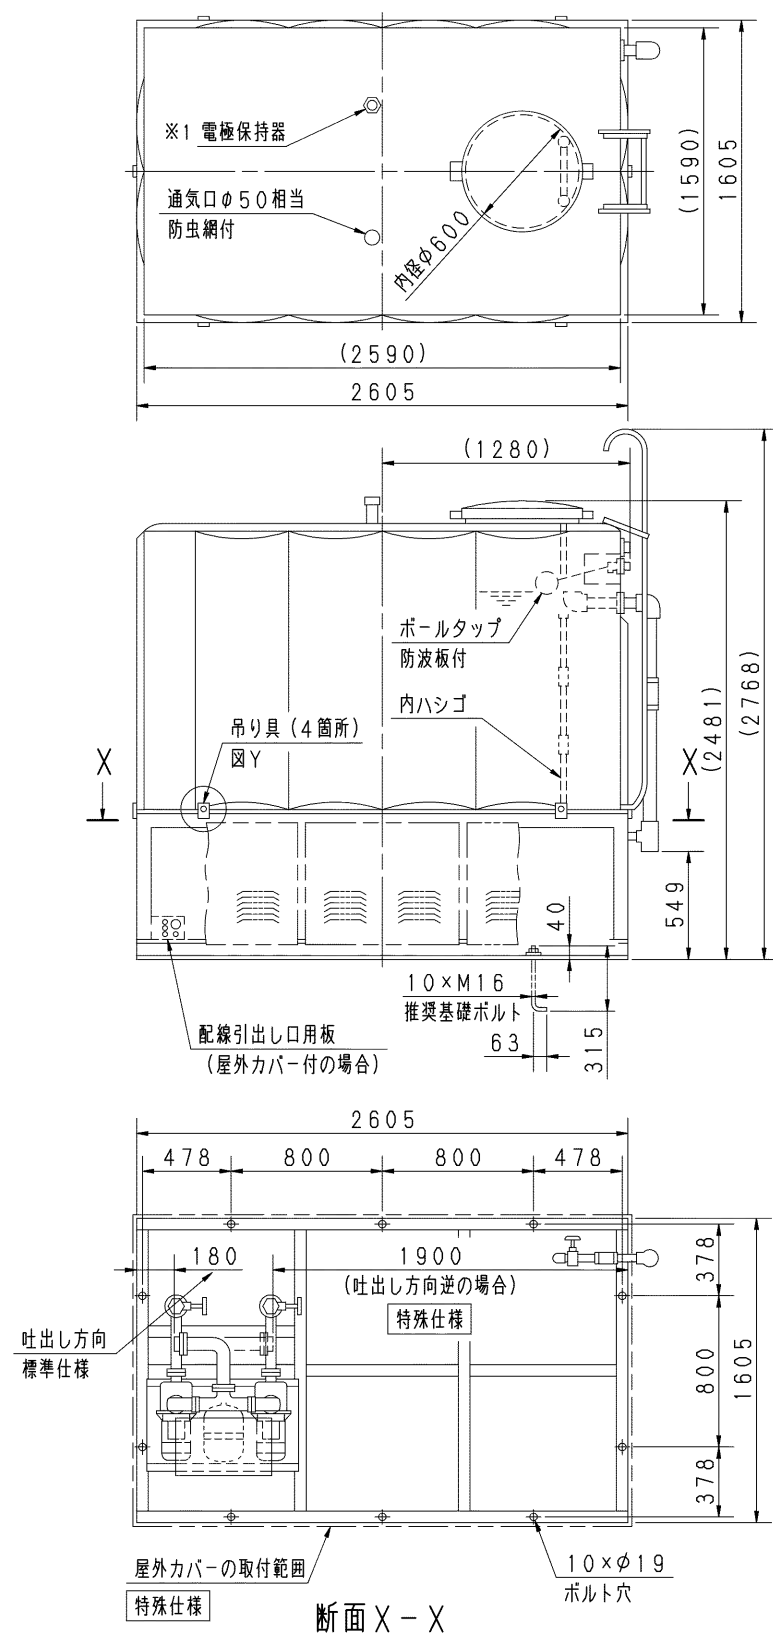


図 Y 吊り部詳細

呼び出力 kW	相 PHASE
1.5 X 1	三相

質 量	735	k
-----	-----	---

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS			特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES
1	ポンプ（2台）	10 通気口（防虫網付）	19 圧力センサ
2	電動機（2台）	11 満減水警報用電極	20 吐出し集合管
3	FRP製受水槽（FB3型）	12 オーバフロー配管	21 制御盤
4	受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付）	13 ドレン配管（ドレン弁付）	22 外ハシゴ
5	圧力タンク（10L）	14 ストレナ（2個）	23 内ハシゴ
6	水抜き弁	15 吸込側スルース弁（2個）	24 相フランジ（吐出し用）
7	タンク用ボール弁	16 フレキシブルパイプ（2個）	25 サーミスタ
8	ボールタップ	17 フロースイッチ（2個）	
9	防波板	18 チェッキ弁（内蔵）（2個）	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min ⁻¹				

図番 DWG. NO.	YS40BTRME61.5	001
-------------	---------------	-----

MBTRME-Y01B	00E
	210610



EBARA CORPORATION