

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40BTRME62.2

单独交互运转方式

受水槽 角形 5000 L
耐震仕様 1 G

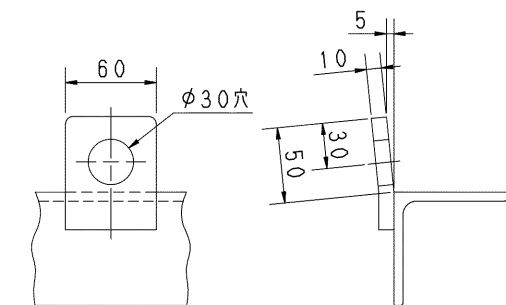
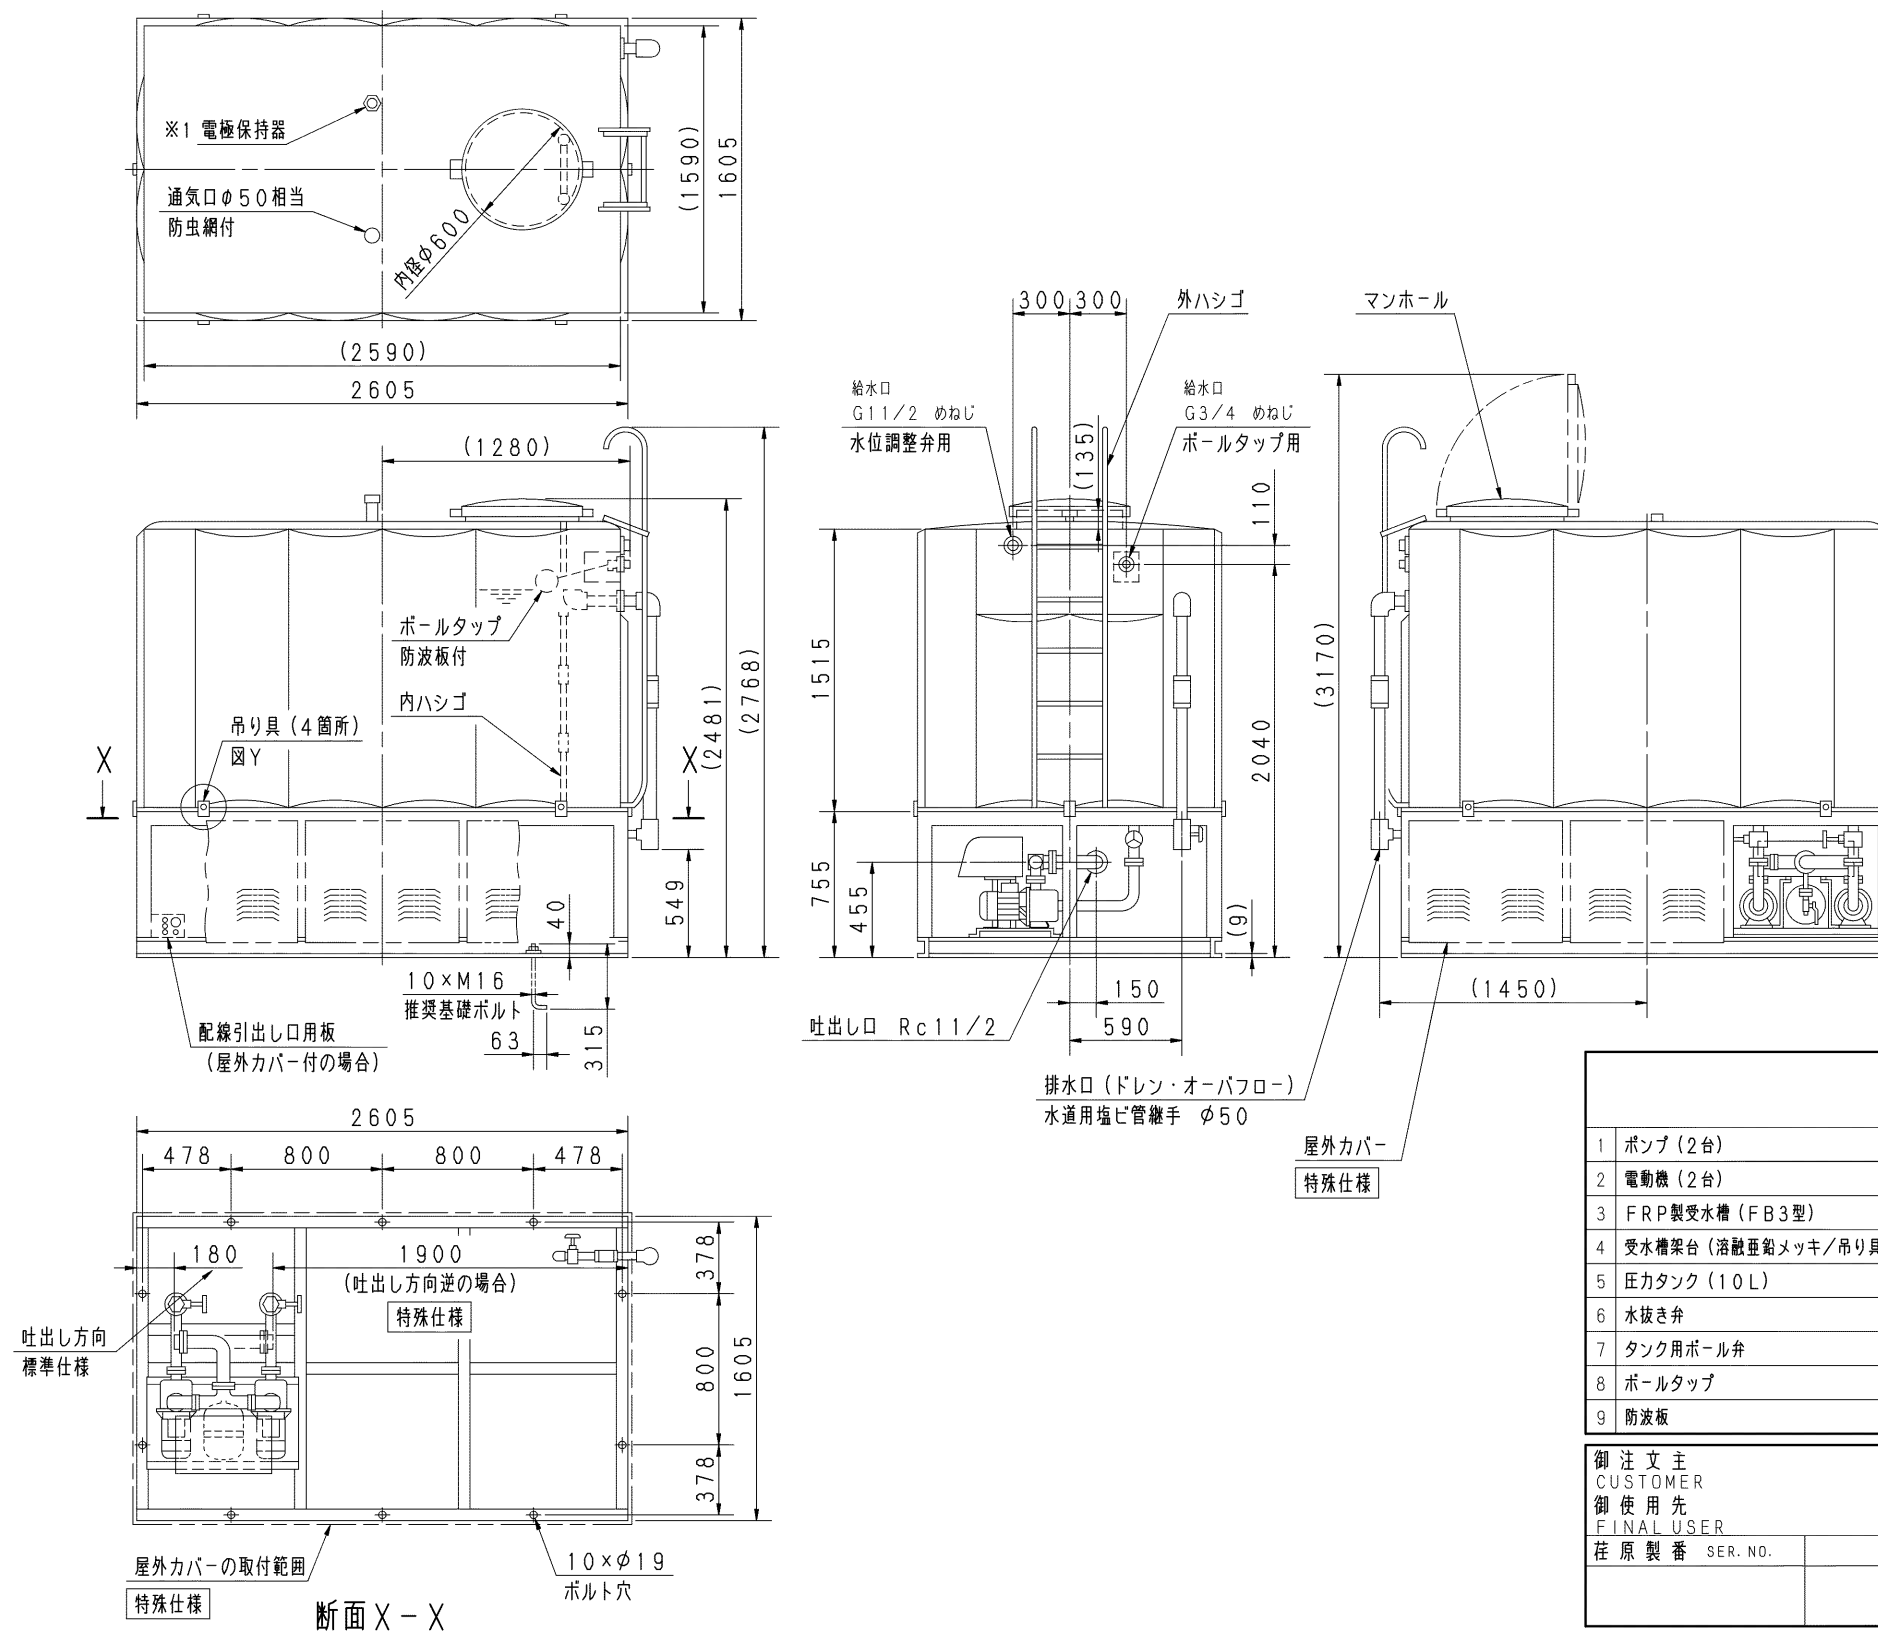


図 Y 吊り部詳細

呼び出力 kW	相 PHASE
2.2 X 1	三相

質 量	745	kg
-----	-----	----

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS					特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES		
1	ポンプ（2台）	10	通気口（防虫網付）	19	圧力センサ	1	
2	電動機（2台）	11	満溢水警報用電極	20	吐出し集合管	2	
3	FRP製受水槽（FB3型）	12	オーバフロー配管	21	制御盤	3	
4	受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付）	13	ドレン配管（ドレン弁付）	22	外ハシゴ	4	
5	圧力タンク（10 L）	14	ストレーナ（2個）	23	内ハシゴ	5	
6	水抜き弁	15	吸込側スルース弁（2個）	24	相フランジ（吐出し用）	6	
7	タンク用ボール弁	16	フレキシブルパイプ（2個）	25	サーミスタ	7	
8	ボールタップ	17	フロースイッチ（2個）	26		8	
9	防波板	18	チェッキ弁（内蔵）（2個）	27		9	

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
柱 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			

図番 DWG. NO.	YS40BTRME62. 2	001
-------------	----------------	-----

MBTRME-Y01B	006
	210610



EBARA CORPORATION