


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

極 数 4 P
POLE 4 P
トッランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名
MODEL 11/2SRMS2


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

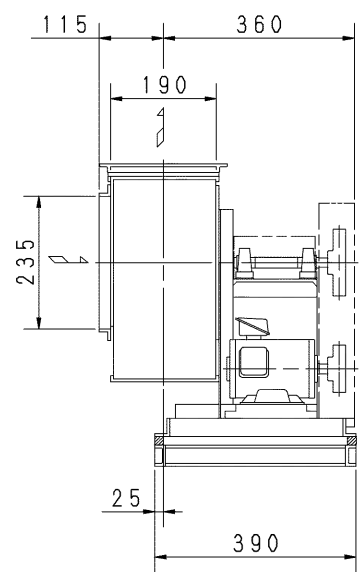


f-1型

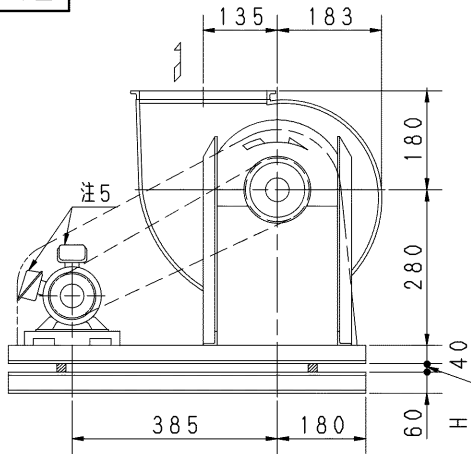


f-3型

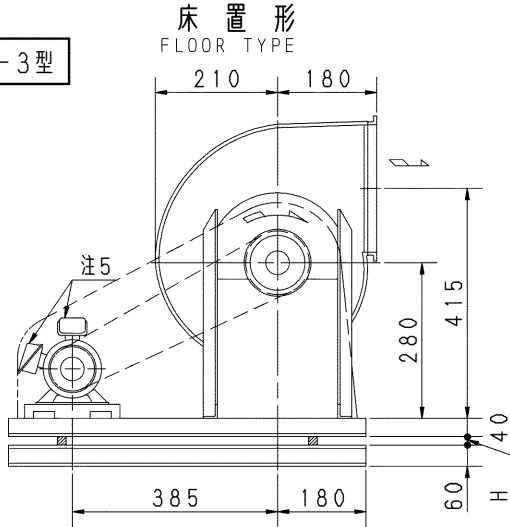


f-5型

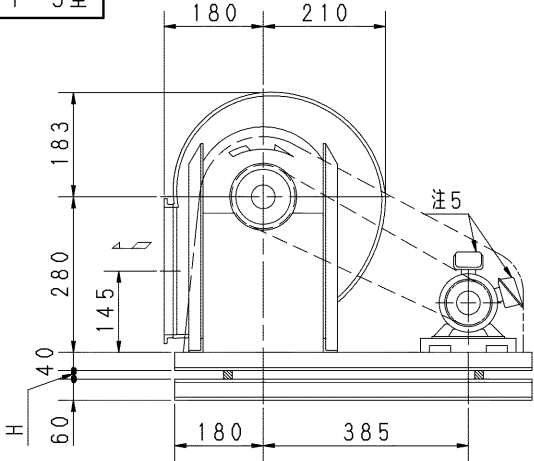



f-2型

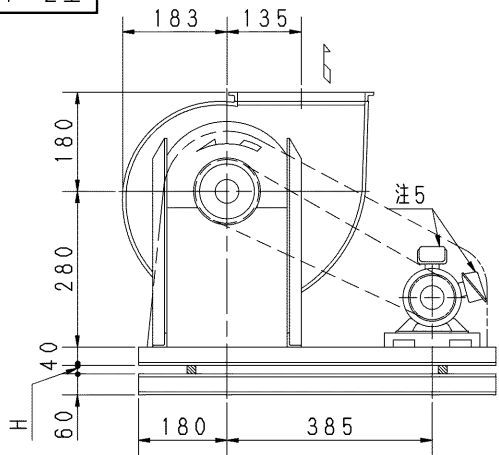

f-4型

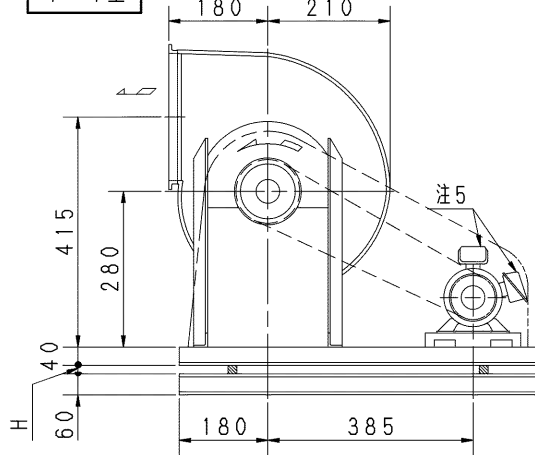


f-6型

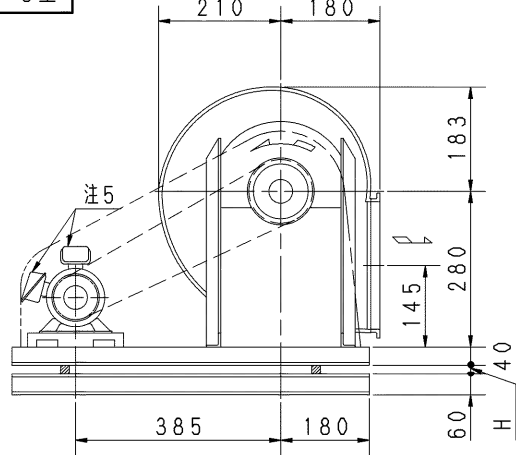


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT


基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

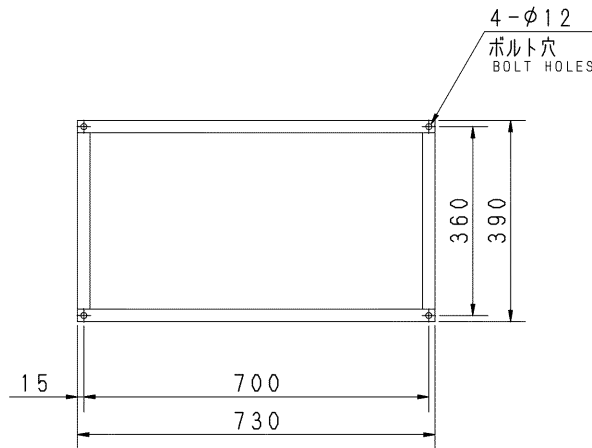

基礎図
FOUNDATION PLAN



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



板厚: t=3.0
THICKNESS

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. ※印kW機種のVベルトにはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED * ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
5. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 寸 法 HEIGHT H	概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE				
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6		
0. 2	955	80	125	A	1	46	46	46	23	48
	1170	80	100	A	1	44	44	44		
0. 4	1170	80	100	A	1	44	44	44	23	48
	1300	83	93	A	1	44	44	44		
	1440	90	90	A	1	44	44	44		
	1600	93	83	A	1	44	44	44		
0. 75	1440	90	90	A	1	44	44	44	24	57
	1600	95	85	A	1	44	44	44		
	1770	106	85	A	1	45	45	45		
	1950	112	80	A	1	45	45	45		
※ 1. 5	1770	125	100	A	1	46	46	46	24	64
	1950	118	85	A	1	45	45	45		
	2100	132	88	A	1	46	46	46		
	2230	132	83	A	1	46	46	46		

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受（駆動側）UCP204 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受（反駆動側）UCP204 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振材（ゴム） ISOLATORS (RUBBER)	2		電 圧 V	V		
3	軸受ガード BG GUARD	10	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY

