


エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

極 数 4 P
POLE
トップラナーモータ搭載
with top runner motor

機 名
MODEL 11/2SRMU4

外形寸法図
DIMENSIONS

周波数
FREQUENCY 50 Hz

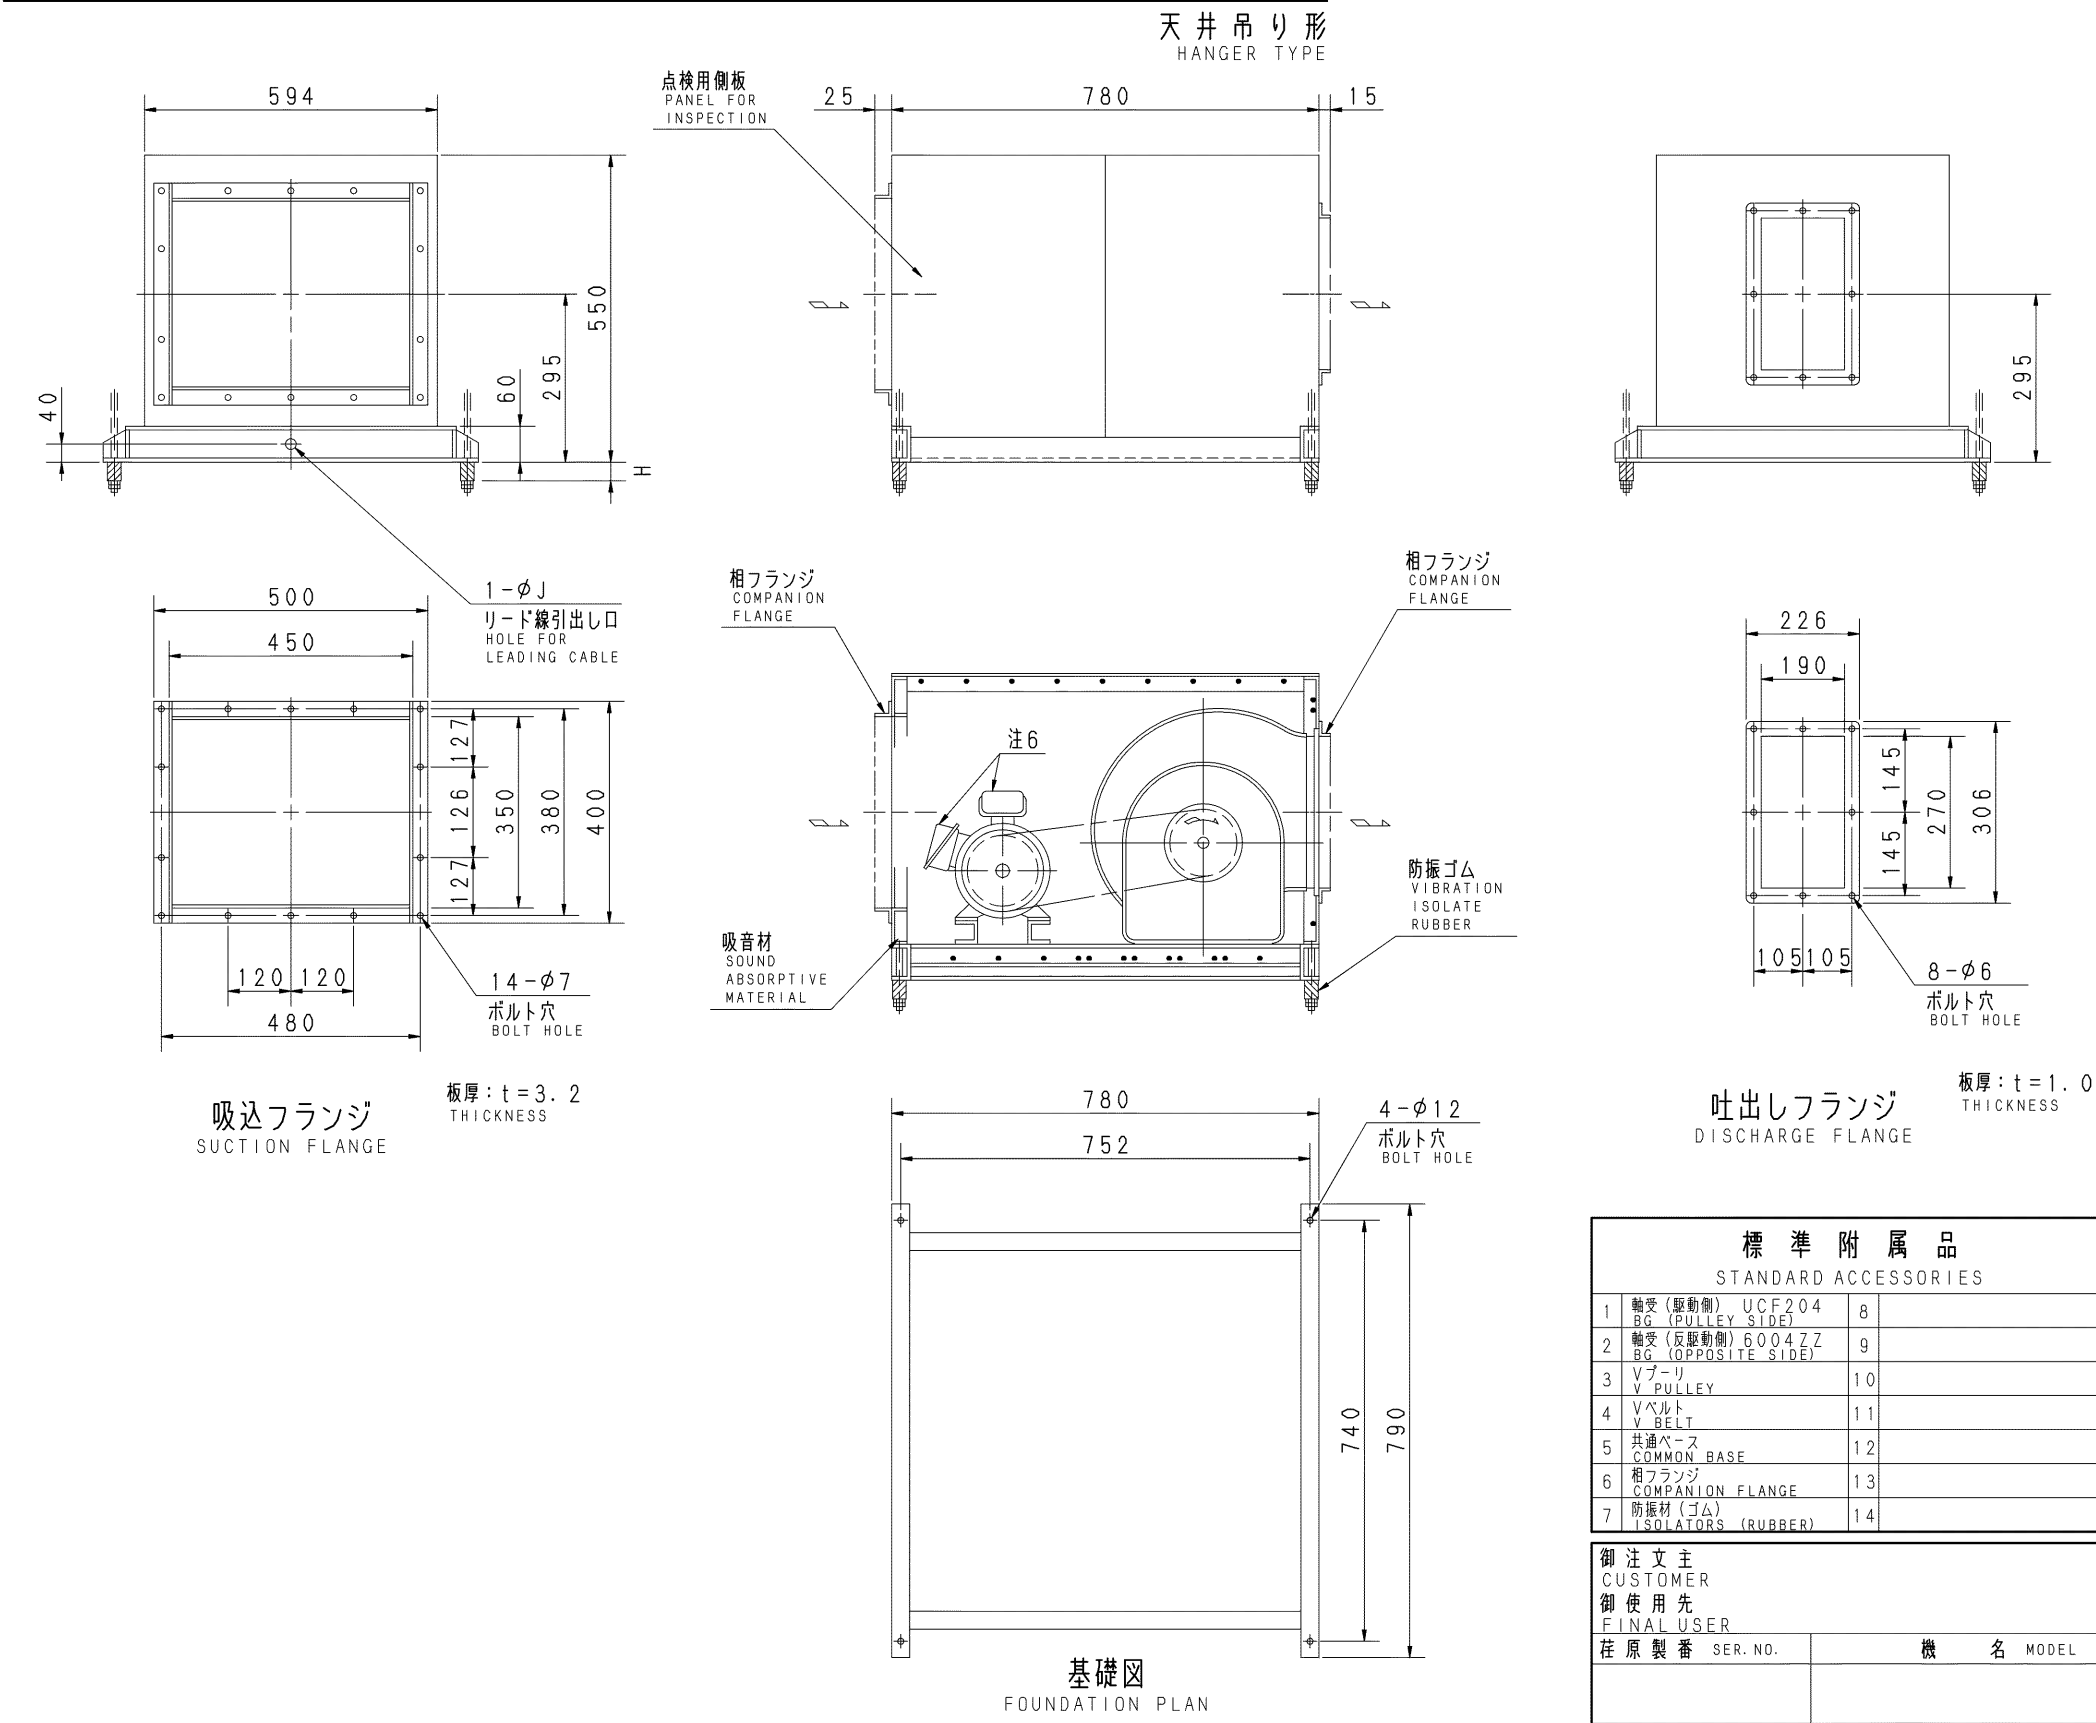

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。
ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 天井吊りボルトは付属いたしません。
HANGER BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.
5. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
6. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
7. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT			寸法 SIZE J	概略寸法 HEIGHT H	概略質量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼称(号) SIZE			
0.2	1070	80	112	A	1	41	22	29	68
0.4	1215	85	103	A	1	41	22	29	68
	1450	88	88	A	1	40			
	1450	88	88	A	1	40	22	28	76
	1640	95	83	A	1	40			
0.75	1820	106	83	A	1	40			
	1990	125	90	A	1	42	22	28	83
	1820	106	83	A	1	40			
	1990	125	90	A	1	42			
1.5	2155	170	112	A	1	46			

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCF204 BG (PULLEY SIDE)	8		1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) 6004ZZ BG (OPPOSITE SIDE)	9		2		電圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形式 TYPE			
5	共通ベース COMMON BASE	12		5		メーカー MAKER			
6	相フランジ COMPANION FLANGE	13		6					
7	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	14		7					
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
柱原製番 SER. NO.	機名 MODEL			風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	