

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX


極 数 4 P
POLE

トッランナーモータ搭載
with top runner motor


機 名
MODEL 11/2SRMU4

外形寸法図
DIMENSIONS

周波数
FREQUENCY 50 Hz

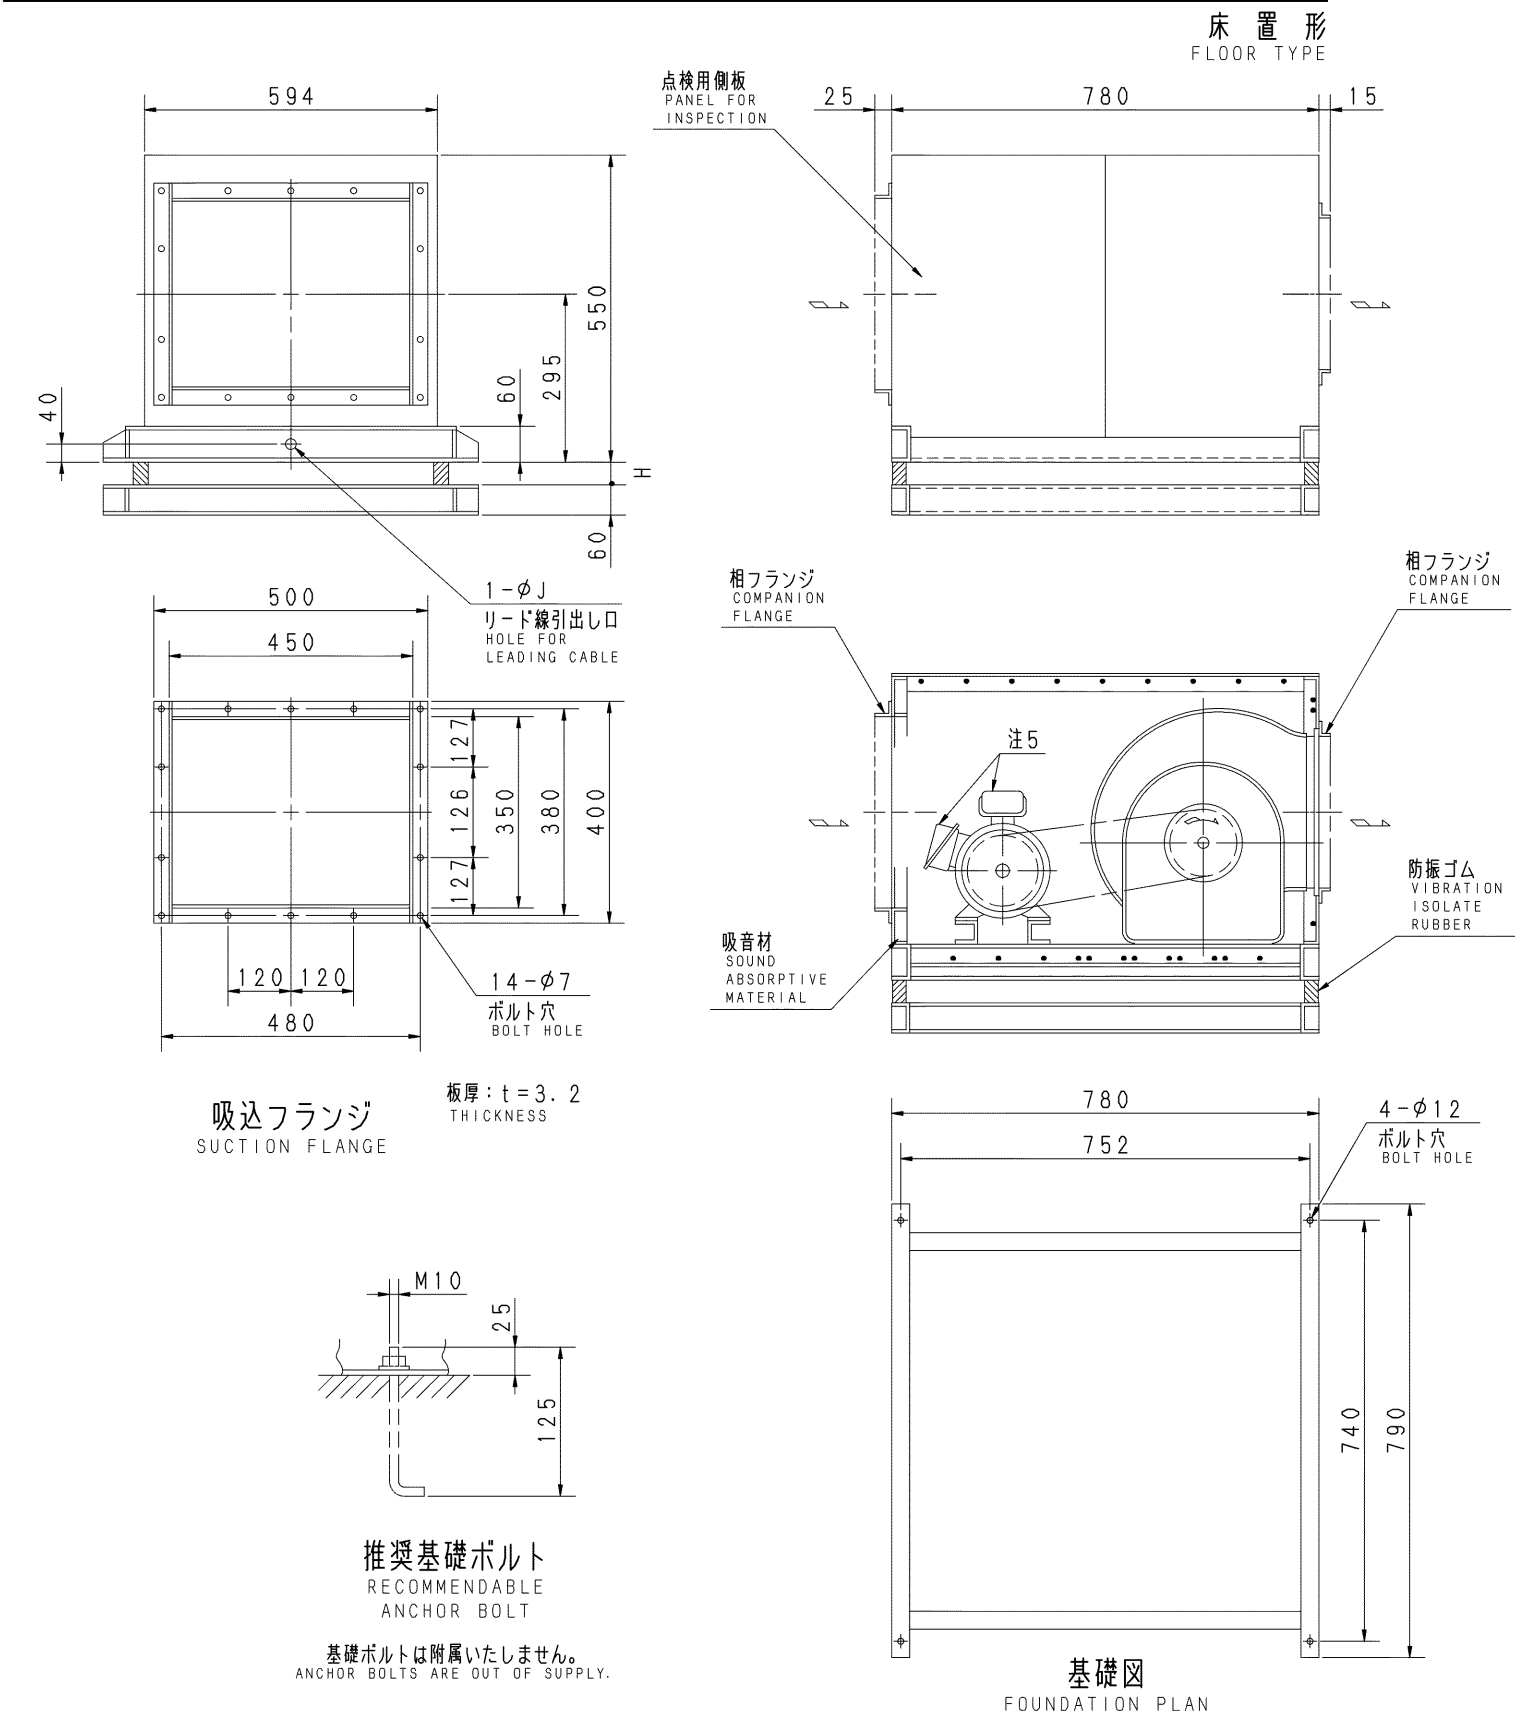

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。
ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
5. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

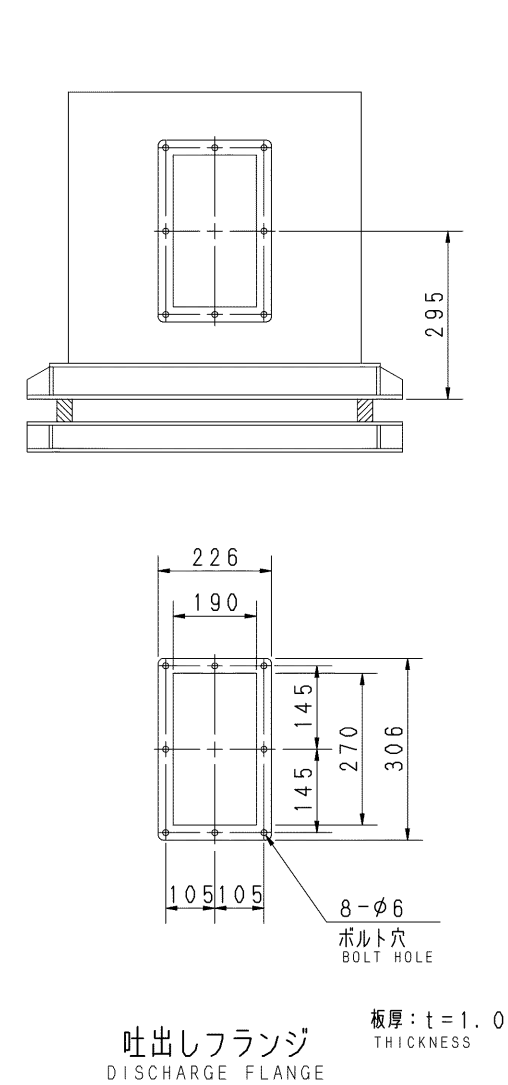

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT			寸法 SIZE J	概略寸法 HEIGHT H	概略質量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼称(号) SIZE	22	33	75
0.2	1070	80	112	A	1	41			
0.4	1215	85	103	A	1	41	22	33	75
	1450	88	88	A	1	40			
0.75	1450	88	88	A	1	40	22	33	83
	1640	95	83	A	1	40			
	1820	106	83	A	1	40			
	1990	125	90	A	1	42			
1.5	1820	106	83	A	1	40	22	32	90
	1990	125	90	A	1	42			
	2155	170	112	A	1	46			

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCF204 BG (PULLEY SIDE)	8	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) 6004ZZ BG (OPPOSITE SIDE)	9		2		電圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形式 TYPE			
5	共通ベース COMMON BASE	12		5		メーカー MAKER			
6	相フランジ COMPANION FLANGE	13		6					
7	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	14		7					
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
生産製番 SER. NO.	機名 MODEL			風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	