


エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX


極 数 4 P
POLE
トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 11/2SRMU4
MODEL
周 波 数 60 Hz
FREQUENCY

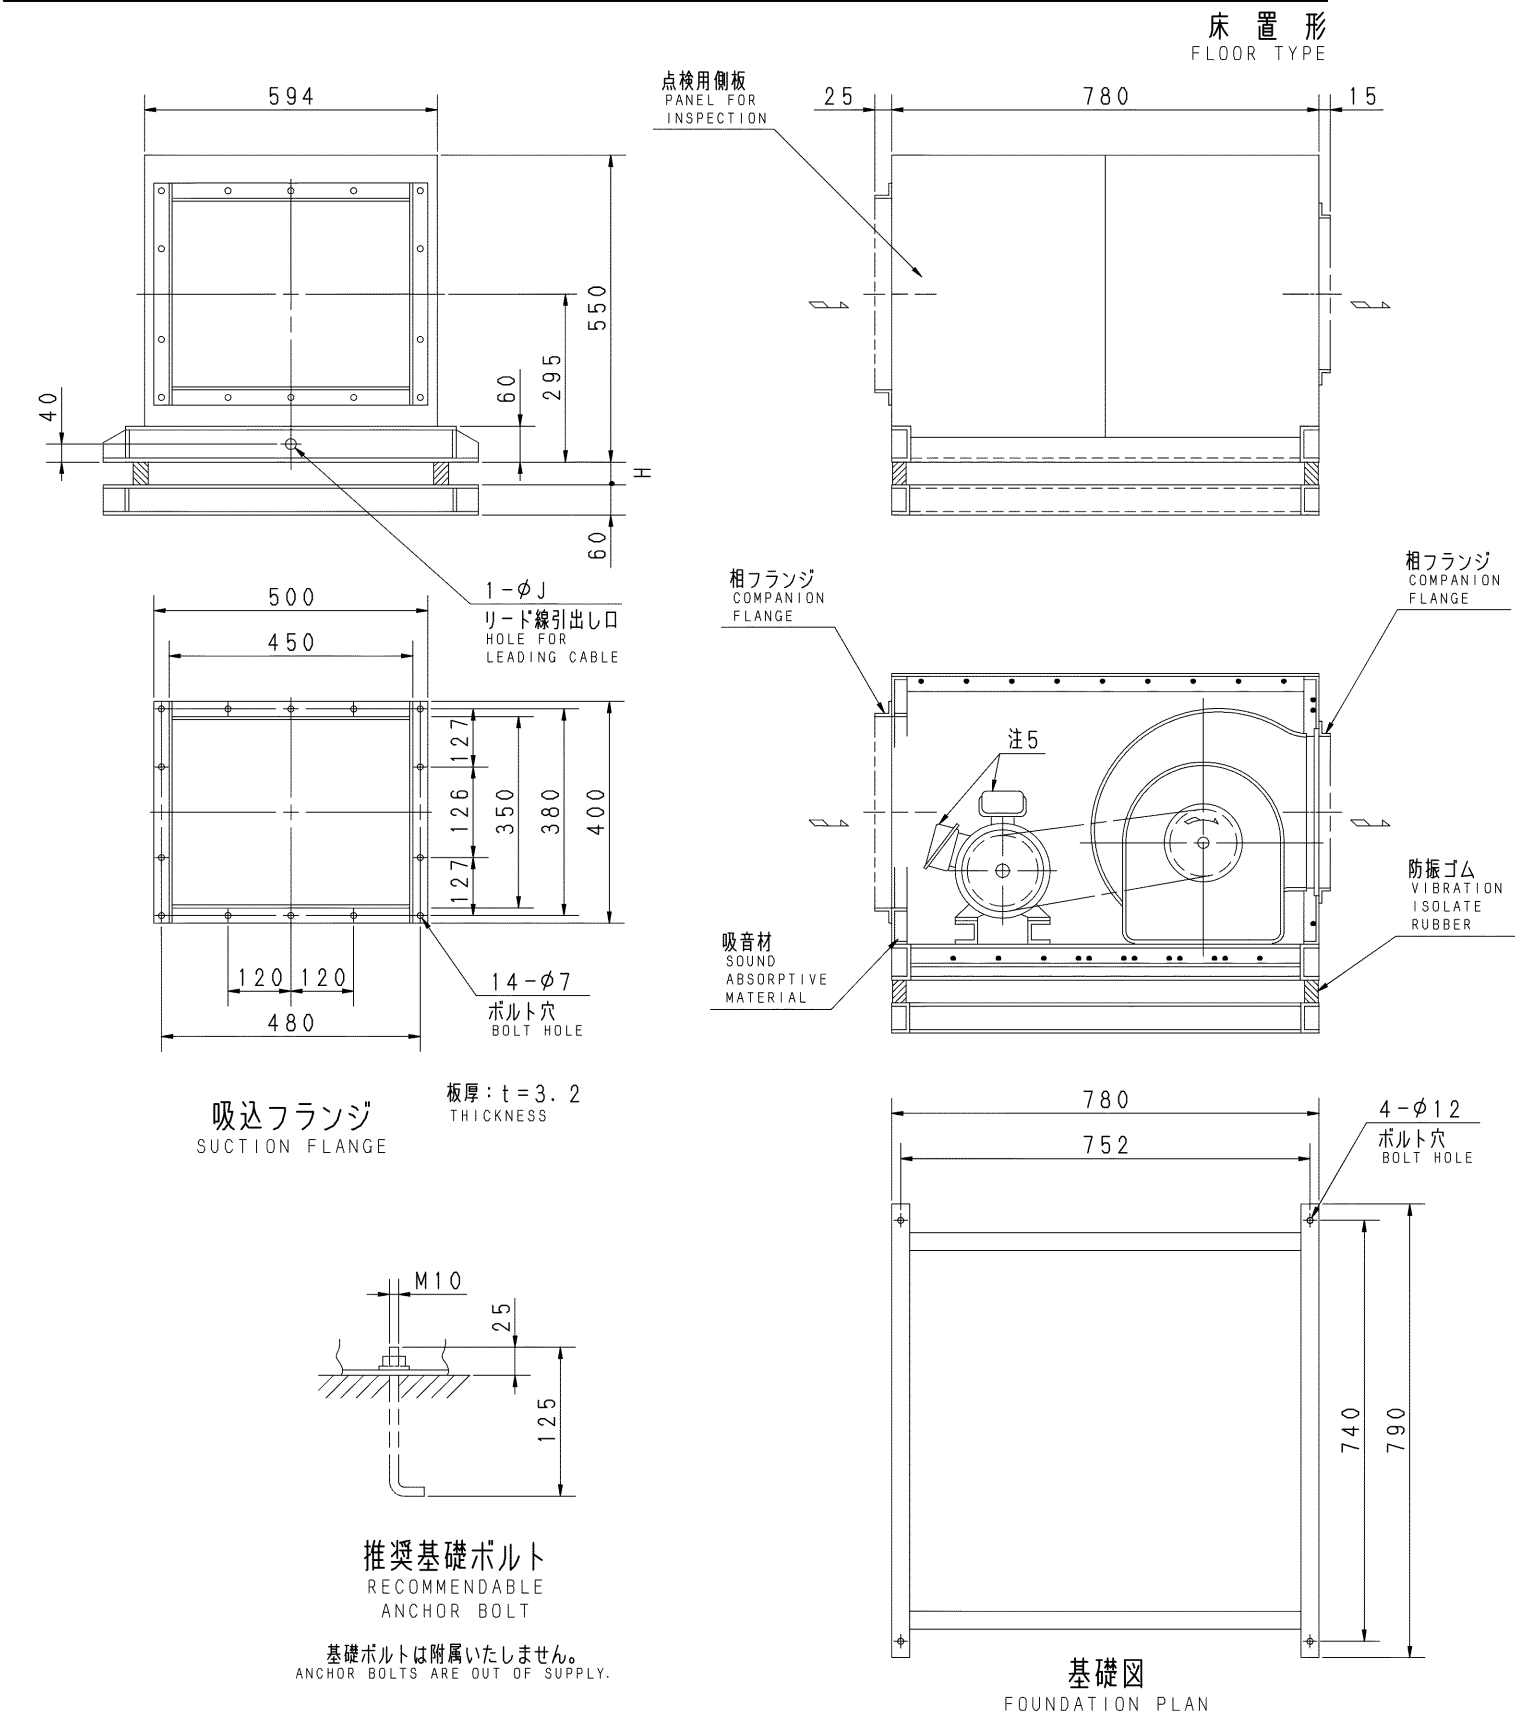

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。
ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
5. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

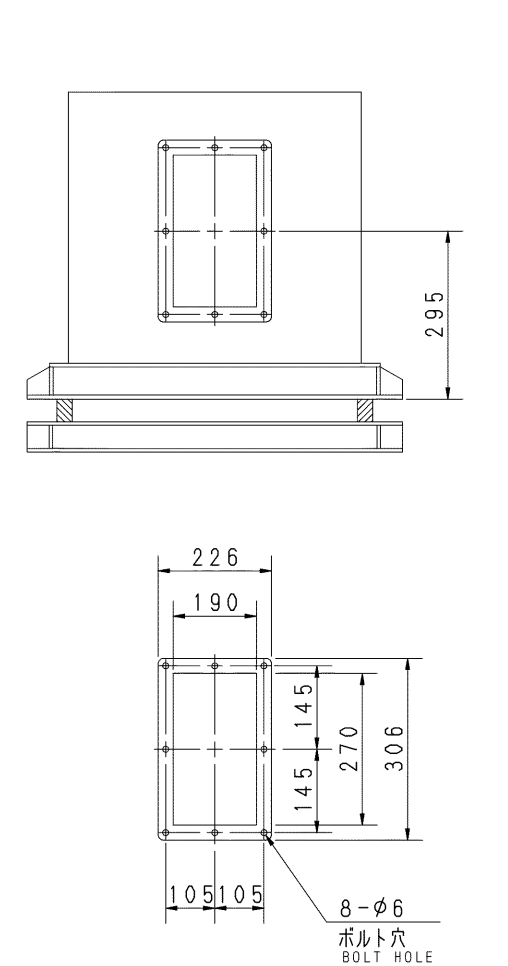

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT			寸 法 SIZE J	概 略 寸 法 HEIGHT H	概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼称 (号) SIZE			
0.2	1090	90	150	A	1	44	22	33	75
0.4	1235	90	132	A	1	43	22	33	75
	1475	85	103	A	1	41			
0.75	1475	85	103	A	1	40	22	33	83
	1640	90	98	A	1	40			
	1810	95	93	A	1	40			
	1970	93	83	A	1	40			
1.5	1810	93	90	A	1	40	22	32	90
	1970	112	100	A	1	42			
	2140	109	88	A	1	41			

標 準 附 属 品 STANDARD ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCF204 BG (PULLEY SIDE)	8	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) 6004ZZ BG (OPPOSITE SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形 式 TYPE			
5	共通ベース COMMON BASE	12		5		メ-カ MAKER			
6	相フランジ COMPANION FLANGE	13		6					
7	防振材 (ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY