
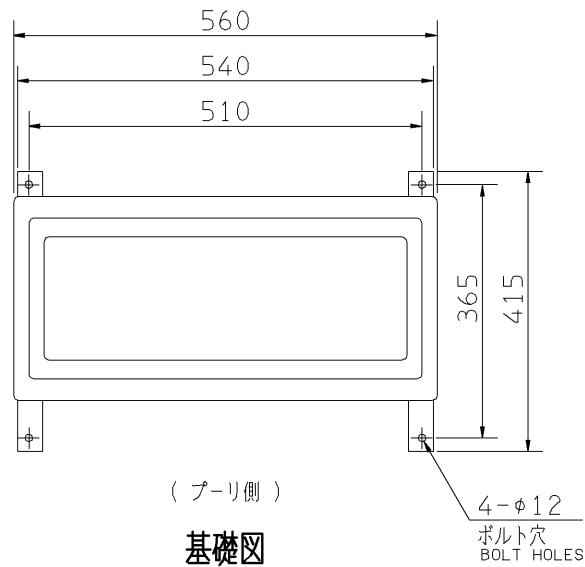
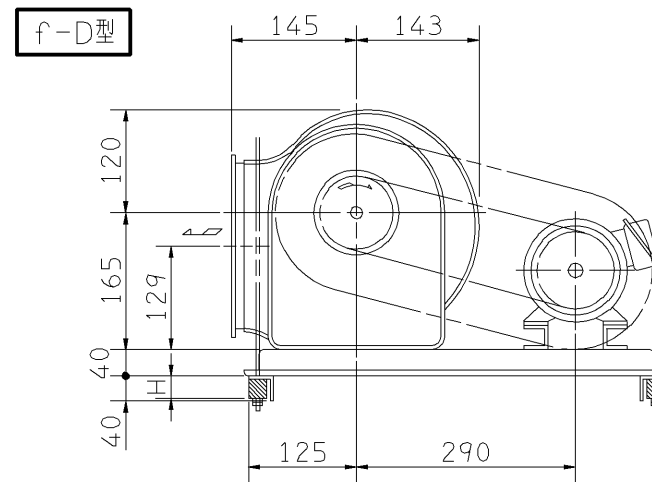
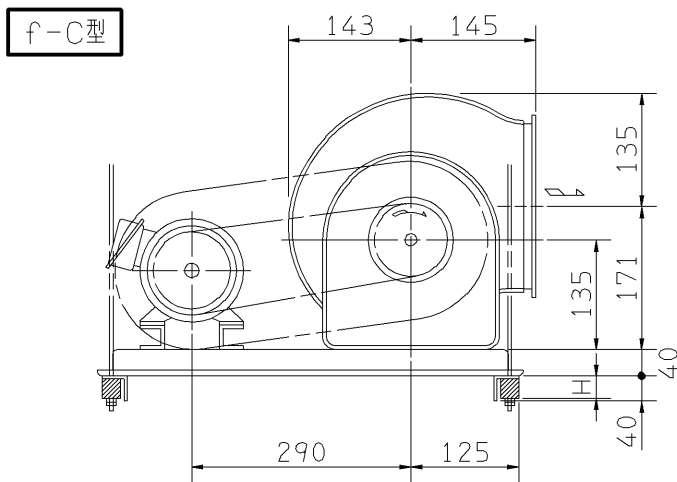
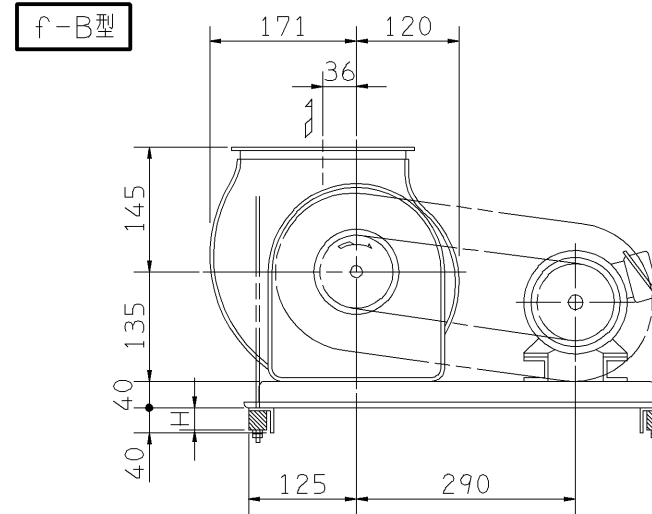
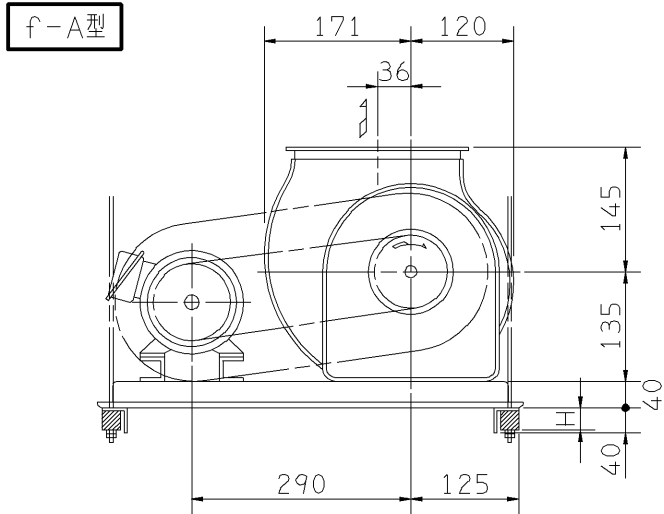


外形寸法図  
DIMENSIONS


機 名 MODEL 1SRM3

周波数 FREQUENCY 60 Hz


天井吊り形  
HANGER TYPE

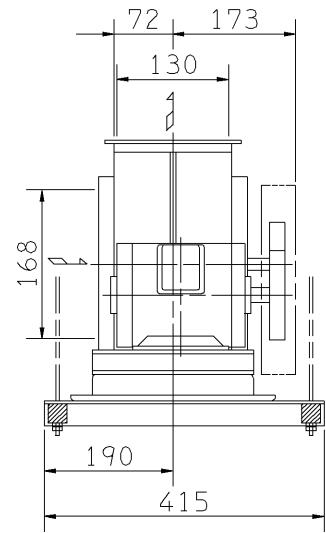

基礎図  
FOUNDATION PLAN

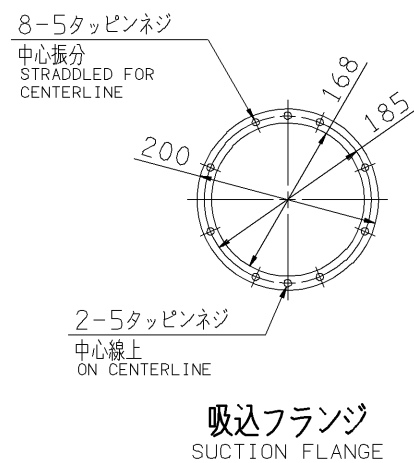

吸込フランジ  
SUCTION FLANGE

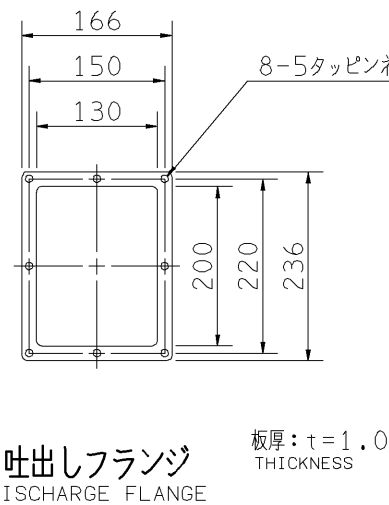

吐出しフランジ  
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。  
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.  
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。  
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.  
3. 天井吊りボルトは付属いたしません。  
HANGER BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.  
4. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。  
ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min <sup>-1</sup>	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT			概 略 寸 法 HEIGHT H	概 略 質 量 MASS kg		
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	呼 称(号) SIZE						
				f-A f-B	f-C	f-D				
0.2	1750	83	83	A	1	33	33	33	30	22
	1980	95	83	A	1	34	34	34		
0.4	1980	95	83	A	1	34	34	34	30	25
	2180	112	88	A	1	35	35	35		
	2420	118	83	A	1	35	35	35		
	2650	125	80	A	1	36	36	36		
0.75	2650	125	80	A	1	36	36	36	29	30
	2900	160	93	A	1	39	39	39		
	3075	170	93	A	1	39	39	39		
3245	180	93	A	1	40	40	40			

附属品 ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCF204 BG (PULLEY SIDE)	8	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	1	周波数 Hz	Hz	
2	軸受(反駆動側) 6004ZZ BG (OPPOSITE SIDE)	9		2	電 圧 V	V	
3	Vプーリ V PULLEY	10		3	出力 kW	kW	
4	Vベルト V BELT	11		4	形 式 TYPE		
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5	メーカ MAKER		
6	共通ベース COMMON BASE	13		6			
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7			

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min <sup>-1</sup>			