
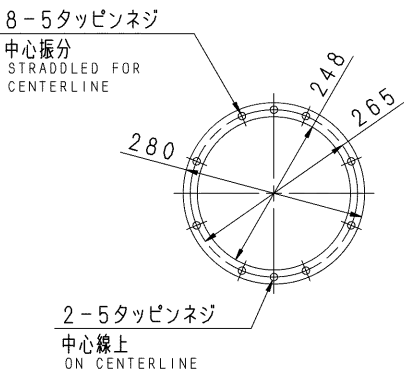
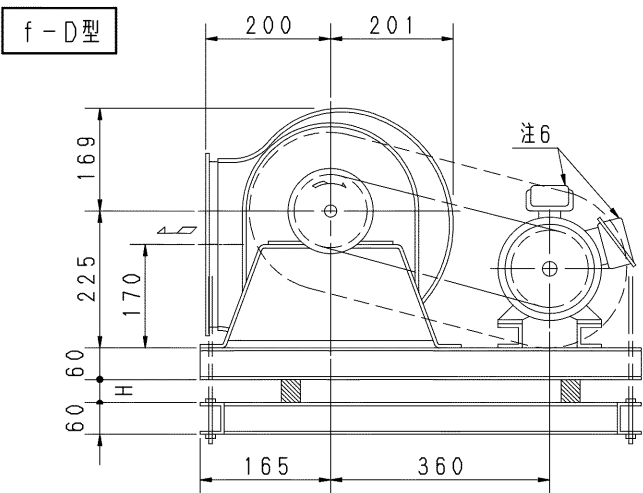
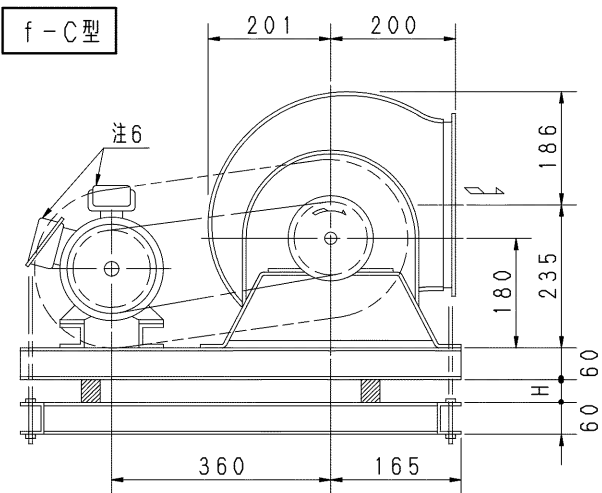
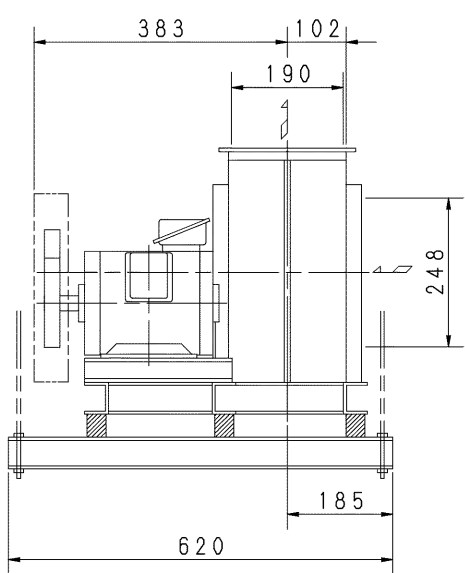
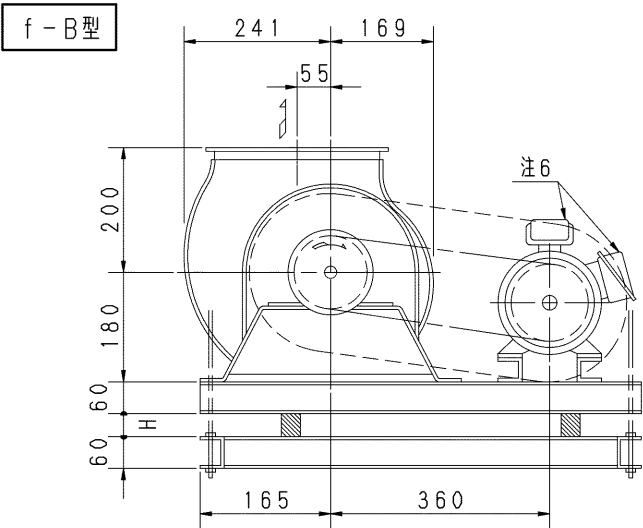


外形寸法図
DIMENSIONS


機 名
MODEL 11/2SRM04

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

天井吊り形
HANGER TYPE

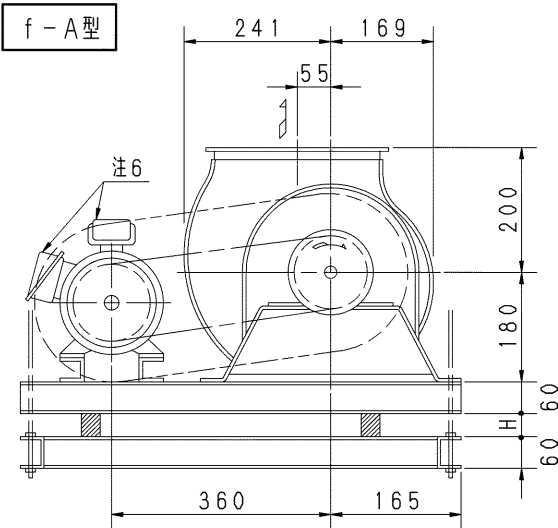

2-5タッピンネジ
中心線上
ON CENTERLINE

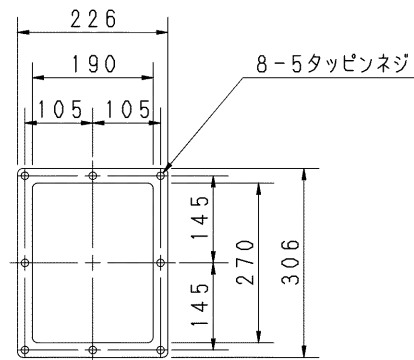

板厚: t=1.0
THICKNESS

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。
ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 天井吊りボルトは付属いたしません。
HANGER BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.
5. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
6. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
7. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 寸 法 HEIGHT H	概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE				
						f-A f-B	f-C	f-D		
0.2	1090	90	150	A	1	44	44	44	24	38
0.4	1090	90	150	A	1	43	43	43	24	39
	1235	90	132	A	1	42	42	42		
	1475	85	103	A	1	40	40	40		
0.75	1475	85	103	A	1	40	40	40	24	47
	1640	90	98	A	1	40	40	40		
	1810	95	93	A	1	40	40	40		
	1970	93	83	A	1	39	39	39		
1.5	1810	93	90	A	1	40	40	40	23	54
	1970	112	100	A	1	41	41	41		
	2140	109	88	A	1	40	40	40		

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP204 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP204 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振材 (ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	2		電 圧 V	V		
3	軸受ガード BG GUARD	10	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	

