


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

極 数 4 P
POLE 4 P
トッランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


機 名
MODEL 1SRMS2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

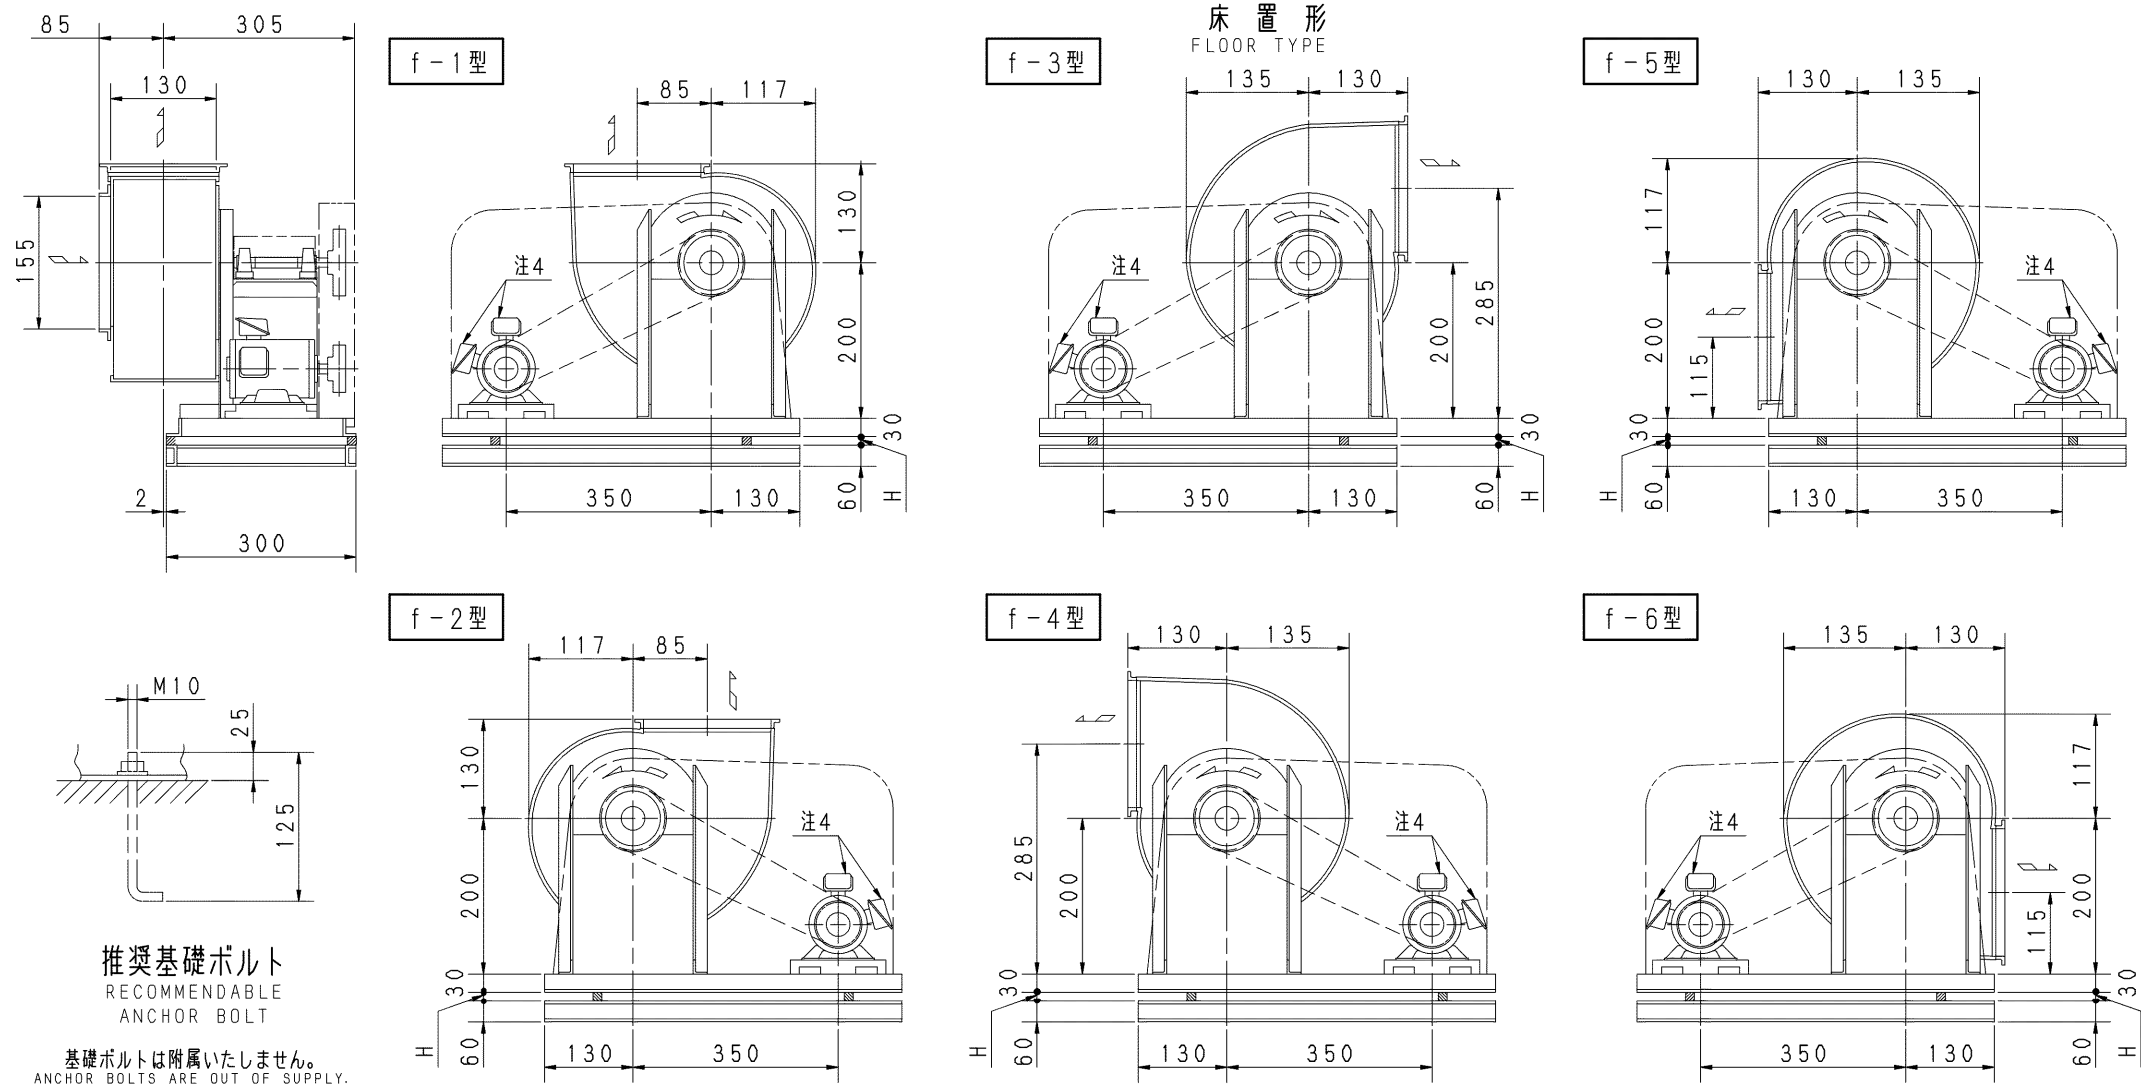

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS (IE1).
4. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
(0.4kW以下→横側 0.75kW以上→上側)
POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT. (UP TO 0.4kW→SIDE, 0.75kW AND OVER→TOP)
5. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 寸 法 HEIGHT	概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE				
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6		
0. 2	1700	90	75	A	1	39	39	39	24	33
	1970	106	75	A	1	40	40	40		
0. 4	2280	132	80	A	1	42	42	42	24	33
	2555	140	75	A	1	42	42	42		
	2730	150	75	A	1	43	43	43		
	2900	160	75	A	1	43	43	43		
	3060	170	71	A	1	44	44	44		
0. 75	2730	150	75	A	1	42	42	42	25	42
	2900	160	75	A	1	43	43	43		
	3060	180	80	A	1	45	45	45		
	3240	180	71	A	1	44	44	44		

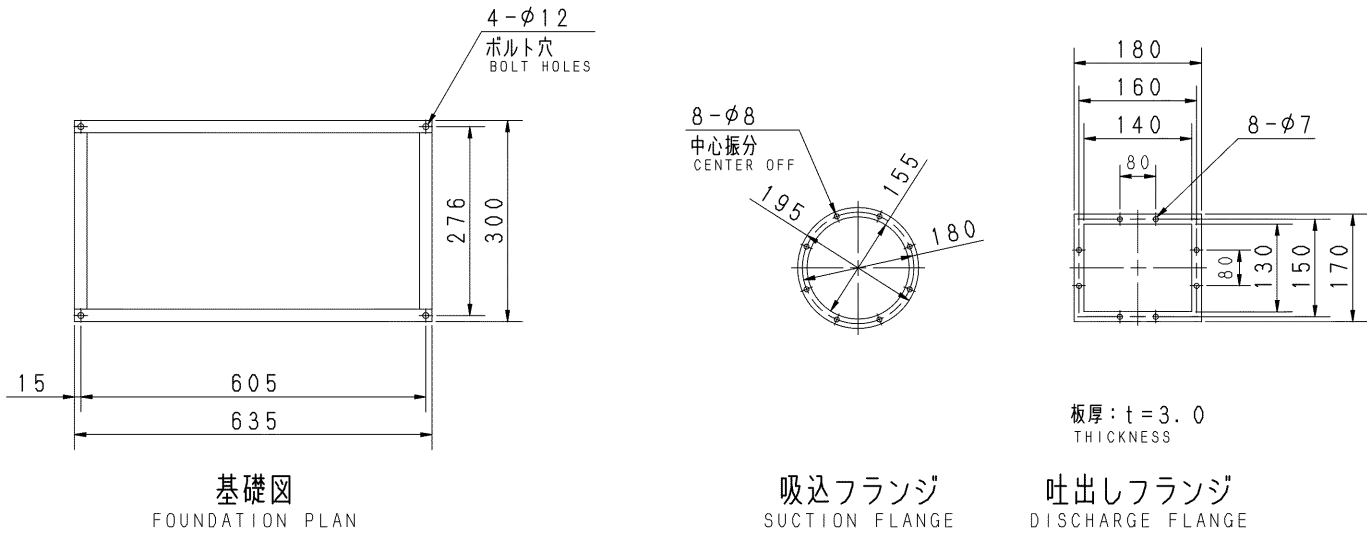

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受（駆動側）UCP202 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジCOMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受（反駆動側）UCP202 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振材（ゴム）ISOLATORS (RUBBER)	2		電 圧 V	V		
3	軸受ガード BG GUARD	10	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
柱 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY